

顔認識端末 A70&新卓上スタンド組立マニュアル






①顔認識端末



②電源ケーブル(顔認識端末に付属)

顔認識端末の接続に使用します

- ・顔認識端末本体に既に接続済みされています

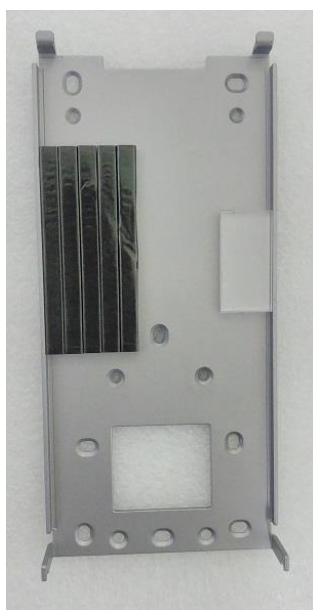

③取付板(顔認識端末に付属)

顔認識端末等を取付ける際に使用します

- ・左図は表面です



④L型レンチ(顔認識端末に付属)

組立時と顔認識端末の裏フタを開ける場合に使用します



⑤卓上スタンド



⑥六角棒レンチ(卓上スタンドに付属)

⑦+ドライバー(各自で準備が必要です)

・卓上スタンドと取付板を固定する際に使用します



⑧皿ネジ M4×10 2個

・卓上スタンドと取付板を固定する際に使用します
・卓上スタンドに取り付けられています



⑨ナット M4 2個

- ・卓上スタンドと取付板を固定する際に使用します
- ・卓上スタンドに取り付けられています




⑩AC アダプター(顔認識端末に付属)

■卓上スタンド本体と取付板の組立手順




1.⑤を左図の様に立てます

2.⑤に付いている取付金具を下の右図の様に回します。この時に赤枠部分のネジを⑦で締めておきます

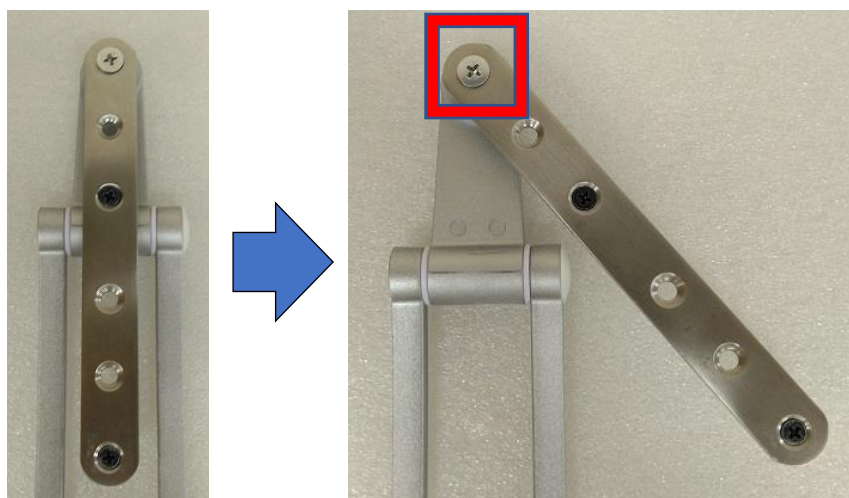


3.⑤の取付金具に付いている⑧と⑨を取り外します


取り外した⑧と⑨は③を取り付ける際に使用しますので紛失しないようご注意ください

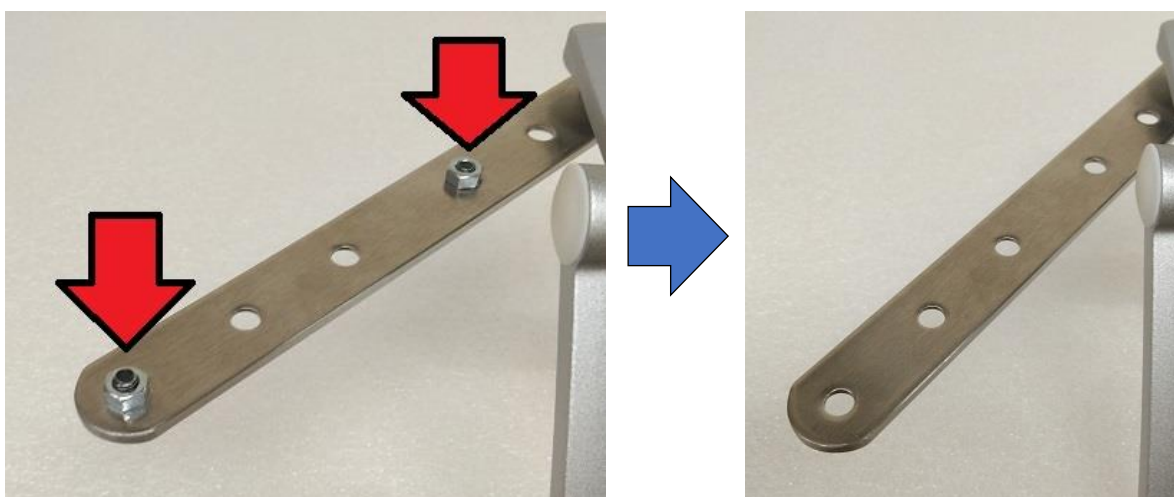



4.⑤の取付金具と③の矢印同士の穴を合わせて、③の表面から⑧を通して

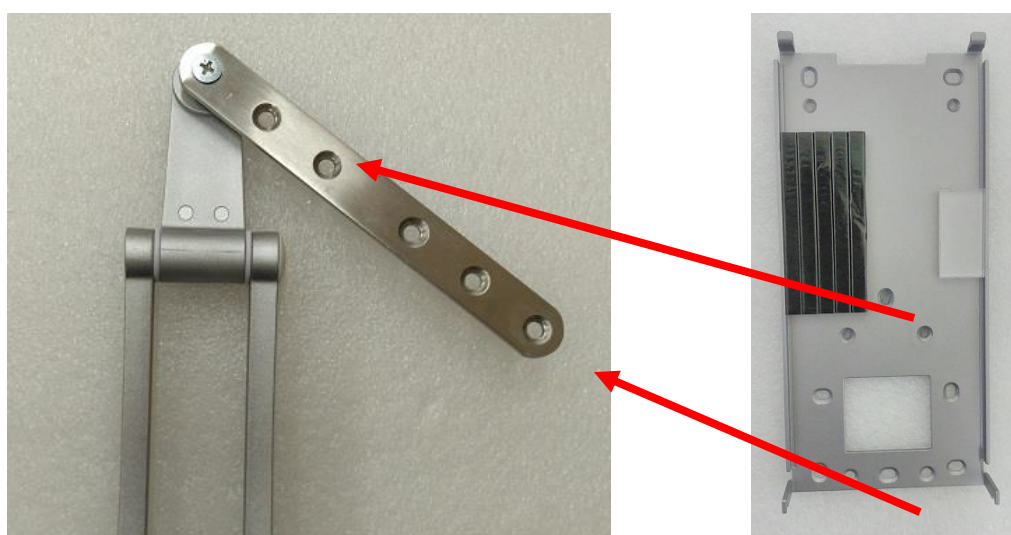

5.⑧が通りましたら、⑤の取付金具の裏面から出ているネジに⑨を付けて固定します
必要であれば⑦を使用して取付板を固定して下さい

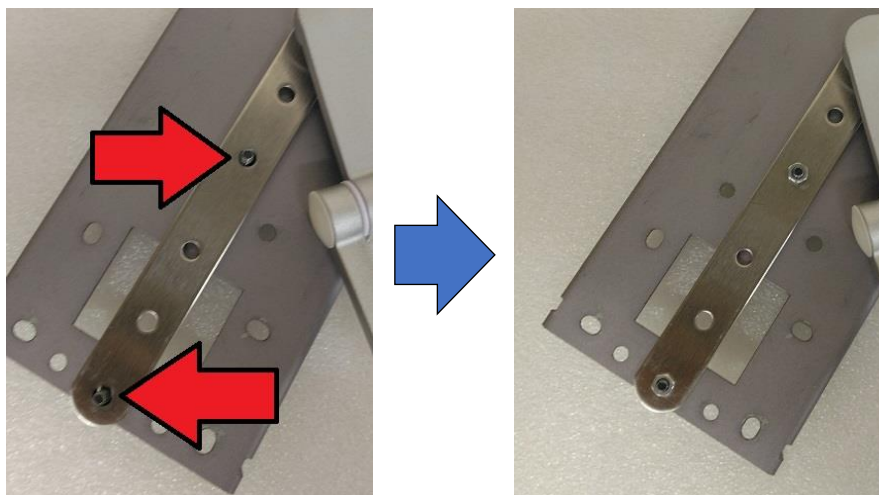


6.⑤に⑨を取り付けましたら、③が真っすぐになるように向きを調整が出来ましたら卓上スタンドと取付板の組立は完了です

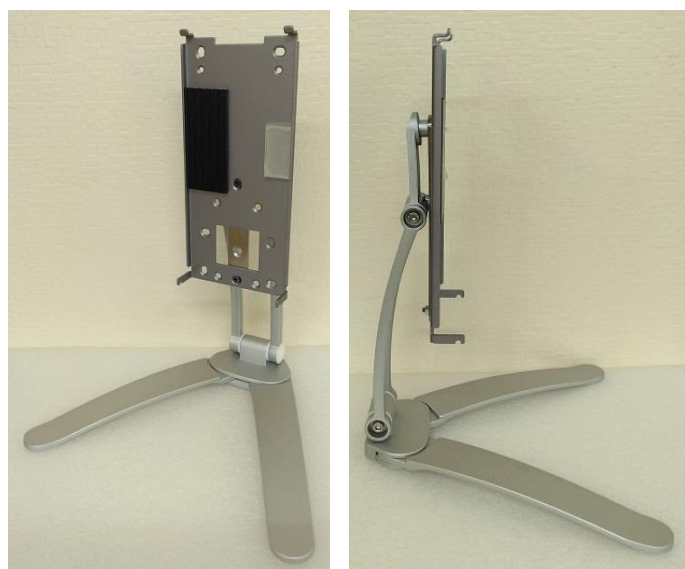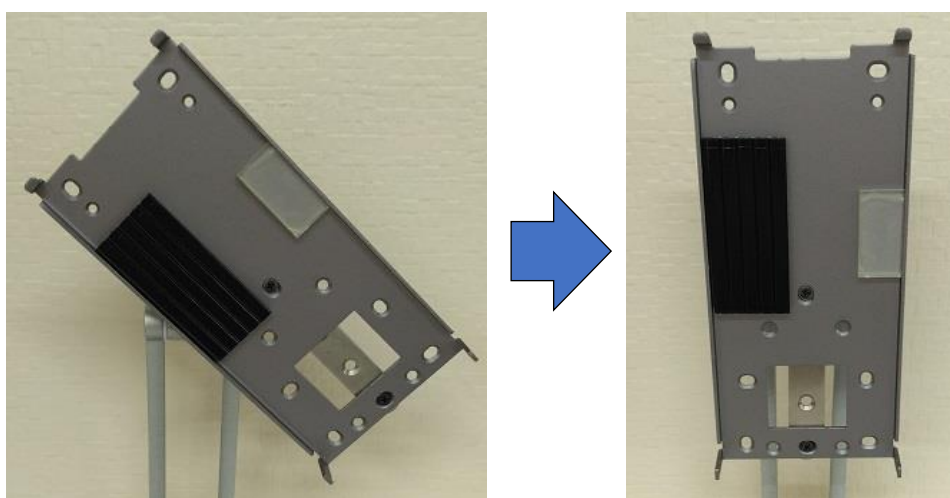


7.取付後の卓上スタンドは左図の様になります

■卓上スタンドと顔認識端末の組立手順

- 1.⑤に①を取り付ける前に①の本体下部の側面にあるネジ穴を④を使って、下の右図の様に緩めます
- ・反対側にもあるので、同様にネジを緩めます
- (注)緩めすぎますと、本体からネジが外れてしまうのでご注意ください

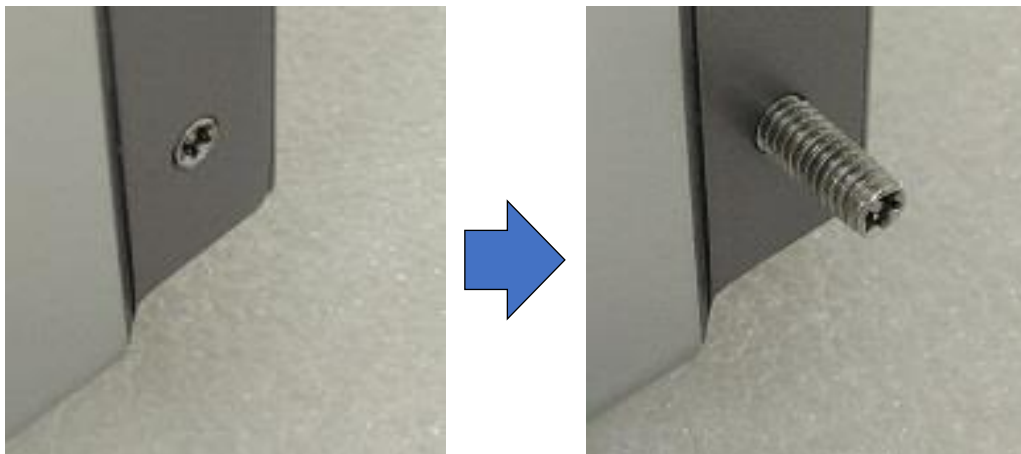

- 2.①を③に取付ける際は先に、③の上部側にある凸部を下図にある矢印部分にある上部角穴に入れ、引っ掛ける様に挿し込みます

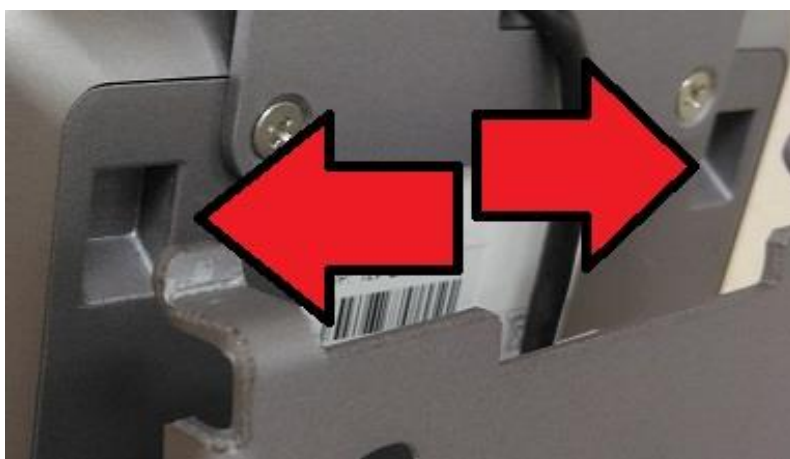


- 3.①に挿されている②を左図の様に、挟まって切断されない様にケーブルを下側に配線します



- 4.次に下部側は左図の様に①に挿したケーブル類や、凸部を挿入する時の角度に注意し下部角穴に挿し込みます
- ・反対側にもあるので、同様に挿し込みます

5.最後に両側の③の凸部の溝に事前に緩めていたネジを合わせ、④で締めて卓上スタンドと顔認識端末を固定します

- ・反対側にもあるので、同様にネジを回します
- ・①と③を押さえつつネジを締めたほうがよろしいかと思えます



6.①の右側の接続部2ヶ所には固定用のネジが付いております。高さや角度が決まりましたら、⑥で固定して卓上スタンドと顔認識端末の取付は完了です





7.卓上スタンドに顔認識端末を取付けると左図の様な形となります

8.最後に②と⑩を繋ぎ、必要に応じて LAN ケーブルを繋いだら全ての組立作業は完了です
・ LAN ケーブルは各自でご用意下さい

■動作確認

電源ケーブルをコンセントに繋ぐと自動で顔認識端末が起動しますが、もしここで起動しない場合は、顔認識端末本体に接続した AC アダプターかコンセントの方が正しく接続されていない可能性があります。

顔認識端末の機能、操作については、『bitstrong サーモ-顔認識端末-A70、T671-共通クイックレファレンス』をご参照下さい。