



監視カメラ型タレット & 三脚組立マニュアル

1. 三脚の図の矢印のグリップを回し緩めます
2. グリップを緩めたら画像の様に三脚の雲台部分の向きを変えます
三脚の雲台部分にハンディが取付けられます

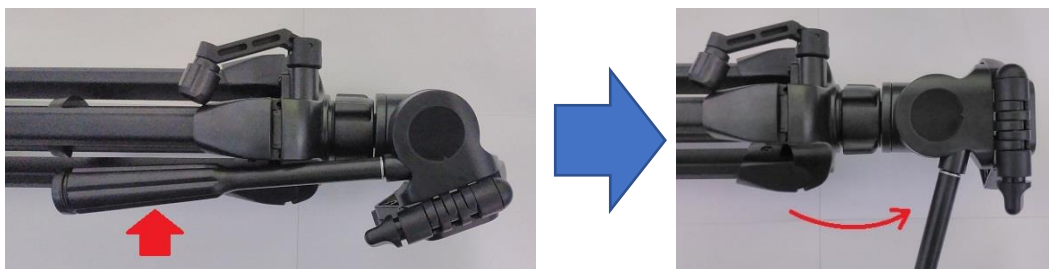


3. 雲台部分の向きを変えられたら、グリップを締めます

4. 雲台部分の矢印のレバーを指で回転させ、取付金具を外します

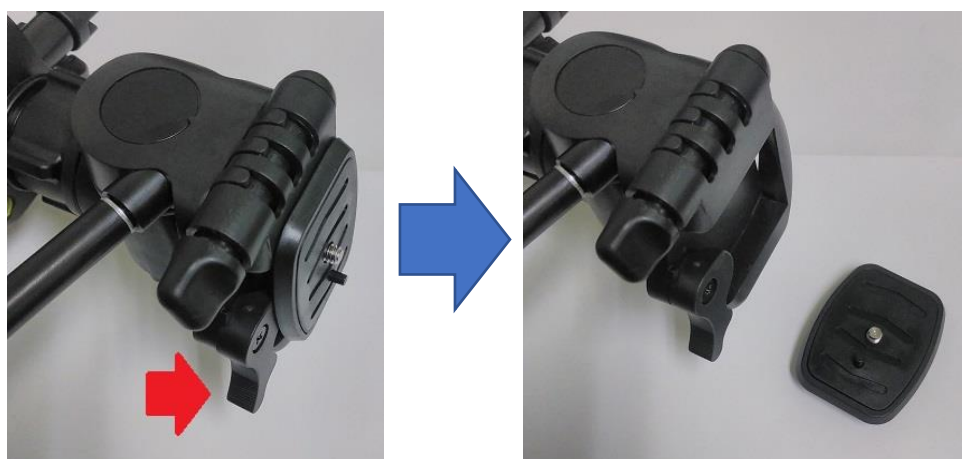

5. 三脚の脚を伸ばすには、三脚のそれぞれの脚に2個、高さ調整用のつまみがあります。そのつまみのロックを解除します

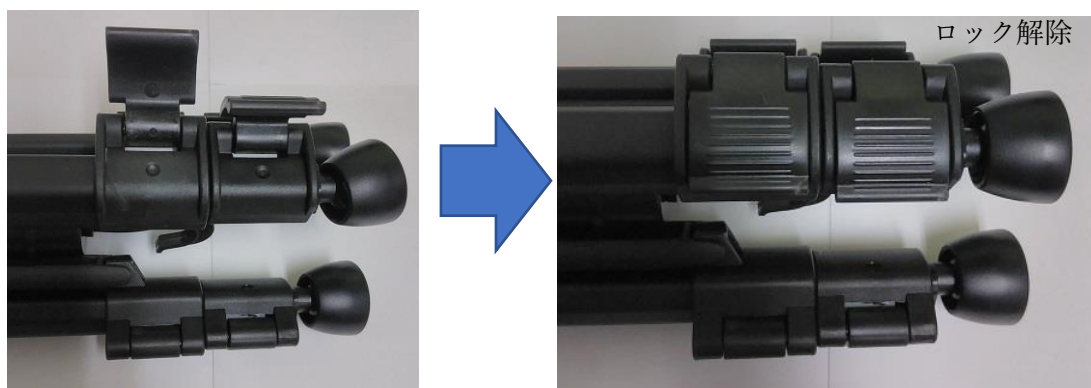




6.三脚の脚を伸ばすと、左図の様になります

7.脚を広げて安定させて下さい




8. また、矢印のハンドルを回すと、三脚の支柱の高さ調整出来ます

- ・伸ばした後はハンドルを畳んで下さい
- ・上部部分の横方向への変更をする場合は、赤枠内のネジを緩めれば回転出来ます

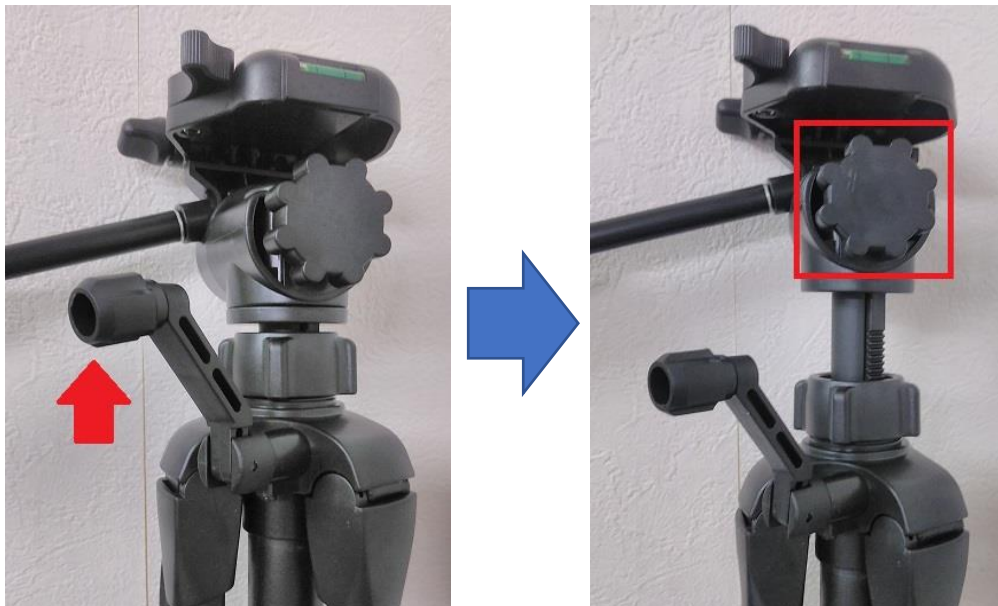


9. 手順4で取り外した取付金具をハンディ下部のネジ穴に取付けて下さい

接合部を固定する時は赤枠のつまみを回すと締まります

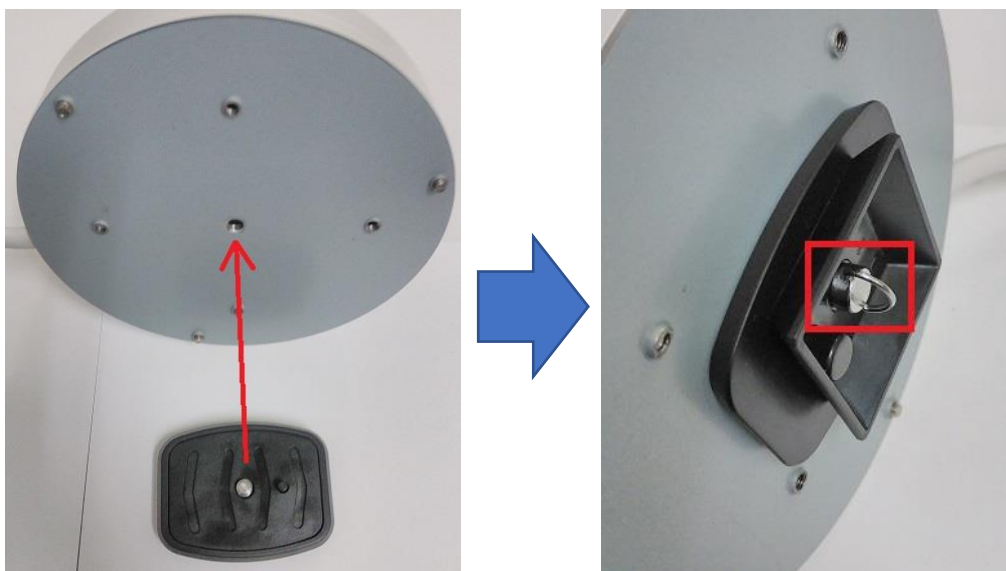

10. タレットを三脚に取付ける時、三脚の雲台部分のレバーを指で回転させ、画像の手前側から入れて離してタレットを固定します

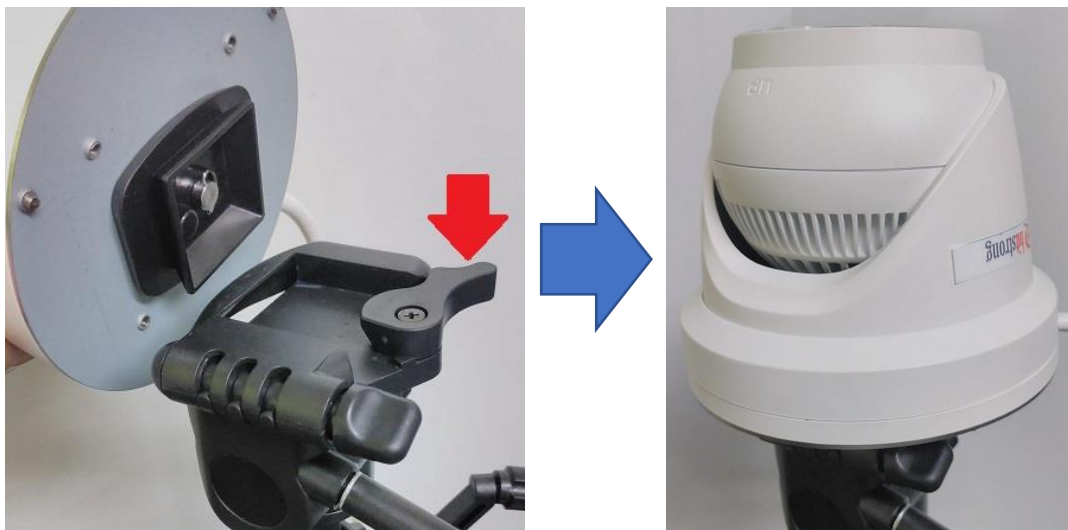

11. 上記で組み立ては完了ですが、左図のつまみを緩めると、角度を変更する事が出来ます

12. 電源、LAN ケーブルを接続し、タレットと三脚の組み立ては完了です