

顔認識端末&フロアスタンドベース一体型組立マニュアル



■各部の名称とはたらき

①顔認識端末

②ポール(フロアスタンドベース一体型に付属)

ポールの上下の穴から出ているケーブルは異なっております

上部



下部




③ベース(フロアスタンドベース一体型に付属)

ポールの下部と繋がりますが、接地面は異なりますのでご注意ください

表面



裏面(接地面)

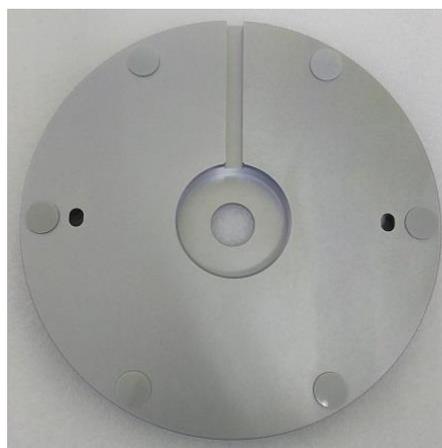



④ナット(フロアスタンドベース一体型に付属)
ポールとベースを固定する際にに使用します

⑤ヘッド(フロアスタンドベース一体型に付属)

ポールの上部と繋がりますが、後述の「ヘッドの角度の変更」にて角度を変更出来ます



⑥ヘッド用ネジ(フロアスタンドベース一体型に付属)
ネジは 4 本付属されております

⑧L 型レンチ(顔認識端末に付属)

⑨取付板(顔認識端末に付属)


⑩+ドライバー

■ヘッドの角度の変更


ヘッドの角度は2種類で変えられます

1.ヘッド内部の赤枠部分のネジをドライバーで外します

ネジを外すと右側の画像の様なネジが出てきます

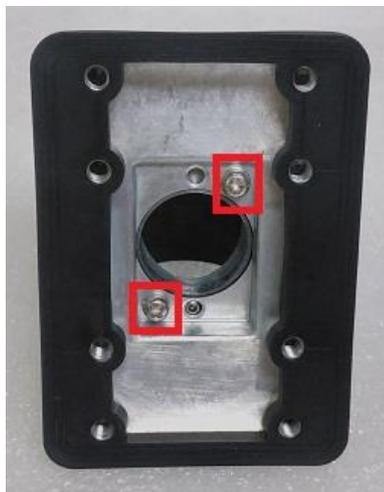

2.ネジを外しますとヘッドが2種類に分かれるので、右側の画像の様にパーツ同士を合わせます

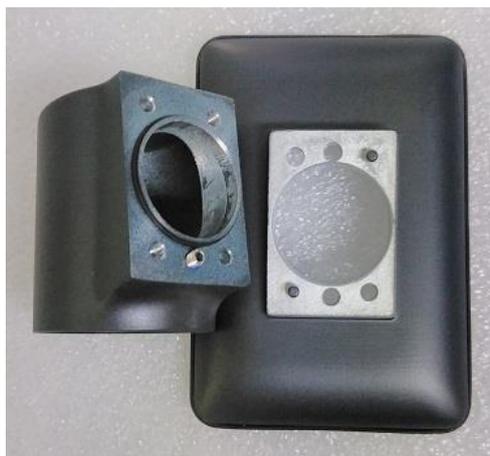



3.左図の様に外したネジを赤枠部分にドライバーで締めます


4.ヘッドの角度の変更は完了です

■フロアスタンドベース一体型の組立手順



1.ポールの上部部分のテープを外し、2本のケーブルをヘッドの穴から、矢印の様にケーブルを通します


2.ヘッドに2本のケーブルを通したら、ポールの上部を合わせ回して取付けます
ケーブルがヘッドの内部に入らないようご注意ください

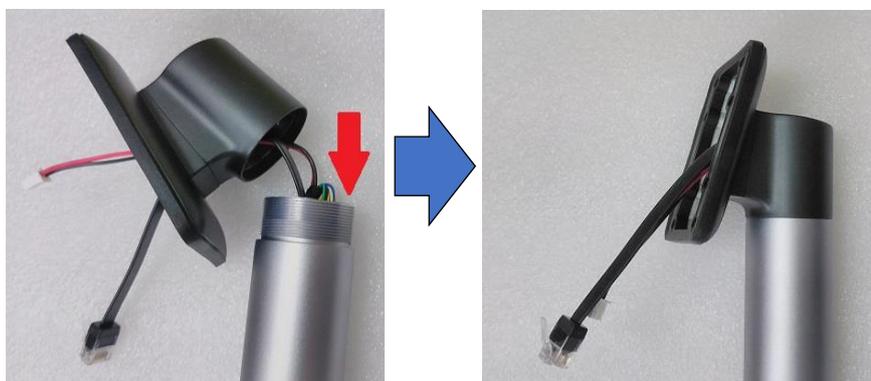



3.ポールの下部部分のテープを外し、2本のケーブルとポールをベースの表面から中央の穴に通します

左側の画像はケーブルとポールを通していているイメージです

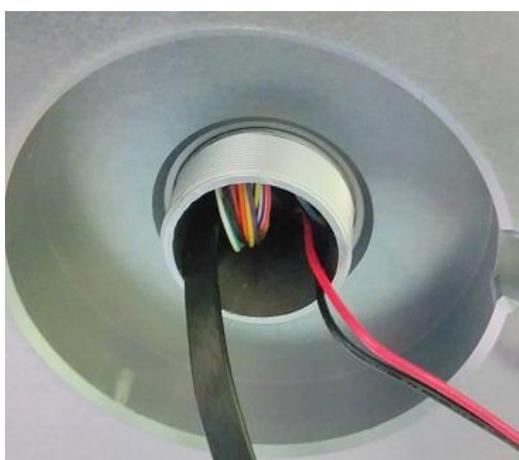

4.手順3にてポールとケーブルを通すと、裏面は左図の様になっております

5.2本のケーブルにナットを通し、ポールのネジに固定します





6.手順 5 にてポールとベースを取付けると左図の様になります

7.ベースの裏面を以下の図の様にベースがケーブルを踏みつかない様に、ベースの凹溝にケーブルを通し、養生テープ等があれば固定して下さい




8.フロアスタンドベース一体型側の組立は完了です
次は顔認識端末を組み立てる場合の手順となります

■顔認識端末とフロアスタンドベース一体型の組立

前記までの手順で組み立てたフロアスタンドベース一体型に今度は顔認識端末を取付ける為の
手順の説明となります。

前提条件としまして、組み立ての例として顔認識端末は「BS-K1TA70MI-T」となっております。

1. ヘッドの赤枠 4 か所と顔認識端末に付属している取付板の赤枠 4 か所をヘッド用ネジで
取付けて下さい

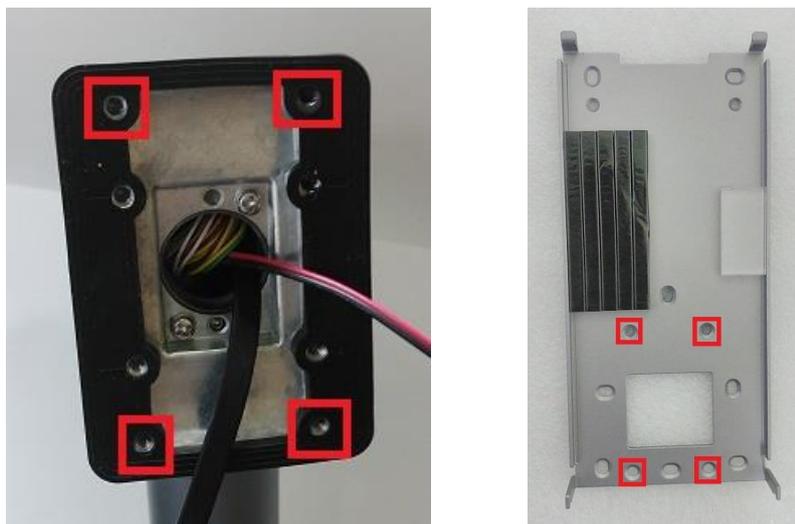


取付板を取付完了しますと以下の画像の様になります



2.顔認識端末を取付板に取り付ける前に、端末本体下部にある固定用ネジを画像の様に L 型レンチで緩めます


- ・反対側にもあるので、同様にネジを緩めます

※緩めすぎますと、ネジが本体から外れてしまうのでご注意ください

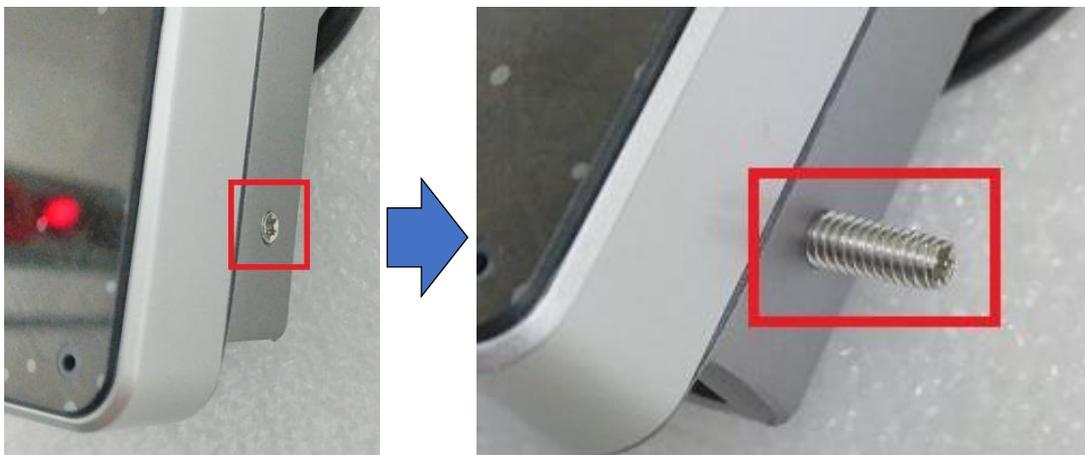

3.顔認識端末本体裏側のフタを付属の L 型レンチで開けます

4.フタを開けたら、赤枠で囲われた部分が LAN ケーブル、矢印で示された部分が電源部分となりますので、フロアスタンドの上部から出ている LAN ケーブルと電源アダプターを下の図の様に接続します

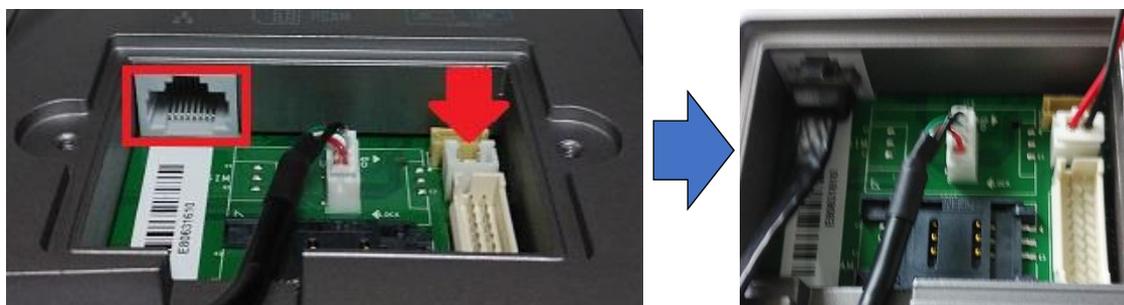




5.フタを閉め、ネジを付け、L型レンチで締めます



- 6.顔認識端末を左図の様に取り付けます、
7.顔認識端末から出ている余分なケーブルをヘッド内に押し込み・
収納し、取付板の上下にある凸部を顔認識端末の上部角穴に
入れ、下部は顔認識端末の本体コードや凸部を挿入する時の
角度に注意し各穴に差し込みます

8.最後に両側の取付板の凸部の溝に事前に緩めていたネジを合わせ、L型レンチで締めましたら取付は完了です

※取付板を抑えつつネジを締めたほうが、作業がしやすいです

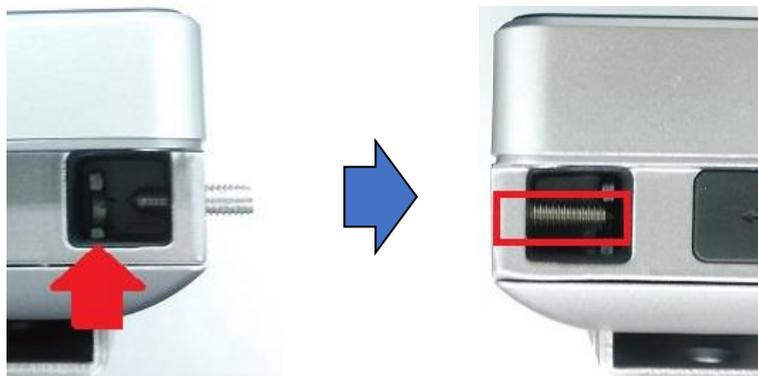

9.フロアスタンドに顔認識端末を取付けると左図の様な形となります



10.最後に電源ケーブルをコンセントに繋いだら全ての組立作業は完了です

■動作確認

電源ケーブルをコンセントに繋ぐと自動で顔認識端末が起動しますが、もしここで起動しない場合は、顔認識端末本体に接続した AC アダプターかコンセントの方が正しく接続されていない可能性があります。

顔認識端末の機能、操作については、『bitstrong サーモ-顔認識端末-A70、T671-共通クイックレファレンス.pdf』をご参照下さい。