

BS-2CD2121G1-IDW1 単焦点レンズ 防犯 カメラ マイク内臓



主な機能

- 1/2.8"プログレッシブスキャン CMOS
- 1920×1080 @30fps
- 2.8 mm単焦点レンズ
- Wi-Fi 接続
- H.265+, H.265, H.264+, H.264
- 3D デジタルノイズリダクション
- オーディオ I/O: 1 マイク、モノラルサウンド
- IP66

仕様



カメラ	
イメージセンサー	1 / 2.8 "プログレッシブスキャン CMOS
超低照度	カラー: 0.01 Lux @(F1.2; AGC ON), 0.028 Lux @(F2.0; AGC ON)
シャッタースピード	1/3 秒 ~ 1/100,000 秒
スローシャッター	対応
Auto-Iris	非対応
デイ & ナイト	IR カットフィルター
デジタルノイズリダクション	3D DNR
ワイドダイナミックレンジ	DWDR
軸調整	パン: 0° ~ 355°, チルト: 0° ~ 75°
レンズ	
焦点距離	2.8 mm
絞り	F2.0
フォーカス	非対応
FOV	2.8 mm、水平視野角: 114°、垂直視野角: 62°、対角視野角: 135°
レンズマウント	M12
IR	
IR 範囲	最大 30 m
波長	850nm
圧縮規格	
ビデオ圧縮	メインストリーム: H.265/H.264 サブストリーム: H.265/H.264/MJPEG
H.264 タイプ	ベースラインプロファイル/メインプロファイル/ハイプロファイル
H.264+	メインストリームサポート
H.265 タイプ	メインプロファイル
H.265+	メインストリームサポート
オーディオ圧縮	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM
オーディオビットレート	64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-192Kbps(MP2L2)
ビデオビットレート	32 Kbps ~ 8Mbps
オーディオサンプリングレート	8 kHz/16 kHz/32 kHz/44.1 kHz/48 kHz
スマート機能セット	
関心領域	メインストリーム用に 1 つの固定領域をサポート
イメージ	
最大解像度	1920 × 1080
メインストリーム	50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)
サブストリーム	50Hz: 25fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) 60Hz: 30fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240)
画像エンハンスメント	BLC/3D DNR
画像設定	彩度、明るさ、コントラスト、シャープネスはクライアントソフトウェアと Web ブラウザで調整可能
デイ/ナイトスイッチ	自動/スケジュール/昼/夜

ネットワーク	
アラームトリガー	モーション検知、ビデオの改ざん、ネットワークの切断、IP アドレスの競合、不正なログイン、HDD エラー、HDD フル
ネットワークストレージ	内蔵 microSD / SDHC / SDXC カード (128G)、ローカルストレージ、NAS (NFS、SMB / CIFS)、ANR をサポート
プロトコル	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, QoS, IPv6, UDP, Bonjour
一般的な機能	ワンキーリセット、ちらつき防止、ハートビート、ミラー、パスワード保護、プライバシーマスク、透かし、IP アドレスフィルタ
ファームウェアバージョン	V5.5.60
API	ONVIF(プロファイル S,プロファイル G), ISAPI
同時ライブビュー	最大 6 チャンネル
ユーザー/ホスト	最大 32 ユーザー 3つのレベル: 管理者、オペレータとユーザー
Client	iVMS-4200, Hik-Connect, iVMS-5200, iVMS-4500
ウェブブラウザ	IE8+, Chrome 31.0-44, Firefox 30.0-51, Safari 8.0+
インターフェース	
通信インターフェース	1 RJ45 10M / 100M 自己適応型イーサネットポート
オンボード収納	内蔵の microSD / SDHC / SDXC スロット、最大 128 GB
オーディオ I/O	1 内蔵マイク、モノラルサウンド
ビデオ出力	非対応
アラーム入出力	非対応
リセットボタン	対応
Wi-Fi	
無線規格	IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n
周波数範囲	2.412 GHz - 2.472 GHz
チャンネル帯域幅	20/40MHz
プロトコル	802.11b: CCK, QPSK, BPSK, 802.11g/n: OFDM
セキュリティ	64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS
転送レート	11b / g: 54Mbps、11n: 最大 150Mbps
無線範囲	最大 50 m (性能は実際の環境によって異なります)
消費電力	< 20dBm
一般	
操作条件	-30°C ~ + 60°C (-22°F ~ + 140°F)、湿度 95% 以下 (結露しないこと)
電源	DC12 V ± 25%, Φ 5.5 mm 同軸プラグ電源
消費電力と電流	12 VDC, 0.4 A, 最大: 5W
保護レベル	IP66
素材	プラスチック
寸法	カメラ: Φ 121.4 mm × 92.2 mm (Φ 4.8" × 3.6") パッケージ: 150 mm × 150 mm × 141 mm (5.9" × 5.9" × 5.6")
重量	カメラ: 465g (1 lb.) パッケージ含む: 713g (1.6 lb.)

モデル:

BS-2CD2121G1-IDW1(2.8 mm)

寸法

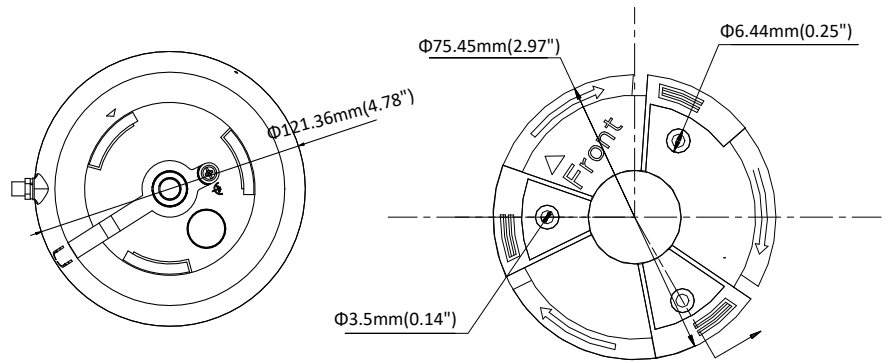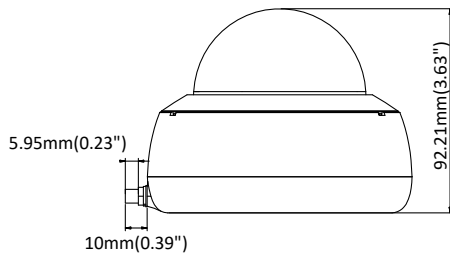

■ 輸入販売元

株式会社ビットストロング 画像営業部
<https://www.bitstrong.co.jp/>
〒112-0002 東京都文京区小石川2-25-16
パーソナルハウス2F
TEL:03-3868-5605 FAX:03-3868-5616

お問い合わせはこちらから
imaging@bitstrong.co.jp 担当：中村、門（モン）
また下記Webフォーム
<https://www.bitstrong.co.jp/store/contact/>