

BS-7604NI-K1/4P ネットワークビデオレコーダー



特徴と機能

プロ仕様の信頼性

- システム稼働の高い信頼性を確保するデュアル OS デザイン
- ネットワーク切断時のストレージの信頼性を高める ANR テクノロジー

HD 入力

- ビデオフォーマット H.265/H.264/H.264+ 対応
- サードパーティ製のネットワークカメラに接続可能
- 4 台の IP カメラを接続可能
- 最大 8 メガピクセルでの録画
- 接続されたカメラのライブビュー、ストレージ、最大 8 メガピクセルでのプレイバック対応

HD 出力

- HDMI/VGA 出力
- 最大 4K (3840 × 2160) 解像度での HDMI ビデオ出力

HD ストレージ

- 録画とバックアップのための SATA インターフェースを接続可能
- H.264+デコーディングフォーマットの利用により、ストレージ領域を 50%~70%節約


HD 転送

- 10M/100Mbps ネットワークインターフェース
- 4 つの独立した PoE ネットワークインターフェース

仕様

型番	BS-7604NI-K1/4P	
ビデオ/オーディオ入力	IPビデオ入力	4-ch
	受信帯域幅	40 Mbps
	送信帯域幅	80 Mbps
ビデオ/オーディオ出力	HDMI/VGA 出力解像度	HDMI: 4K (3840 × 2160)/30Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz
		VGA: 1920 × 1080/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz
	音声出力	1-ch, RCA (Linear, 1 KΩ)
デコーディング	デコーディングフォーマット	H.265/H.264/H.264+
	録画解像度	8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF /CIF/QCIF
	同時再生	4-ch
	性能	4-ch @ 1080p
ハードディスク	SATA	HDD1 台につき SATA インターフェース 1 ポート
	容量	それぞれのディスクに対し最大 6TB
ネットワーク	対応プロトコル	TCP/IP, DHCP, HIK Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS
外部インターフェース	双方向音声	1-ch, RCA (2.0 V _{p-p} , 1kΩ)
	ネットワークインターフェース	1 RJ-45 100 Mbps フルデュプレックスイーサネットインターフェース
	USB インターフェース	前面: 1 × USB 2.0; 背面: 1 × USB 2.0
POE インターフェース	インターフェース	4 RJ-45 100 Mbps フルデュプレックスインターフェース
	電力	40 W 以下
	対応規格	IEEE 802.3 af/at
全般	電源	DC 48V
	消費電力(ハードディスクなし)	10 W 以下 (PoE 無効時)
	動作環境(温度)	-10 ~ 55° C
	動作環境(湿度)	10 ~ 90 %
	寸法(W × D × H)	315 × 240 × 48 mm
	重量(ハードディスクなし)	1 kg 以下

インターフェース

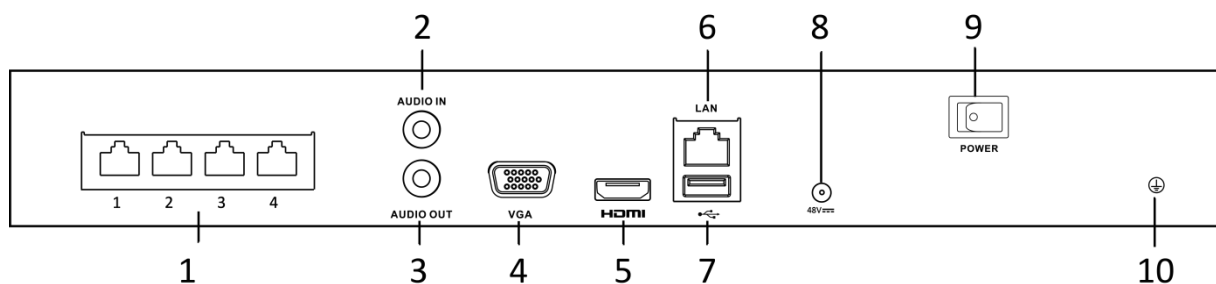

	説明		説明
1	PoE 機能付きネットワークインターフェース	6	LAN ネットワークインターフェース
2	オーディオ入力	7	USB 2.0 インターフェース
3	オーディオ出力	8	DC48V 電源
4	VGA インターフェース	9	電源スイッチ
5	HDMI インターフェース	10	GND

型番

BS-7604NI-K1/4P

お問い合わせ:

■ 輸入販売元

株式会社ビットストロング 画像営業部

<https://www.bitstrong.co.jp/>

〒112-0002 東京都文京区小石川2-25-16

パーソナルハウス2F

TEL:03-3868-5605 FAX:03-3868-5616

お問い合わせはこちらから

imaging@bitstrong.co.jp

担当：中村、門（モン）

また下記Webフォーム

<https://www.bitstrong.co.jp/store/contact/>