

bitstrong 無停電電源装置


BS-UPNT200-1500S/D




- ・ 常時商用給電方式の無停電電源装置（UPS）
- ・ 10ミリ秒未満の切り替え時間
- ・ ゲルバッテリー使用
- ・ 100W負荷で20時間以上の電力供給が可能
- ・ 弊社取り扱い薬用冷蔵庫HYC-118（定格190W）を約70時間稼働
- ・ 最大30Aの調整可能な充電電流
- ・ 過負荷、ショート、バッテリー低下などからの保護機能
- ・ スマートファン冷却機能と入力切断時アラーム機能
- ・ オプションのRS232 / SNMP通信ポート

		BS-UPNT200-1500S	BS-UPNT200-1500D
AC入力	電圧	100V	
	電圧範囲	65~124 V	
	周波数	50/60 Hz	
AC出力	容量	1500W	
	電圧	100 V	220/115 V 切り替え式
	周波数	50/60 Hz 入力による	
	波形	正弦波	
	切り替え時間	<10ミリ秒	
	過負荷保護	110~120% : 30秒、 >160% : 300ミリ秒	
バッテリー	電圧・容量	ゲルバッテリー 12VDC 100Ah ×2	
その他	外寸	451×265×560 mm	501×265×560 mm
	重量	87 kg	87 kg
	動作環境	0~40°C	

背面パネル

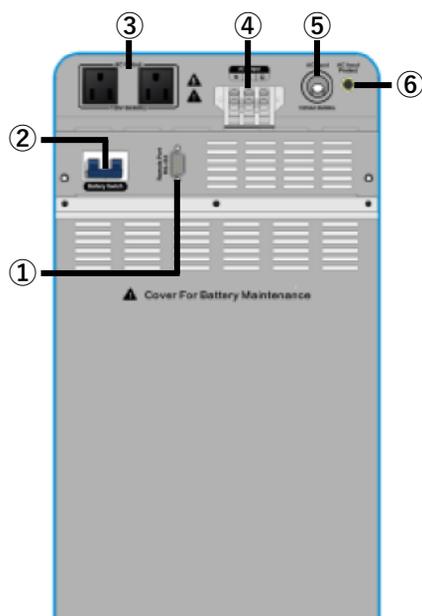

BS-UPNT200-1500S

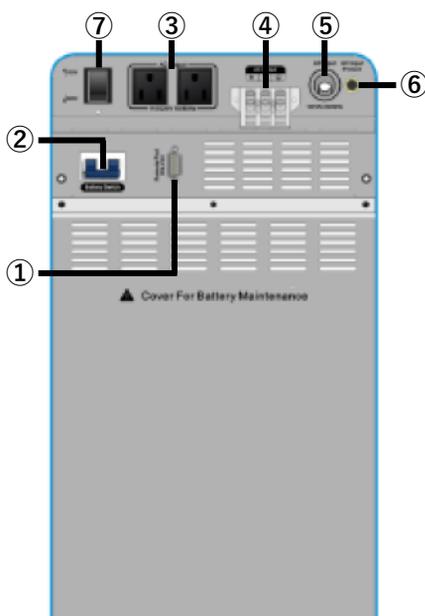

BS-UPNT200-1500D

前面液晶ディスプレイ



- ① RS232ポート
- ② バッテリースイッチ
- ③ AC出力

- ④ 端子台
- ⑤ AC入力
- ⑥ 入力電源保護

- ⑦ 出力電圧切り替えスイッチ

お問合せ:

発売元

株式会社ビットストロング

<https://www.bitstrong.co.jp/>

〒112-0002

東京都文京区小石川2-25-16小石川パーソナルハウス2F

TEL:03-3868-5605 FAX:03-3868-5616

お問合せはこちらから
imaging@bitstrong.co.jp

または下記Webフォーム
<https://www.bitstrong.co.jp/store/contact/>