

台風 地震 落雷に備える 停電対策のエキスパート

bitstrong UPS(無停電電源装置)

BS-UPSW1500T

BS-UPSW3000T


BS-UPSW5000T/-200



- ・ 常時商用給電方式の無停電電源装置
- ・ 停電時に10ミリ秒未満でバッテリー給電に切り替えを行ない電源回復後に再び自動で切り替え
- ・ 安全性の高いリン酸鉄リチウム (LiFePO4) バッテリー使用
- ・ 100W負荷で20時間以上の電力供給が可能
- ・ 弊社が取り扱う薬品冷蔵庫HYC-118 (定格190W) やバイオメディカルフリーザーDW-40L92 (定格340W) を24時間以上稼働
- ・ 過負荷、ショート、バッテリー低電圧からの保護機能
- ・ スマートファン冷却機能やアラーム機能を搭載
- ・ オプションのRS232 / SNMP通信ポート


		BS-UPSW1500T	BS-UPSW3000T	BS-UPSW5000T	BS-UPSW5000T-200
AC入力	電圧	100 V			
	電圧範囲	77~126 V			
	周波数	50/60 Hz			
AC出力	出力容量	1500 W	3000 W	5000 W	
	電圧	100 V			
	周波数	50/60 Hz 入力による			
	波形	正弦波			
	切り替え時間	<10ミリ秒			
本体仕様	外寸	413×210×330 mm	413×210×330 mm	543×215×340 mm	
	重量	16 kg	20.7 kg	32 kg	
	動作環境	0~40°C			
バッテリー (外付け)	種類	リン酸鉄リチウムバッテリー (LiFePO4バッテリー)			
	電圧・容量	25.6VDC 100Ah (2560Wh)		25.6VDC 100Ah × 2 (5120Wh)	
	寿命	10年間			
	寸法	620×335×275 mm (バッテリーケース含む)		620×620×280 mm (バッテリーケース含む)	
	重量	25.4 kg		51.2 kg	

背面パネル

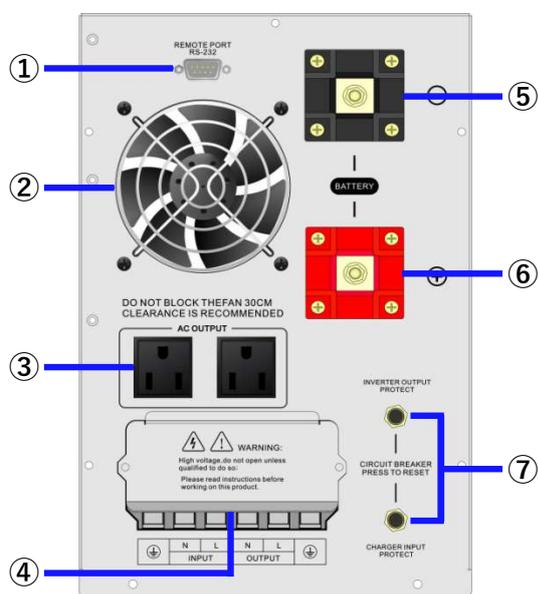

- ① RS232ポート
- ② 冷却ファン
- ③ AC出力
- ④ AC入出力端子
- ⑤ バッテリー接続部
- ⑥ バッテリー接続部
- ⑦ ヒューズ

前面液晶ディスプレイ



外付けバッテリーケース



お問い合わせ:

株式会社ビットストロング

<https://www.bitstrong.co.jp/>

〒112-0002

東京都文京区小石川2-25-16小石川パーソナルハウス2F

TEL:03-3868-5605 FAX:03-3868-5616

お問い合わせはこちらから
imaging@bitstrong.co.jp

または下記Webフォーム
<https://www.bitstrong.co.jp/contact/>

発
売
元