

BS-D5A0W 会議室用Webカメラ・マイク




- ・8MP CMOS
- ・3840 × 2160 解像度の高品質イメージング
- ・自動適応輝度のためのAGC
- ・最小照度: 0.1Lux @ (F1.2、AGC ON)
- ・クリアなサウンドの内蔵マイク
- ・USB 3.0 および USB 2.0プロトコルをサポートするType-C インターフェイス。プラグアンドプレイ、ドライバソフトウェアのインストール不要

※**AGC**: Automatic Gain Control = 自動利得制御
入力信号レベルに対して適切な範囲になるよう調整する機能

仕様

カメラ	
イメージセンサー	8 MP CMOS
信号システム	PAL/NTSC
フレームレート	USB 3.0: MJPEG: 3840 × 2160 @ 30 fps/25 fps 1920 × 1080 @ 30 fps/25 fps 1280 × 720 @ 30 fps/25 fps 640 × 480 @ 30 fps(default)/25 fps YUV: 1920 × 1080 @ 30 fps/25 fps 1280 × 720 @ 30 fps/25 fps 640 × 480 @ 30 fps/25 fps
	USB 2.0: MJPEG: 1920 × 1080 @ 30 fps/25 fps 1280 × 720 @ 30 fps/25 fps 640 × 480 @ 30 fps(default)/25 fps YUV: 1920 × 1080 @ 5 fps 1280 × 720 @ 10 fps/5 fps 640 × 480 @ 30 fps/25 fps
解像度	3840 (H) × 2160 (V)
最小照度	0.1 Lux @ (F1.2, AGC ON)
シャッター時間	PAL: 1/25 s to 1/50,000 s; NTSC: 1/30 s to 1/50,000 s
レンズ	3.6 mm 固定焦点レンズ
視野	水平 FOV: 79°、垂直 FOV: 43°、対角 FOV: 92°
レンズマウント	M16
昼&夜	Color
角度調整	水平: 0°; 傾き: -10° to 30°; 回転: 0°
ケーブルの長さ	2 m
被写界深度	2 m to ∞
インターフェース	
ビデオ出力	USB 3.0
音声入力	内蔵マイク
オペレーティング・システム	Windows 7/10, Android, Linux
全般	
操作条件	-10°C to 45°C, Humidity: 90% or less (non-condensing)
電源	DC 5V ± 15% (USB)
消費	Max. 2.2 W
寸法	130 mm × 53.2 mm × 56.6 mm (5.12" × 2.09" × 2.23")
重量	約137 g
アクセサリ	
包装内容明細書	Camera × 1
	USB cable × 1
	Quick Start Guide × 1
機能	
LEDインジケータ	赤: スタンバイ 青: 通常動作
ホワイトバランス	自動

寸法

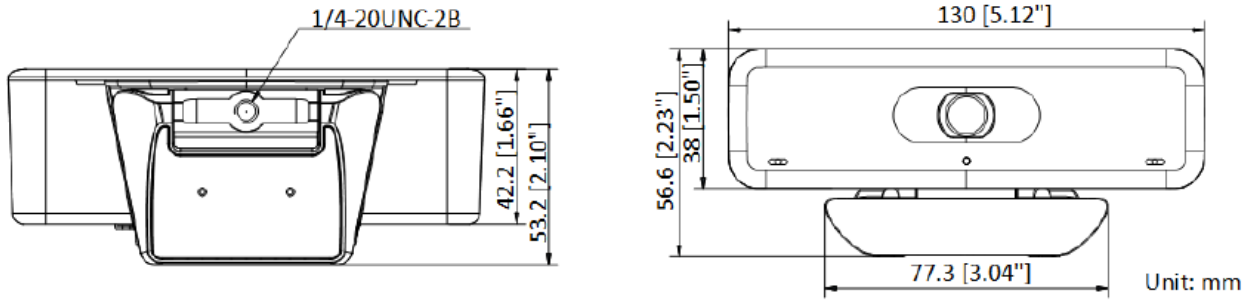

株式会社ビットストロング
〒112-0002
東京都文京区小石川2-25-16 パーソナルハウス 2F
TEL : 03-3868-5605 (製品営業部)
URL : <http://www.bitstrong.co.jp> (製品販売サイト)
URL : <http://www.bitstrong.com> (企業サイト)
お問合せ : imaging@bitstrong.co.jp