


監視カメラ型タレット&TV スタンドポール組立マニュアル

1.三脚の雲台部分の矢印のレバーを指で回転させ、取付金具を外します



2.手順1で取り外した取付金具をタレット下部のネジ穴に取付けて下さい
接合部を固定する時は赤枠のつまみを回すと締まります

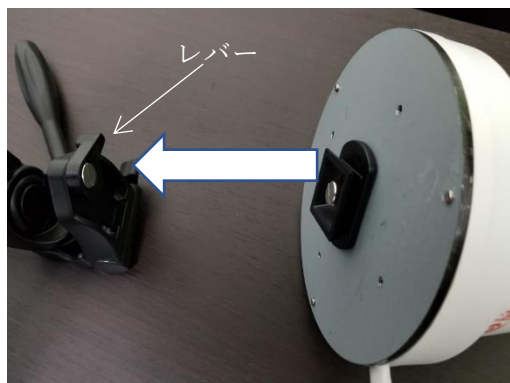

3.レバーを指で回転させ開き、図の矢印の様にハメる



4-1.キャップを手で回して外して下さい
4-2.ゴムリングを本体パイプに図の様に挿し込んで下さい
※ゴムリングの挿し込む位置で本体の高さ調整が可能です
4-3.キャップを手でねじ込んで下さい



5.半月型キャップを図の様に本体パイプに取り付けて下さい



6.付属ネジ 2 本を図の様に仮止めして下さい



7-1.本体を左図の様に差し込み半月型キャップを
しっかり押し込んで下さい

7-2.ネジ 2 本を手で突き当たるまで回して下さい

※ネジは手で締まる程度で十分です。

ドライバー等で強く締め付ける必要は
ありません



8.電源、LAN ケーブルを接続し完成です