

bitstrong

クーラーボックス

車載用フリーザー・冷蔵庫

2~8°C クーラーボックス




PCM蓄冷剤を用いて2~8°Cで24時間以上維持
 前面の表示盤でボックス内の温度をリアルタイム表示
 複数の小型の蓄冷材と仕切り板で自由な配置が可能
 持ち運びしやすい持ち手と肩掛けベルトが付属
 6L、12L、20L、30Lの4種類のラインナップ
 外寸：330×240×275 (6L)、420×245×300 (12L)
 440×262×308 (20L)、580×310×360 (30L)
 重量：1.8kg (6L)、2.4kg (12L)
 3.5kg (20L)、4.5kg (30L)

真空断熱クーラーボックス



ドライアイスまたはPCM蓄冷剤を用いて-70°C、
 -25~-15°C、2~8°C、15~25°Cに対応
 ドライアイスによる保冷で-70°C以下を50時間以上維持
 -25~-15°C、2~8°C、15~25°Cに対応するPCMによる
 保冷で、各温度帯を48時間以上維持
 真空断熱パネルによる高い保冷性能
 持ち運びしやすい持ち手穴付き
 断熱壁の厚さは25mmと50mmの2タイプ
 容量8L、12L、18L、36L、64Lをラインナップ

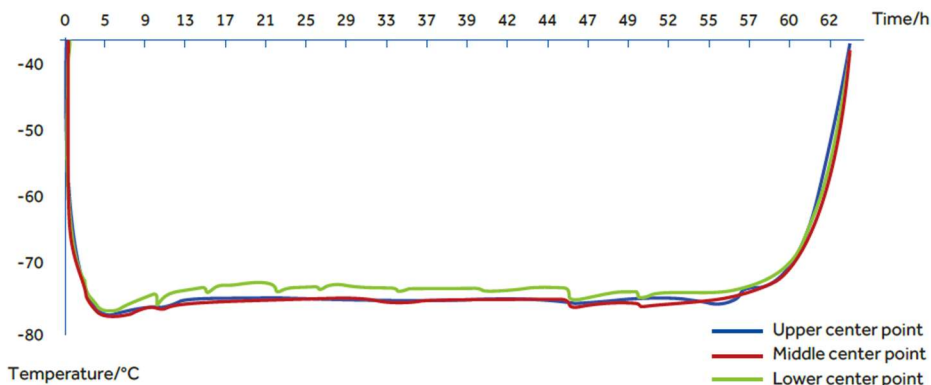

-80°C~-40°C DW-80WZ15



DC 24Vで動作する車載用ディープフリーザー
AC 220V/50Hzまたは115V/60Hzのコンセントにも対応
(220V/50Hzと115V/60Hzは別モデルになります)
(変圧器を無料で付属)

HC冷媒による高効率なコンプレッサー冷却システムで
±3°Cの範囲で-80°Cの超低温冷却を実現
持ち運び用の持ち手や、南京錠で施錠可能なドアロック
を備えたデザイン

外寸：690×320×485 mm

内寸：260×180×330 mm

容量：15 L

重量：25 kg

-20°C~+22°C HZY-40Z



DC 12/24Vで動作する車載用フリーザー
AC 100V 50/60Hzのコンセントにも対応
-20°C~+22°Cの幅広い温度範囲で設定可能な
HFC冷媒とDC可変速コンプレッサーによる冷却システム

内蔵の紫外線ランプで庫内の消毒が可能

持ち運び用の持ち手が付いているほか、
オプションでキャスターも取り付け可能

外寸：800×550×505 mm

内寸：338×348×285 mm

容量：33 L

重量：42 kg

2°C~6°C HZY-15Z



DC 12Vで動作する車載用クーラー
AC 220V/50Hzでも使用可能 (変圧器を無料で付属)
2°C~6°Cの範囲で温度設定可能

内蔵するPCMで電源切断後も10°C以下を1時間維持
持ち運びに便利な持ち手付き

外寸：520×300×270 mm

内寸：430×150×180 mm

容量：11 L

重量：6 kg

お問合せ:

株式会社ビットストロング

<https://www.bitstrong.co.jp/>

発
売
元

〒112-0002

東京都文京区小石川2-25-16小石川パーソナルハウス2F

TEL:03-3868-5605 FAX:03-3868-5616

お問合せはこちらから

imaging@bitstrong.co.jp

または下記Webフォーム

<https://www.bitstrong.co.jp/contact/>

www.bitstrong.com