



# BS動物用マルチバイタルモニター

BS-AM501

1つのボタンを押すと、血圧、血中酸素、体温、脈拍数などの複数のパラメータが1つの画面に集約され、素早く表示されるので便利で効率的です。  
 使用中は、動物の負担にならないように、剃毛や麻酔をすることなく、静かに測定できます。  
 海外の特許技術を使用しており、測定は正確で信頼性が高い製品です。  
 当製品は動物病院様にポータブルで効率的に正確な検査結果を提供し、飼主様の大切なペットの健康を守ります！

## 機能と特徴

- 大小動物に対応：動物のサイズを選択できます。測定はさまざまなアルゴリズムで正確に測定されます。
- 多種モード：シングルポイント測定、継続的な監視
- 機能モニタリング：血中酸素、脈拍、脈流、体温、収縮期血圧、拡張期血圧、平均血圧
- 快適な測定：柔らかい素材のカフを使用。従来の不織布カフよりも快適で感度が高い素材で測定します。
- 消音測定：消音血圧測定、測定同期音を消して、ペットが怖がるのを防ぎます。(アラーム音も消音)
- ロングスタンバイ：大容量バッテリー、長時間の待機時間
- 持ち運びが簡単：持ち運びに便利な内蔵リチウム電池、測定中の移動が簡単
- 5インチモニター：横置、縦置画面の切替えが可能。ユーザーがデータを読み取るのに便利
- ワンタッチ測定：血圧、血中酸素、体温を同時に測定できます。多機能で簡単な操作



高精度測定可能



大小さまざまな動物に対応



多種モード



快適で丈夫なカフ



静音設計



SpO<sup>2</sup>



脈拍



血圧




温度



縦・横スクリーン切替え

# 適用場所

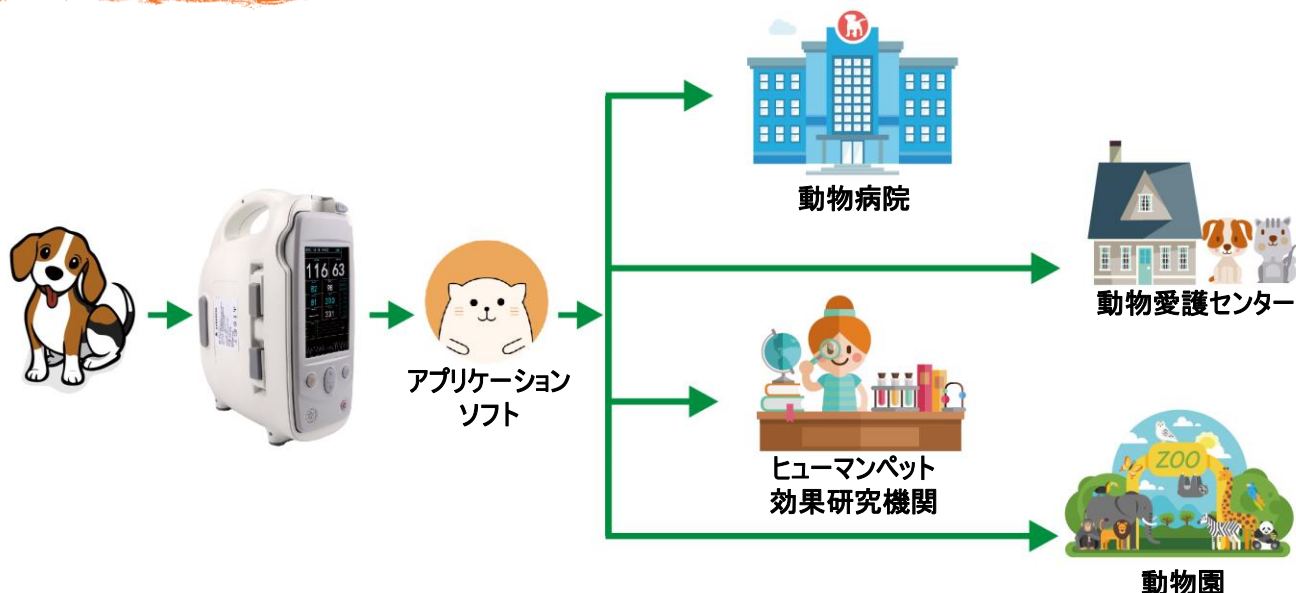

# 仕様

製品名	BS動物マルチパラメーター (届出番号:)	製品番号	BS-AM501
ディスプレイ	5.0" TFT表示画面	重量/サイズ	約1687g L×W×H: 280x207x107(mm)
電源供給	AC 100V-240V 50 / 60Hz	計測方法	オシロメトリック法
測定範囲	血圧: 20 mmHg-280 mmHg、 ±3mmHg  PR: 25~300ビート/分、±5 bpm SpO2: 50-100%、±3%  温度: 25-45°C、±0.3°C PI: 0~20%、指定なし	モニタリング モード	一点測定、 継続監視
		防水レベル	IPX2
アクセサリ	標準構成: 本体×1、動物舌クリップ血中酸素プローブ×1 動物の体腔温度プローブ×1、アダプターケーブル×1、気管×1、幼少動物用カフ(5種類) オプション: 小動物用カフ、大動物用カフ		

## お問い合わせ

発売元：  
 株式会社 ビットストロング 製品営業部  
<https://www.bitstrong.co.jp>  
 〒112-0002 東京都文京区小石川 2-25-16  
 小石川パーソナルハウス 2F  
 TEL:03-3868-5605 FAX:03-3868-5616  
 Mail: [imaging@bitstrong.co.jp](mailto:imaging@bitstrong.co.jp)



製品ページ

お問い合わせ

