

CO<sub>2</sub> 濃度が一目でわかる

CO<sub>2</sub> モニター

BS-CO2D-MB01



冷暖房で換気を怠りがちな  
季節にご自身の健康を守る  
アイテムとして最適です

# モバイル CO<sub>2</sub> モニター

二酸化炭素  
濃度表示

警告目安表示  
アラーム機能

軽量  
コンパクト


**NDIR**  
方式採用

まん延防止や重点措置対策の必須アイテムです  
良好な換気状態が一目でわかる

- 意外と気づきにくい酸欠状態を防ぐため、CO<sub>2</sub> モニターが CO<sub>2</sub>(二酸化炭素)を検出し可視化してアラーム機能(アラーム OFF 可能)とカラーサインでお知らせします。
- CO<sub>2</sub>(二酸化炭素)濃度が高くなるとコロナの感染率が上がる可能性があります。
- 厚生労働省推奨基準は 1,000ppm 以下を推奨しています
- 外出時、電車内、飲食店や病院、会社内でも CO<sub>2</sub> モニターがいつでも快適な環境に !!




# 各部名称

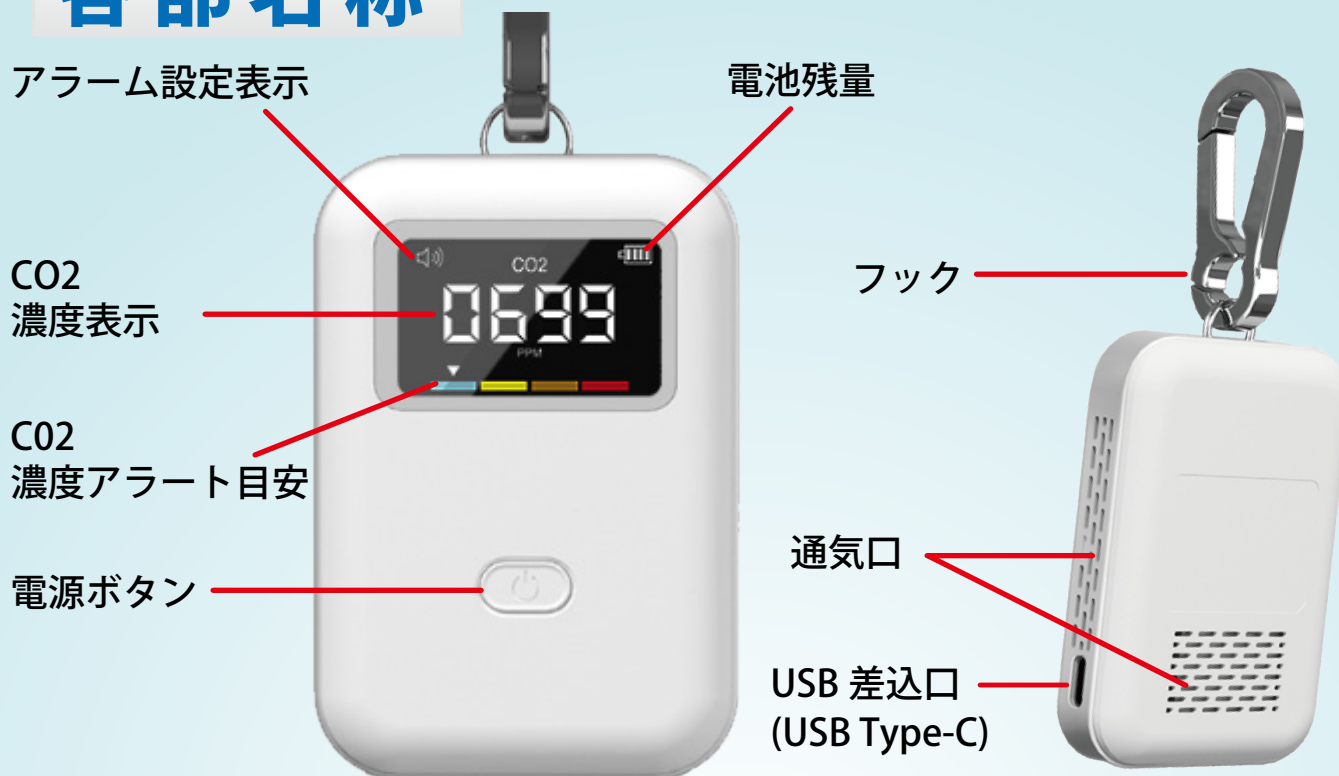

商品名	モバイル CO2 モニター	濃度測定範囲	400~5,000ppm(±50ppm)
商品サイズ	W53mmxD18mmxH80mm	読み取り精度	(±50ppm+5%)
製品重量	78g	電池・容量	リチウムイオン電池 900mAh
材質	ABS	充電方法	USB Type-C
モニター	LCD パネル	入力電圧	DC5V 0.5A
予備時間	約 35 秒	充電時間	約 2.5 時間
リフレッシュレート	約 2 秒	使用時間	約 7 時間
校正	手動校正	内容物	本体・USB ケーブル・取扱説明書
型番	BS-CO2D-MB01		


## 二酸化炭素濃度表示目安

※必要換気量を満たしているかの判断基準としてに二酸化炭素測定器を使用して、室内の二酸化炭素濃度が 1,000ppm を超えていないか確認することが有効です。  
 ※アラームが鳴る数値は目安であり、感染対策の基準を完璧に満たすものではありません。




400~800ppm

正常



801~1200ppm

要注意



1201~1500ppm

換気必要



1501~5000ppm

速かに換気

お問合せ：

発売元

株式会社ビットストロング  
<https://www.bitstrong.co.jp/>

〒112-0002

東京都文京区小石川 2-25-16 小石川|パーソナルハウス 2F

TEL:03-3868-5605 FAX:03-3868-5616

お問合せはこちらから  
[imaging@bitstrong.co.jp](mailto:imaging@bitstrong.co.jp)

または下記 Web フォーム  
<https://www.bitstrong.co.jp/store/contact/>

[www.bitstrong.co.jp](http://www.bitstrong.co.jp)