

## 検温サーモA70+卓上スタンドセット BS-A70SS7

BS-A70SS7は、検温サーモ顔認証端末A70の、デザイン性に優れたスリムな卓上スタンドセットです。設置が簡単で、企業、学校、イベント会場などの受付または窓口最適です。

### (特長)

#### ● 検温サーモ顔認証端末：BS-K1TA70MI-T

画面サイズが7インチと見やすく、顔認識スピード0.2秒未満で検温偏差 $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$ 、検温距離も広く、高性能な人気モデルです。

マスク着用警告：マスク着用の有無を認識し、リアルタイムでアラームを鳴らすことができます。

登録可能数量：顔画像：6,000人、カード：6,000枚、検温ログ：100,000件


チェックイン、チェックアウト、休憩、戻り、残業開始の状況を把握できます。

検温ログはUSBメモリーで抽出可能です。



検温サーモ顔認証端末	その他仕様
測温範囲	30 °C to 45 °C (86 °F to 113 °F)
検温精度/検温偏差	0.1 °C / $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$
検温距離	0.3 to 1.8 m
サイズ/タイプ/ピクセル	7インチ / タッチスクリーン / 2 MP
レンズ	二眼レンズ
カード認証距離/ カード認証スピード	0 to 5 cm / < 1 s
顔認証スピード	< 0.2 s/人
顔認証距離	0.3 to 1.8 m
消費電力	12 VDC/2 A
動作温度	0 °C to 50 °C (32 °F to 122 °F) (端末本体動作温度範囲)
測温環境	10 °C to 35 °C (50 °F to 95 °F) (端末本体検温モードにおいてお薦め動作温度範囲)
同梱品	取付板、L型レンチ、電源ケーブル、ACアダプター、取扱説明書

### 検温サーモ顔認証端末：寸法

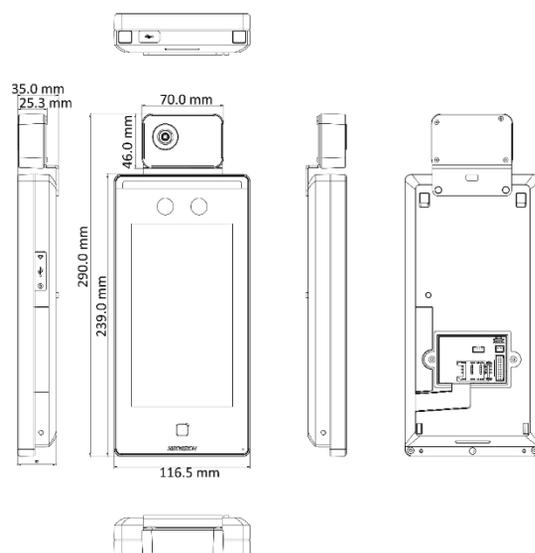

## ●卓上スタンド

顔認証型サーマルカメラが設置可能な卓上スタンドです。

カメラ取付角度が調節可能なスタンドです。

六角棒レンチが付属です。

スタンド脚の全体の長さ約225mm

重量は330g



※このセットには、顔認証端末を卓上スタンドに取り付ける専用金具を同梱しています。  
組立マニュアルも同梱しています。

### ■お問合せはこちら：

imaging@bitstrong.co.jp 担当：中村、門(モン)  
または、下記Webフォーム  
<https://www.bitstrong.co.jp/contact/>

ご不明点、価格や納期等についてお気軽にご連絡ください

### ■発売元：

株式会社ビットストロング 製品営業部  
〒112-0002 東京都文京区小石川2-25-16  
小石川パーソナルハウス2F  
TEL:03-3868-5605 FAX 03-3868-5616  
URL:<https://www.bitstrong.co.jp>