


# 検温シアターNVR(BS-SysNVRST2993)/検温シアターPC(BS-SysPCST2994)

監視カメラ型サーモグラフィシリーズのオプション用モニターです。  
 サーモグラフィカメラ、NVR、モニター、モニタースタンドをセットにした製品です。  
 モニターサイズは21インチから42インチまでお選びいただくことができます。  
 一度に20~30人まで対応しているのワークスルー型の測温に最適です。

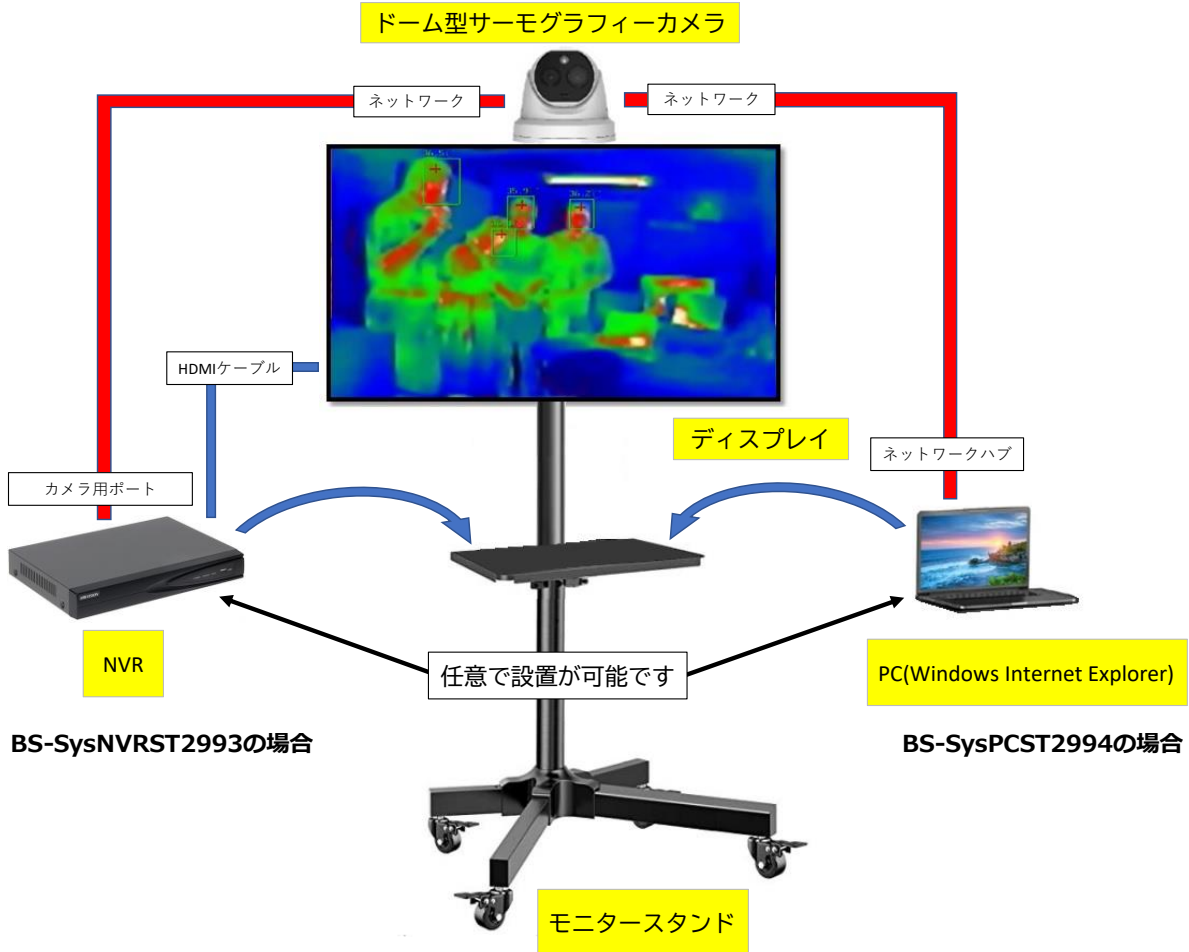

## ● BS-SysNVST2993 基本構成

サーモグラフィ	監視カメラ型タレットタイプ：BS-2TD1217B-6/PA ※ご使用の環境に合わせてサーモグラフィ本体の機種変更も可能
NVR	BS-7604NI-K1/4P
HDD	4TB
モニター	21インチ ~ 42インチ
スタンド	BS-2991
その他	電源アダプタ(サーモグラフィ用、NVR用)

## ● 注意事項

- 当製品にはパソコンが付属しておりません。  
サーモグラフィに対する設定温度等の設定をする場合、別途パソコンが必要となります。
- 「サーモグラフィ」は物体の温度分布を表示する装置で、医療器具ではございません。
- 測定しているのは「表面温度分布」なので、体温計ではありません。  
※体表面温度は概算値となります。より正確な体温を計測する場合は体温計をお使いください。
- 着衣部の体表面温度は測定できない為、帽子等外した状態での検査を推奨いたします。  
※体表面温度は計測時計測前の環境条件、被測定者の状態等で変動いたします。
- 被写体がウィルス感染しているかどうか判断する機器ではありません。  
※防塵防水等級：IP65(精度維持のため、屋内使用を推奨)

### 発売元:

株式会社ビットストロング  
<https://www.bitstrong.co.jp/>  
 〒112-0002東京都文京区小石川2-25-16 パーソナルハウス 2F  
 TEL:03-3868-5605 FAX:03-3868-5616

### お問合せ:

メール  
[imaging@bitstrong.co.jp](mailto:imaging@bitstrong.co.jp)  
 Webフォーム  
<https://www.bitstrong.co.jp/store/contact/>

## BS-STD2991 モニタースタンド

離れた場所からサーモグラフィーカメラの測定結果を閲覧することができる専用タブレットです。  
リアルタイムで画面を見ながら高体温者を検知することができます。  
施設や会場などの入口において、不特定多数の人の中で測定温度をリアルタイムで表示します。  
非接触型なので1m以上離れたところからでも発熱者を瞬時に発見し、アラームでお知らせします。



### ● 便利なモニタリング機能

通常、サーマルカメラは対象者の方を向いているため、端末の裏側や別の場所で作業をしている方はサーマルカメラからの音声から以外、情報を知る方法がありませんでした。  
KC001を組み合わせることで、リアルタイムプレビューリモート温度スクリーニングに対応しますので検温作業の効率化につながります。

### ● 基本構成

【サーモグラフィー】 監視カメラ型タブレットタイプ： BS-2TD1217B-6/PA

※ ご使用の環境に合わせてサーモグラフィー本体の機種変更も可能

【モニター】 21インチ

(スタンド) BS-299+A131

モニターサイズ：21インチ、

スタンド：BS-2991、

電源アダプタ

### お問合せ：

株式会社ビットストロング 画像営業部

<https://www.bitstrong.co.jp/>

〒112-0002東京都文京区小石川2-25-16 パーソナルハウス 2F

TEL:03-3868-5605 FAX:03-3868-5616

### 発売元：

お問合せはこちらから

[imaging@bitstrong.co.jp](mailto:imaging@bitstrong.co.jp) 担当：中村、門（モン）

また下記Webフォーム

<https://www.bitstrong.co.jp/store/contact/>