



サーマルカメラで
体温管理する時代到来！



The era of health
management with thermal
cameras has arrived!



— 96(最大)の各部位を検知 —



※画像はイメージです。

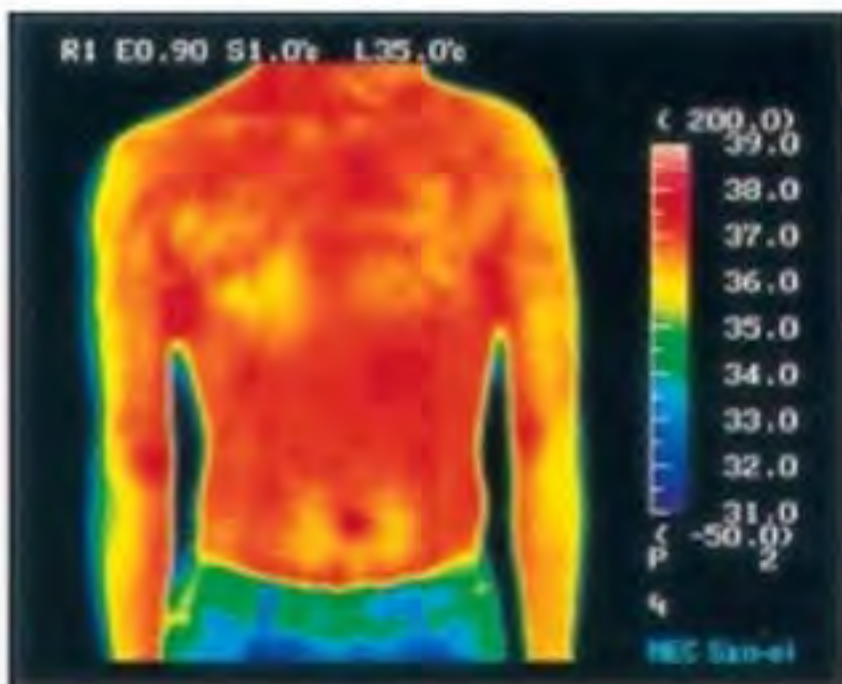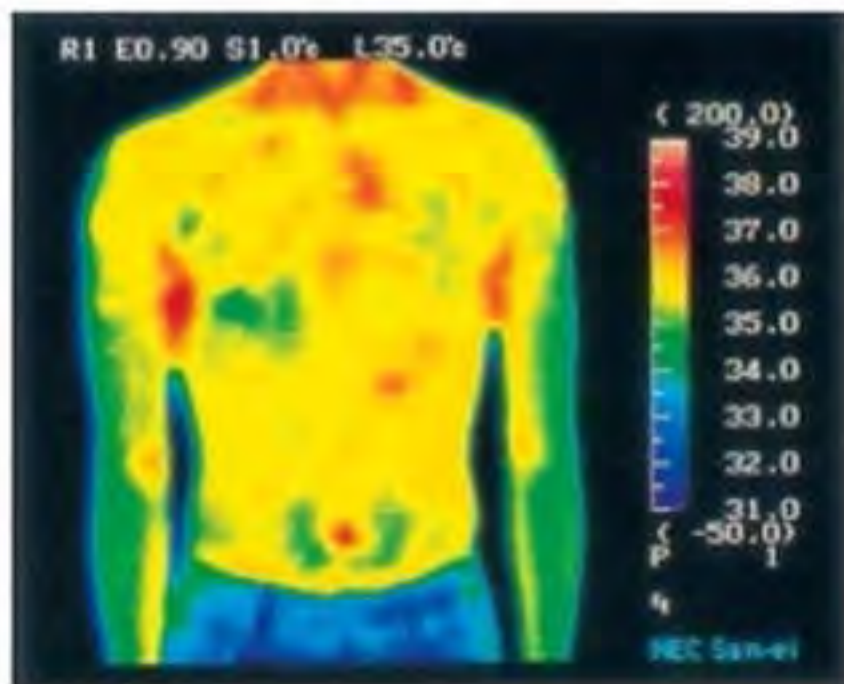

プロ型ハンディサーマルカメラ 非接触体表面温度測定 (16GB)

HIKVISION DS-2TP21B-6AVF
Bitstrong BS-2TP21B-6AVF



サマール	
イメージセンサー	非冷却焦点面アレイ
測定人数	1人 (複数人の同時計測には非対応です)
測定距離	1.0m程度
最大解像度	160x120
ピクセルピッチ	17 μ m
画素	8 μ m ~ 14 μ m
視野	25° × 18.7°
焦点距離	6.2 mm (マニュアルフォーカス)
IFOV(空間分解能)	2.74 mrad
絞り	F 1.1
カメラ (通常の映像)	
画像解像度	設定可能: 2 MP、5 MP、8 MP
ビデオ解像度	640 × 480
画像表示	
モニター	解像度640×480 3.5インチ液晶タッチディスプレイ
パレット	ブラックホット、ホワイトホット、レッドホット、レインボー、アイアンボウ、フュージョン、レイン
サーモグラフィ	
サーモグラフィールール	3つの温度測定ポイント: 最高温度、最低温度、中心温度
サーモグラフィー範囲	30°C ~ 45°C
精度	最大 \pm 0.5°C
仕様	
バッテリーの種類	取り外し可能充電式リチウムイオン電池
動作時間	5時間
ストレージ	交換可能なメモリーカード (16GB)
写真	サーマル/光学/合成
ビデオ	サーマル/光学/合成
ハードウェア インタフェース	TYPE-Cインタフェース
動作温度	15°C~35°C
保護レベル	IP54(防塵、防湿、全方向からの防水)
落下試験の高さ	2.0m(6.56feet)
寸法	244 mm × 100 mm × 104 mm
重量	約650g (バッテリー込み)
付属品	マニュアル(英語)、USBケーブル、変換プラグ、充電器
保証	2年間

