

BS-7100NI-Q1/SSD(1T) シリーズ NVR

主な特徴

- H.265+/H.265/H.264+/H.264 コーデック対応
- 入力帯域幅：最大 40/60 Mbps,
- 出力帯域幅：60 Mbps
- 最大 4ch/8ch IP カメラ入力 (最大解像度 4 MP)
- デコーディング能力：最大 2ch@1080p



▶映像圧縮とライブ表示

- H.265+ 圧縮により従来に比べ、最大 75%の容量を削減出来ます。
- 全チャンネル最大 4 MP での録画が可能。

▶ストレージと映像再生

- 1 TB SSD ストレージを内蔵
- 映像再生能力 (1ch の場合： 4 MP、2ch の場合： 1080p)

▶スマート機能

- ライン越え検知、侵入検知機能対応
- スマートサーチ機能 (録画映像から指定エリア内の動体を検索)、スマート再生機能対応。



▶ネットワーク機能

- 10/100 Mbps 自動選択式イーサネットポート (1ポート) 搭載。
- Hik-Connect 及び DDNS 機能対応。

機器仕様


Model	BS-7104NI-Q1/SSD(1T)	BS-7108NI-Q1/SSD(1T)
映像 & 音声		
IP カメラ入力	4-ch	8-ch
	最大解像度 : 4 MP	
入力帯域幅	40 Mbps	60 Mbps
出力帯域幅	60 Mbps	
HDMI 出力	1-ch, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz	
音声出力	1-ch, (3.5 mm ミニジャック)	
双方向音声入力	1-ch, (3.5 mm ミニジャック)	
デコード		
映像方式	H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG	
録画解像度	4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF	
同期再生	4-ch	8-ch
再生能力	1ch の場合 : 4 MP, 2ch の場合 : 1080p (25 fps)	
ストリームタイプ	Video, Video & Audio	
ネットワーク		
リモート接続	16	
対応プロトコル	IPv6, HTTPS, UPnP, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, DDNS	
インターフェース	RJ-45 10/100 Mbps 自動選択式イーサネットポート x 1 ポート	
その他のインターフェース		
ストレージ	1 TB SSD (組み込み済み)	
USB ポート	フロントパネル: USB 2.0 x 2 ポート	
一般		
電源	DC 12 V, 18 W	
ファン	ファンレス	
消費電力 (SSD 含む)	≤ 6 W	
動作温度	-10 °C ~ 55 °C	
動作湿度	10% ~ 90%	
寸法 (W × D × H)	100 × 100 × 23.5 mm	
質量 (SSD 含む)	≤ 0.2 kg (0.44 lb)	
認証		
FCC	Part 15 Subpart B, ANSI C63.4-2014	
CE	EN50130-4, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3	

寸法

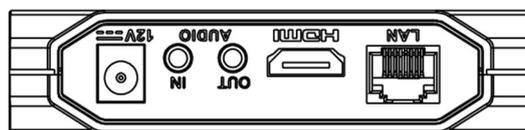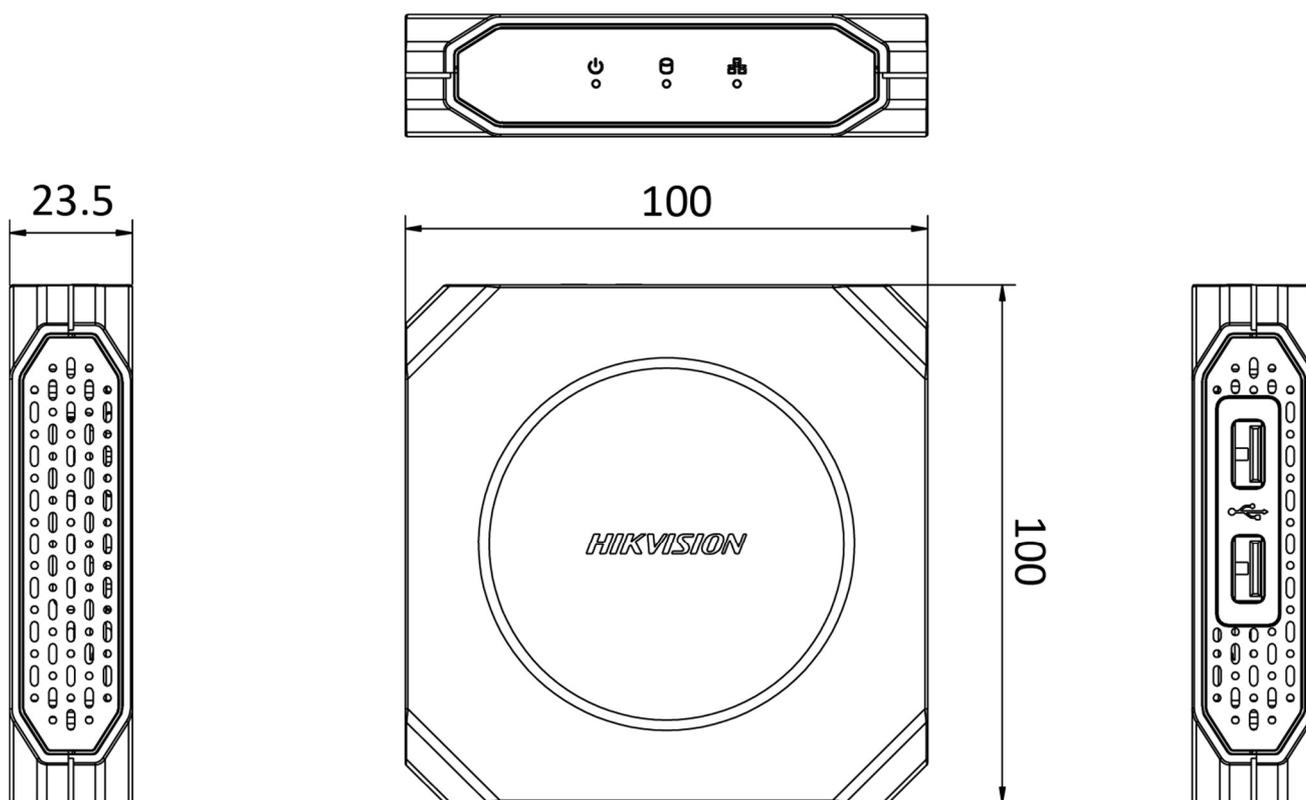

Unit: mm

インターフェース

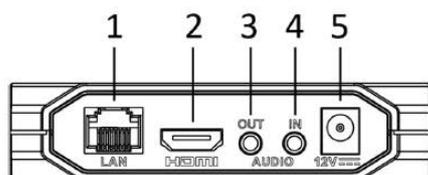

No	名称	No	名称
1	LAN ポート	4	音声入力
2	HDMI ポート	5	電源入力
3	音声出力		

■ 輸入販売元

株式会社ビットストロング 画像営業部

<https://www.bitstrong.co.jp/>

〒112-0002 東京都文京区小石川2-25-16
パーソナルハウス2F

TEL:03-3868-5605 FAX:03-3868-5616

お問い合わせはこちらから

imaging@bitstrong.co.jp

また下記Webフォーム

<https://www.bitstrong.co.jp/store/contact/>

担当：中村、門（モン）