

BS-KC001

ビデオインターホンモニタリングタブレット



主な特徴

- 解像度1024×600の7インチカラフルタッチスクリーン
- リモート温度スクリーニング&記録チェック、リアルタイムプレビュー
- データの集中管理、最大10万レコードまで対応
- 異常温度警報
- リモートアクセスコントロール&ビデオインターホン

認証


CE-EMC	<ul style="list-style-type: none"> a. EN 55032:2015 b. EN 61000-3-2:2014 c. EN 61000-3-3:2013 d. EN 50130-4:2011 +A1:2014
CE-LVD	EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013
CE-RED	<ul style="list-style-type: none"> a. EN 201 489-1 V2.1.1, EN 301 489-17 V3.1.1 b. EN 300 328 V2.1.1, EN 62311:2008
FCC-SDOC	47 CFR Part 15, Subpart B
FCC-ID	47 CFR Part 15, Subpart B
UL	UL 60950-1 & CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-07, Information Technology Equipment – Safety – Part 1: General Requirements

機器仕様


システム	
メモリ	1 GB
フラッシュメモリ	4 GB
OS	Android 5.1
ディスプレイ	
スクリーン	7-インチカラー液晶
モニター 解像度	1024 × 600
操作方法	静電容量式タッチスクリーン
明るさ	調整可能
音声	
音声入力	無指向性マイク内蔵
音声出力	スピーカー内蔵
音量	調整可能
消費電力	0.5 W
音声圧縮	G.711 U, G.711 A
音声圧縮レート	64 Kbps
音声品質	ノイズ抑制とエコーキャンセル
ネットワーク	
ネットワーク	10/100 Mbps 自動選択
ワイヤレスNW	使用不可
ネットワーク プロトコル	TCP/IP, Private SIP, RTSP
インターフェース	
LANポート	RJ45
RS-485	1
アラームIN	8
TF カード	32 G TF card 内蔵
デバッグポート	1
一般	
電源供給	DC 12 V
消費電力	≤ 5 W
動作温度	-10 °C ~ 50 °C
保管温度	-20 °C ~ 60 °C
動作湿度	10% ~ 90%
保管湿度	0 ~ 95% (結露なきこと)
寸法	200 mm × 140 mm × 15.5 mm
質量	419.3 g (外装別)

■ 輸入販売元

寸法

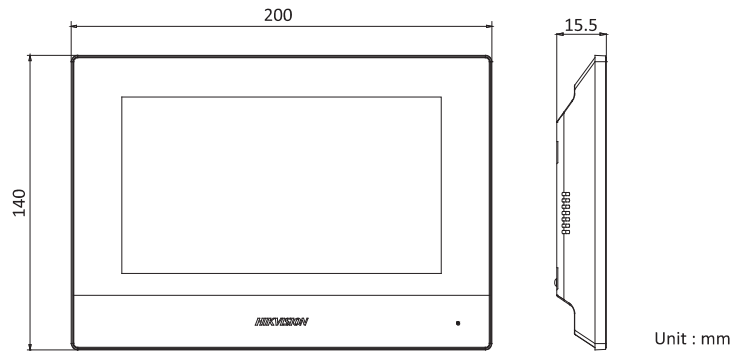

正面・背面

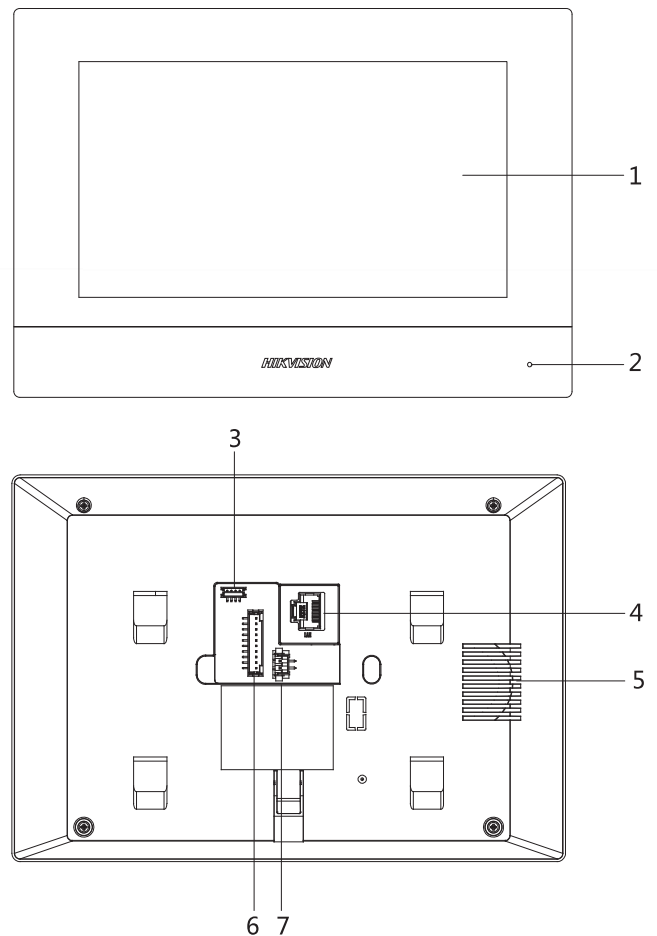

No.	名称	No.	名称
1	ディスプレイ	5	スピーカー
2	マイク	6	アラーム
3	デバッグポート	7	電源
4	ネットワークI/F		

株式会社ビットストロング 画像営業部
<https://www.bitstrong.co.jp/>
 〒112-0002 東京都文京区小石川2-25-16
 パーソナルハウス2F
 TEL:03-3868-5605 FAX:03-3868-5616

お問い合わせはこちらから
imaging@bitstrong.co.jp 担当：中村、門（モン）
 また下記Webフォーム
<https://www.bitstrong.co.jp/store/contact/>