

動物用パラメーターモニター **BS-AMT501**



- 血圧、血中酸素飽和濃度 (SpO₂)、体温、脈拍数のパラメーターを1つの画面で効率良く管理できます。
- コードレス稼働ができます。
- コントローラー部分が、本体より分離します。

※コントローラー単体使用時は、血圧の測定はできません。

★機能性モニタリング

血圧 (BP)・血中酸素飽和濃度 (SpO₂)・体温を同時測定

★ワイド5インチ・ディスプレイ

設置場所に合わせて横置き・縦置きどちらでも活用でき、ディスプレイも連動して横表示・縦表示に自動切替

★高精度測定

独自の動物専用血圧測定モジュールを装備し、高精度な測定ができます。

★静音設計

静音構造なので測定時、動物に不安を与えない測定が可能です。

★3種類測定モード

単回測定、連続測定、2分間隔の測定モードが選択可能

★様々な動物に対応


動物の大きさに合わせて、5種類のカフを付属しています。

★高いポータビリティ


大容量バッテリーで約8時間の連続測定が出来ますので、屋外の活用が可能



各部名称

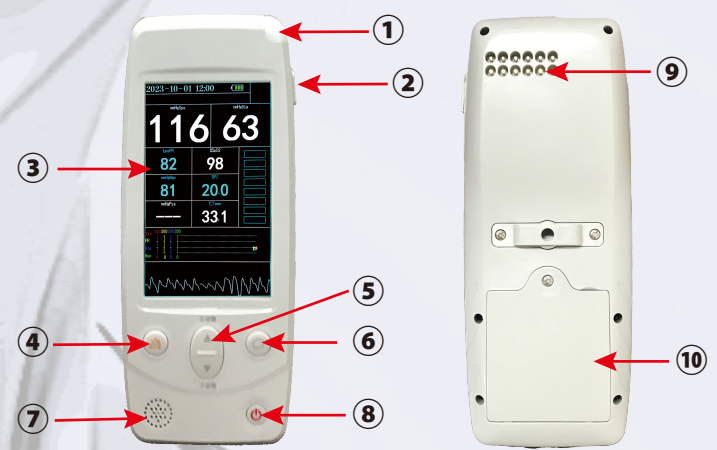

- ①アラームサインランプ
アラーム音時、赤く点滅します
- ②USB インターフェイス
外部デバイスとの接続に使用します
- ③ディスプレイ
全ての情報と進行状況を表示します
- ④アラーム On/Off ボタン
- ⑤ファンクションキー
設定変更時に項目・設定に使います
- ⑥設定変更ボタン
- ⑦スピーカー
アラーム音用です
- ⑧電源ボタン
- ⑨充電コネクター
本体よりコントローラーへ充電する端子です
- ⑩バッテリーケース
リチウムイオンバッテリーが入っています

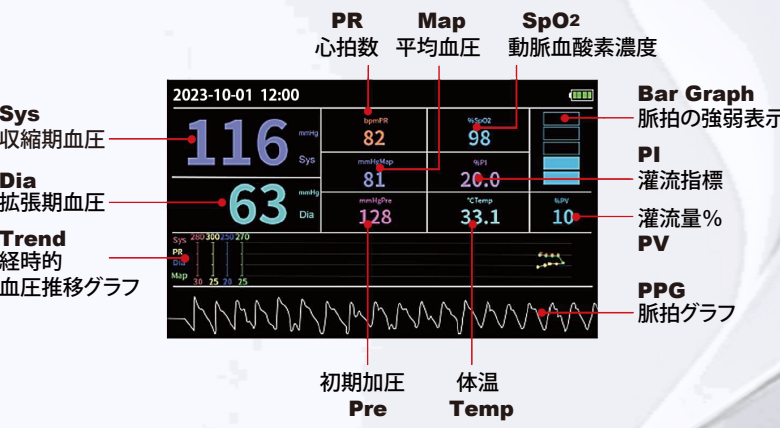

製品名	動物用パラメーターモニター	製品コード	BS-AMT501
届出番号	3動薬第1640号	重量/サイズ	約1,687g/D280×W207×H107 mm
ディスプレイ	5.0インチTFT液晶・90°縦横回転表示	測定モード	単回測定・連続測定・2分間欠測定
血圧測定方法	オシロメトリックス方式	LED 波長	赤色光: 660nm 赤外線光: 905nm
測定範囲	血圧: 20mmHg~280mmHg SpO2: 40~100 % 脈拍: 25~300 bpm 体温: 25.0~45.0℃ PI 測定範囲: 0%~20%	測定精度	血圧: ±3mmHg SpO2: 90~100 %: ±2 % 70~89 %: ±3 % 脈拍: ±3 bpm 体温: ±0.2℃
アラーム機能	血圧、SpO2、脈拍、体温の各アラーム範囲の最低、最高設定値を変更可能	内部電源	コントローラー部: 3.7Vリチウム電池 ベース部: 7.4Vリチウム電池
カフ適応仕様	標準付属カフ 5 種: (3~6cm)(4~8cm)(6~11cm)(7~14cm)(8~15cm)		

お問合せ:

発売元

株式会社ビットストロング
<https://www.bitstrong.co.jp/>
 〒112-0002
 東京都文京区小石川 2-25-16 小石川パーソナルハウス 2F
 TEL:03-3868-5605 FAX:03-3868-5616
 お問合せはこちらから imaging@bitstrong.co.jp
 または下記 Web フォーム <https://www.bitstrong.co.jp/store/contact/>
www.bitstrong.co.jp