

# 動物パルスオキシメーター BS-AOX806VB



● 血中酸素飽和濃度(SpO<sub>2</sub>)、脈拍数、体温を独自のセンサーにより測定することができます。

★高精度測定

独自の動物専用のSpO<sub>2</sub>クリップセンサーを装備

★マルチアラーム設定

SpO<sub>2</sub>、脈拍数、体温の各アラーム範囲の最低・最高設定値を自由に変更ができます。

★便利機能

本体背面の固定用クリップで任意の場所に固定できます。

★様々な状況に対応

脈流が弱く、震えている状態でも正確な測定ができます。

★高効率

内蔵リチウムバッテリーにより長時間稼働


★ポータビリティ

小型軽量で持ち運びが便利



# 各部名称

舌クリッププローブ

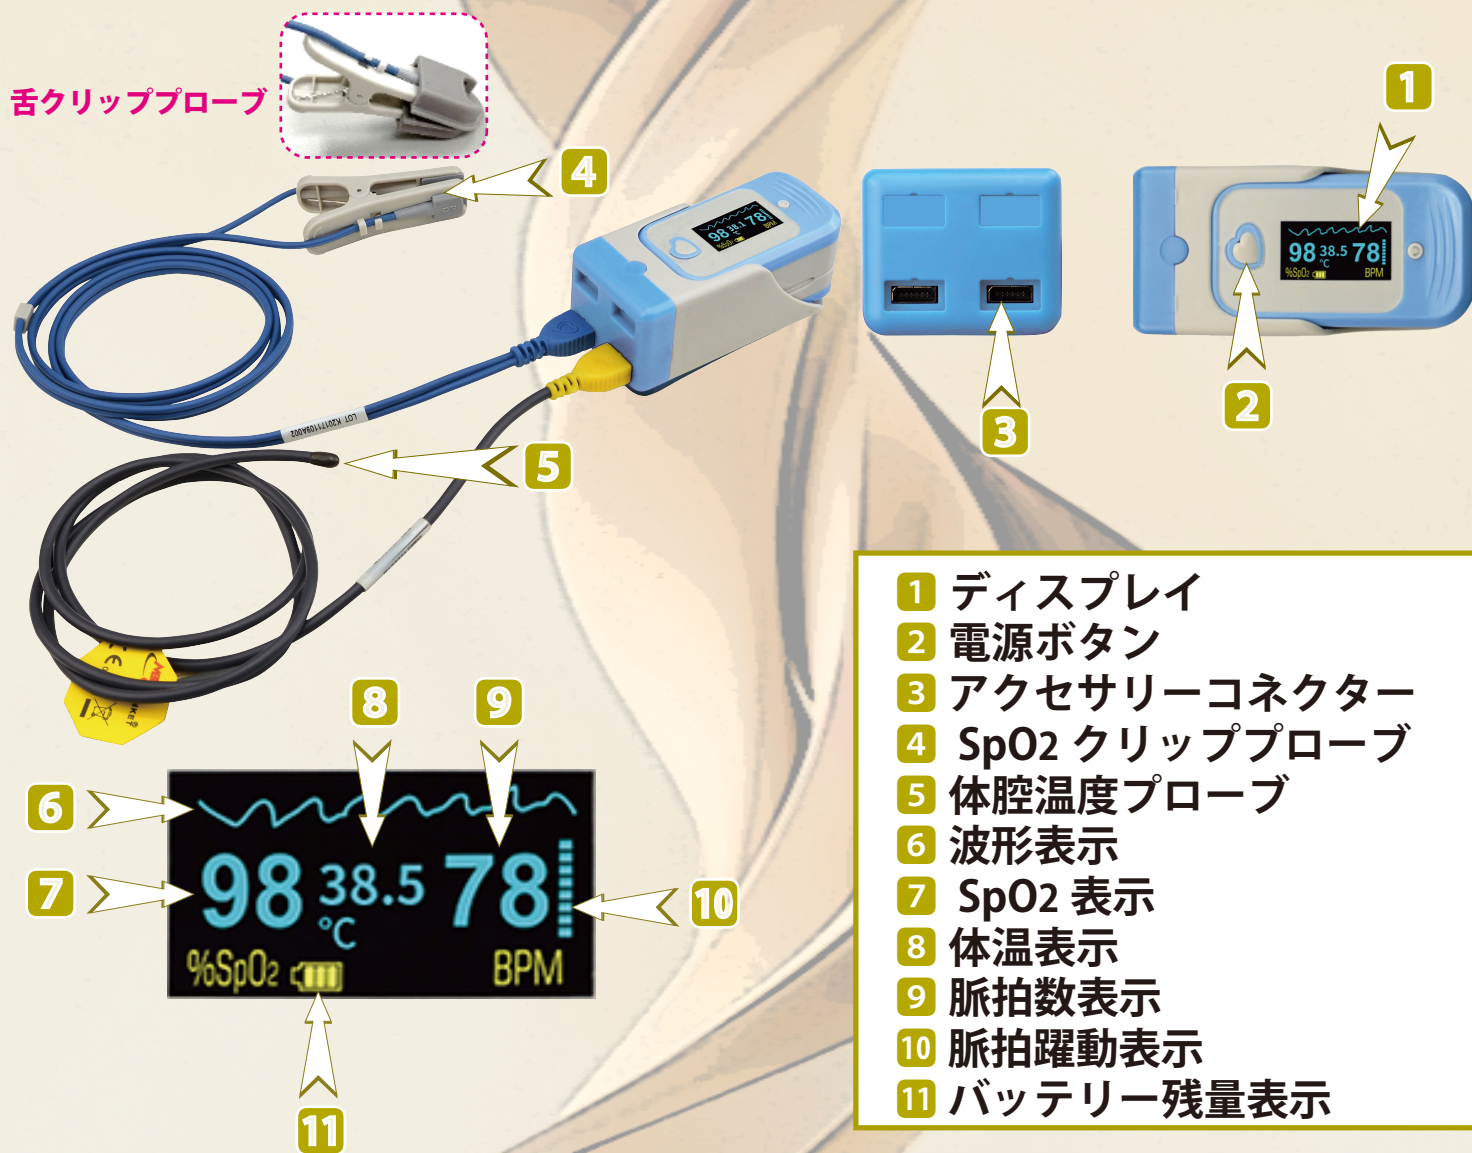

- 1 ディスプレイ
- 2 電源ボタン
- 3 アクセサリーコネクター
- 4 SpO2 クリッププローブ
- 5 体腔温度プローブ
- 6 波形表示
- 7 SpO2 表示
- 8 体温表示
- 9 脈拍数表示
- 10 脈拍躍動表示
- 11 バッテリー残量表示

製品名	動物用血圧計	製品コード	BS-AOX806VB
届出番号	3動薬第2177号	重量/サイズ	約60g/L80×W38×H40mm
ディスプレイ	1インチ液晶ディスプレイ	接続センサー	舌用SpO2センサー・体腔温度センサー
表示方法	縦・横4方向90°回転表示	LED波長	赤色光：660nm・赤外線光：905nm
測定範囲	SpO2：35～100% 脈拍：30～300 bpm 体温：25.0～45.0°C	測定精度	血圧：±3mmHg (±0.4 kPa) 脈拍：±5%
自動電源OFF	体腔温度プローブ接続無しで、SpO2 測定時8秒でオートシャットダウン	内部電源	内蔵リチウム充電電池 (約7時間使用可能)
アラーム機能	SpO2・脈拍数・体温の最低・最高設定値をアラーム設定可能		

お問合せ：

発  
売  
元

株式会社ビットストロング

<https://www.bitstrong.co.jp/>

〒112-0002

東京都文京区小石川 2-25-16 小石川パーソナルハウス 2F

TEL:03-3868-5605 FAX:03-3868-5616

お問合せはこちらから  
[imaging@bitstrong.co.jp](mailto:imaging@bitstrong.co.jp)

または下記 Web フォーム  
<https://www.bitstrong.co.jp/store/contact/>

[www.bitstrong.co.jp](http://www.bitstrong.co.jp)