

デジタル風速計 BS-GM816




機能

1. 風速と温度の測定
2. 最大/平均/現在の風速測定
3. °C/°F 温度単位の選択
4. 空気速度の5単位:m/s、Km/h、ft/min、ノット、mph
5. ビューフォースケール(ビューフォート風力階級)
6. バックライト表示
7. 手動/自動電源オフ
8. 風冷指示
9. バッテリー残量低下の表示



LCD ディスプレイ

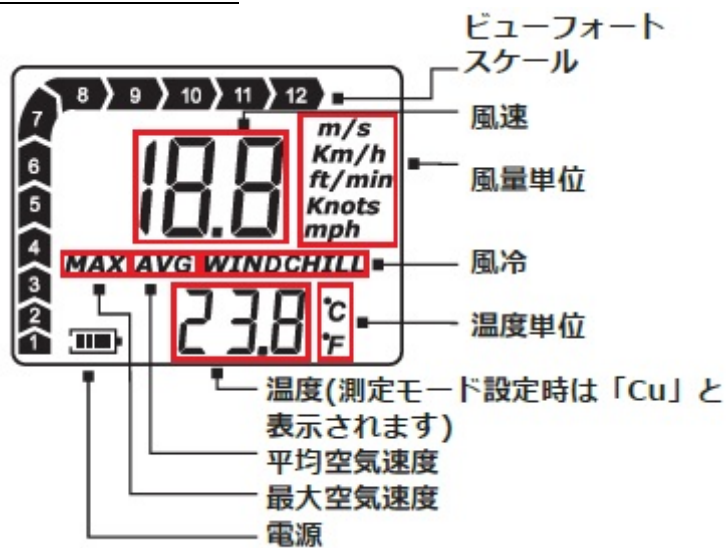

仕様

A. 風速				
単位	範囲	最小分解能	しきい値	精度
m/s	0-45	0.01	0.3	±3% ±0.1dgts
ft/min	0~8800	1.9	60	±3% ±10dgts
knots	0-88	0.02	0.6	±3% ±0.1dgts
km/時	0-140	0.03	1	±3% ±0.1dgts
時速マイル	0~100	0.02	0.7	±3% ±0.1dgts
B. 温度				
単位	範囲	分解能	精度	
°C	0°C~+45°C	0.2	±2°C	
°F	32°F~113°F	0.36	±3.6°F	
電源	1.5V(単4電池)×3			
動作温度	0°C ~ +45°C (32°F ~ 113°F)			
動作湿度	40%RH~85%RH			
保管温度	-10°C ~ +50°C (14°F ~ 122°F)			
保管湿度	10%RH~90%RH			

特定の宣言:

本製品の出力を直接的または間接的な証拠として使用した場合、当社は一切の責任を負いません。

当社は、製品のデザインおよび仕様を予告なく変更する権利を留保します。

株式会社ビットストロング

<https://www.bitstrong.co.jp/>

〒112-0002

東京都文京区小石川2-25-16小石川パーソナルハウス2F

TEL:03-3868-5605 FAX:03-3868-5616

お問合せはこちらから：imaging@bitstrong.co.jp

または下記Webフォーム

<https://www.bitstrong.co.jp/store/contact/>