

# デジタル風速計 BS-GM8901




### 機能

- 1. 風速と温度の測定
- 2. 最大/最小/平均/現在の読み取り値
- 3. °C/°F 温度単位の選択
- 4. 空気速度の5単位: m/s、Km/h、ft/min、ノット、mph(マイル/時)
- 5. データ保持
- 6. LCD バックライト表示
- 7. 手動/自動電源オフ
- 8. ビューフォートスケール表示
- 9. 風冷警報
- 10. バッテリー残量低下表示
- 11. 引き込み式ドラグロッド 最大風速切り替えも可能です。



# LCD ディスプレイ

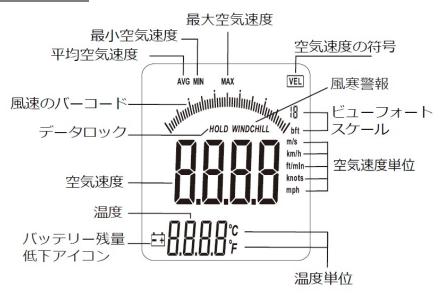

## 仕様

A. 風速							
単位	範囲	範囲 最小分解能		しきい値		精度	
m/s	0-45		0.01		0.3	±3% ±0.1dgts	
ft/min	0~8800		1.9		60	±3% ±10dgts	
knots	0-88		0.02		0.6	±3% ±0.1dgts	
km/時	0-140		0.03		1	±3% ±0.1dgts	
時速マイル	0~100		0.02		0.7	±3% ±0.1dgts	
B. 温度							
単位	範囲		分解能		精度		
ပ	0℃~+45℃		0.2 ±2°0		±2°0		
°F	32°F~113°F			0.36 ±3.6		5°F	
電源	1.5V(単 4 電池)×3						
動作温度	0°C ∼ +45°C (32°F ∼ 113°F)						
動作湿度	40%RH~	40%RH~85%RH					
保管温度	-10°C ~ +50°C (14°F ~ 122°F)						
保管湿度	10%RH~	10%RH~90%RH					



#### 株式会社ビットストロング

https://www.bitstrong.co.jp/

〒112-0002

東京都文京区小石川2-25-16小石川パーソナルハウス2F

TEL:03-3868-5605 FAX:03-3868-5616

お問合せはこちらから: <u>imaging@bitstrong.co.jp</u>

または下記Webフォーム

https://www.bitstrong.co.jp/store/contact/