

# 非接触式 測温スキャナーS (small)

## BS-K2X

## BS-K2X-SS

### (スタンドセット)



小型軽量  
手のひらサイズ

### 特徴：

1. 僅か1秒の体温測定
2. 自動感知機能
3. 3色のランプで結果喚起
4. 非接触で清潔で正確な測定
5. 壁掛けや三脚に設置可能
6. Micro USB/単4電池で動作
7. 待機時は時刻表示



時間表示



32~37.2°C




32.7~37.7°C



37.8~43°C

会社、学校、ショッピングモール、公共施設、コミュニティ、スーパーマーケットなど、人の出入りの多い施設に適しています。乾電池でも作動しますので、電源の取れない場所でも手軽に活用出来ます。 **スタンドセットもご用意しております。**

## 操作ボタンの説明

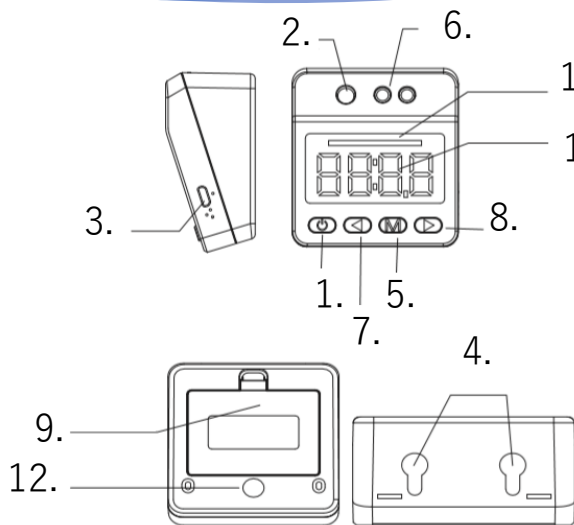

- 1.電源スイッチ
- 2.温度計測センサー
- 3.Micro-USB 電源
- 4.ブラケット固定穴
- 5.モードボタン
- 6.人感センサー
- 7.decボタン
- 8.incボタン
- 9.電池カバー
- 10.検温表示
- 11.温度・時計表示
- 12.三脚取り付け穴

## 専用スタンドセット BS-K2X-SS

専用スタンドと  
本体をセットした商品です

### 特徴

設置範囲が拡大します  
専用スタンドなので軽量です  
出入り口のゲートキーパー  
代わりに目立ちますので検温を  
促進します  
電源の取れない場所では乾電池で  
稼働できます(単4電池3本)  
自由雲台装備で自在に向きの調整  
ができます  
※本体機能はBS-K2Xと同じです  
※乾電池で約一週間稼働します

### BS-K2X / BS-K2X-SS

材質	ABS樹脂
充電池	非搭載
測定範囲	34°C - 43°C
精度	±0.1°C
測定距離	5cm - 10cm
測定時間	≤1s
測定方法	赤外線非接触
待機モード	自動待機 / 時刻表示
動作温度	16°C - 35°C
警告方法	3色警告ランプ
記録人数	50人
電源	Micro-USB/単4電池3本(別売)

スタンド寸法・重量(折り畳み時 W580mmxD70mm 550g)

自由雲台寸法・重量(H58mmxφ27mm 73g)



スタンドの高さは  
最低82cmから  
最高169cmまで  
調整可能  
(高さの測定は  
スタンド本体の  
最頂部分です)  
幅は最小34cmです

※スタンドの足の  
部分を広げると  
スタンドの高さは  
低くなります

付属の  
自由雲台

お問合せ:

株式会社ビットストロング 製品営業部

<https://www.bitstrong.co.jp/>

〒112-0002

東京都文京区小石川2-25-16小石川パーソナルハウス2F

TEL:03-3868-5605 FAX:03-3868-5616

発売元

お問合せはこちらから  
[imaging@bitstrong.co.jp](mailto:imaging@bitstrong.co.jp)

または下記Webフォーム  
<https://www.bitstrong.co.jp/store/contact/>