

**-20°C-40°C**

# バイオメディカルフリーザー

**DW-25L92**

**DW-40L92**

**DW-40W100**



**DW-25L92**

-25~-10°C  
横開きドア  
92 L

**DW-40L92**

-40~-20°C  
横開きドア  
92 L

**DW-40W100**

-40~-20°C  
上開きドア  
100 L

- ※ 停電・高温・低温・センサーエラーなど各種警報機能
- ※ 外から庫内の温度を監視できるリアルタイム温度表示
- ※ 大事な保管物のために高度な温度管理
- ※ 置き場に困らない小型タイプ

## 収納・管理に便利な内部構造

引出しやバスケットで区切られて、収納物の管理に便利な内部構造

## 各種警報機能

停電・高温・低温・ドア開放・センサーエラーなどの各種警報機能を標準搭載しています。内蔵した警報用のバッテリーにより、停電後も20時間以上アラームを発し続けます。

## 薬品保管が可能な温度管理

操作盤で設定した低温を厳密に管理します。庫内の温度をリアルタイムで表示し、外部から庫内の温度監視が可能です。


## 置き場に困らない小型タイプ

DW-25L92、DW-40L92 (640×610×810 mm)、DW-40W100 (685×650×810 mm) で机の下などの狭いスペースにも設置できます。(100Vで使用するための変圧器を付属するのでその分のスペースが別に必要になります)



DW-40L92

## 冷却曲線 (DW-40W100)

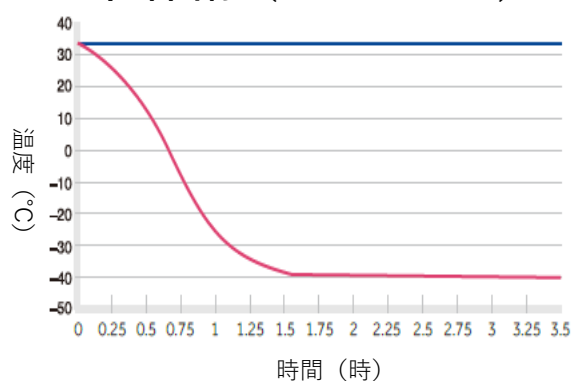

製品名	DW-25L92	DW-40L92	DW-40W100
設定可能範囲	-25~-10°C	-40~-20°C	-40~-20°C
冷媒	HC冷媒 (ノンフロン)	HC冷媒 (ノンフロン)	HFC冷媒 (ノンフロン)
容量	92 L	92 L	100 L
外寸 (横幅×奥行×高さ)	640×610×810 mm	640×610×810 mm	685×650×810 mm
内寸 (横幅×奥行×高さ)	435×410×635 mm	435×410×635 mm	500×385×630 mm
重量	46 kg	46 kg	43 kg
電源	220V/50Hz, 115V/60Hz 東西で別モデル 無料で変圧器を付属	220V / 50/60Hz 東西共通モデル 無料で変圧器を付属	115V/60Hz 西日本仕様のみ 無料で変圧器を付属
消費電力	255W, 125W	340W	260W, 255W
付属品	引出し×3個、鍵	引出し×3個、鍵	バスケット×1個、鍵

お問合せ:

発売元

株式会社ビットストロング 製品営業部

<https://www.bitstrong.co.jp/>

〒112-0002

東京都文京区小石川2-25-16小石川パーソナルハウス2F

TEL:03-3868-5605 FAX:03-3868-5616

お問合せはこちらから  
[imaging@bitstrong.co.jp](mailto:imaging@bitstrong.co.jp)

または下記Webフォーム  
<https://www.bitstrong.co.jp/store/contact/>