

-86~-40℃超低温フリーザー

DW-HL678S



カスケード式冷凍システム

2段式冷凍サイクルを組み合わせ超低温を実現しています。



タッチ式スクリーン

10インチのタッチ式スクリーンで操作性を向上しています。



ノンフロン冷媒

オゾン層を破壊しにくい環境に優しい冷凍を使用しています。



インバーター

二つのインバータープロセッサを搭載しています。



真空断熱


断熱材を真空中で封入した断熱パネル(VIP)を採用しています。



アラームシステム

安全に保管を行うための12のアラームを搭載しています。

構造

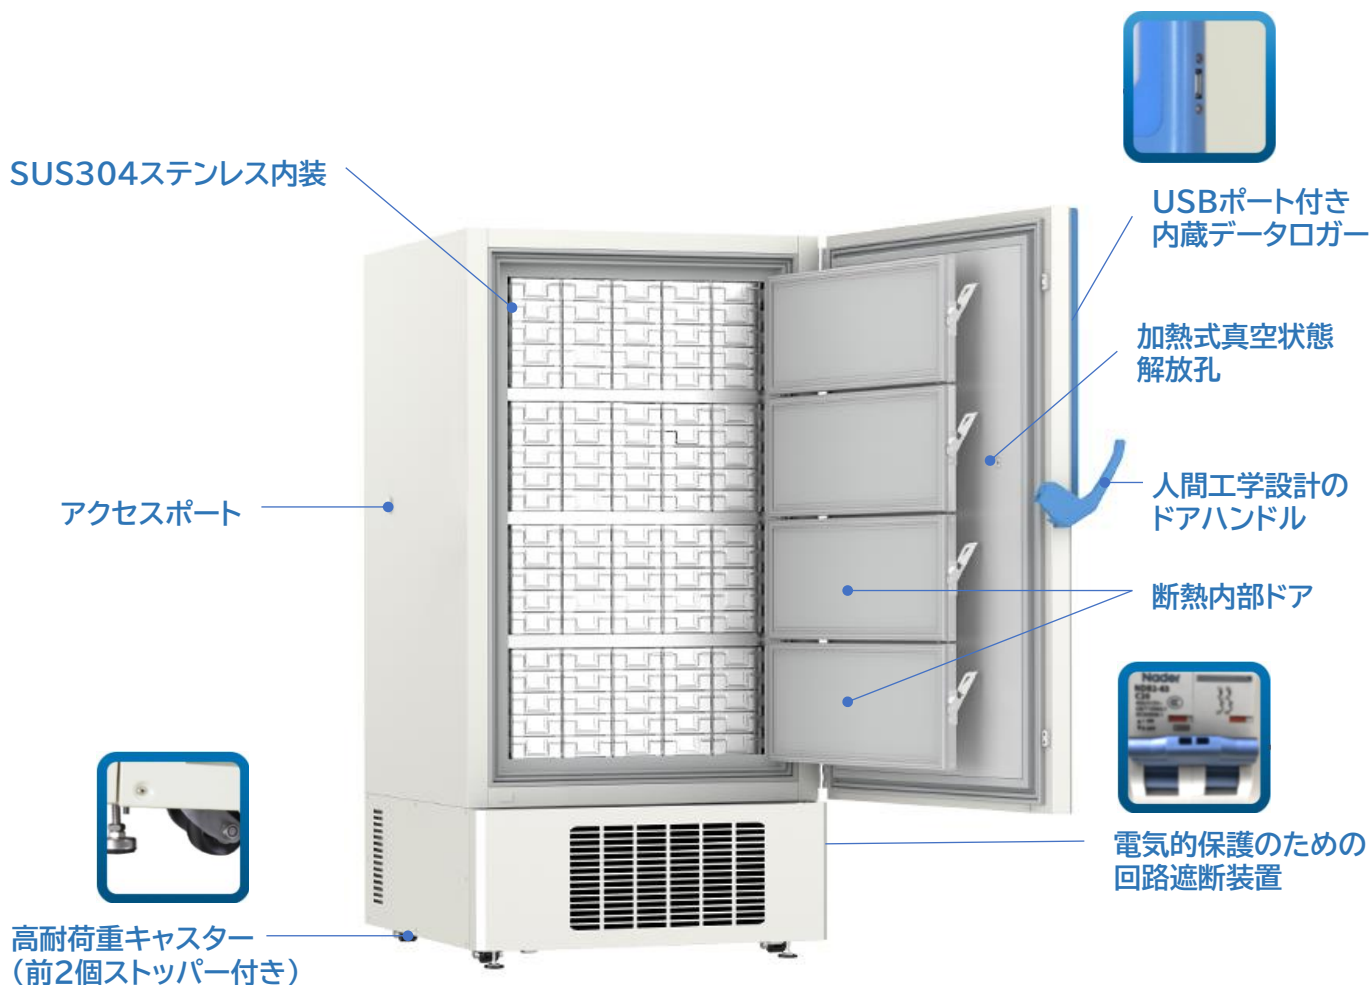

ご注意: 収納箱は付属しておりません。

冷却性能



定格消費電力



25℃から設定温度-80℃
までの到達時間




1分間ドアを開放後の
回復時間


仕様

	DW-HL678S
設置タイプ	床置き
容量(L)	678
内部寸法(mm)	750×696×1286
外形寸法(mm)	1090×1025×1955
梱包寸法(mm)	1177×1141×2185
製品重量(kg)	308
梱包重量(kg)	360
温度範囲(℃)	-86～-40
環境温度(℃)	16～32
冷却性能(℃)	-86
気候クラス	N(温帯)
制御素子	マイクロプロセッサ
ディスプレイ	10インチHDタッチスクリーン
コンプレッサ数	2個
冷却方式	直冷
霜取り方式	手動
冷媒	高温側：R290(プロパン)、低温側：R170(エタン)
断熱材厚さ(mm)	ドア：100、側面・背面：130
外装材	塗装鋼板
内装材	ステンレス鋼板
棚	ステンレス棚×3枚
アクセス孔	φ25mm×3個
真空状態解放孔	1個
キャスター/水平調整脚	4個/2個
インターフェース	無電圧遠隔アラーム接点、RS485インターフェース
データ出力/記録インターバル/記録期間	USB/5分/10年
バックアップ電池	付属
温度アラーム	高温/低温、高環境温度
電源アラーム	電源切断、低電池残量、電池電源検出異常、過電圧
システムアラーム	センサー異常、半ドア、通信異常、高温レベル、コンデンサー過熱
電源	110～230V 50/60Hz
定格電力(W)	795
消費電力(kWh/日)	9
定格電流 (A)	14.76

側面図

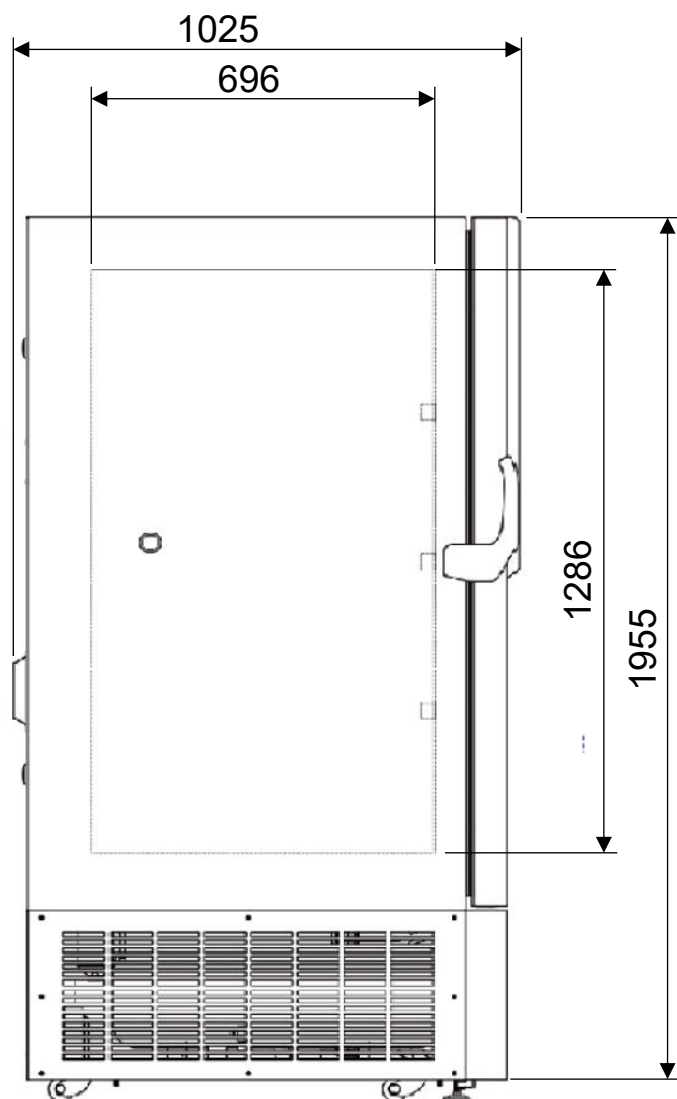

正面図

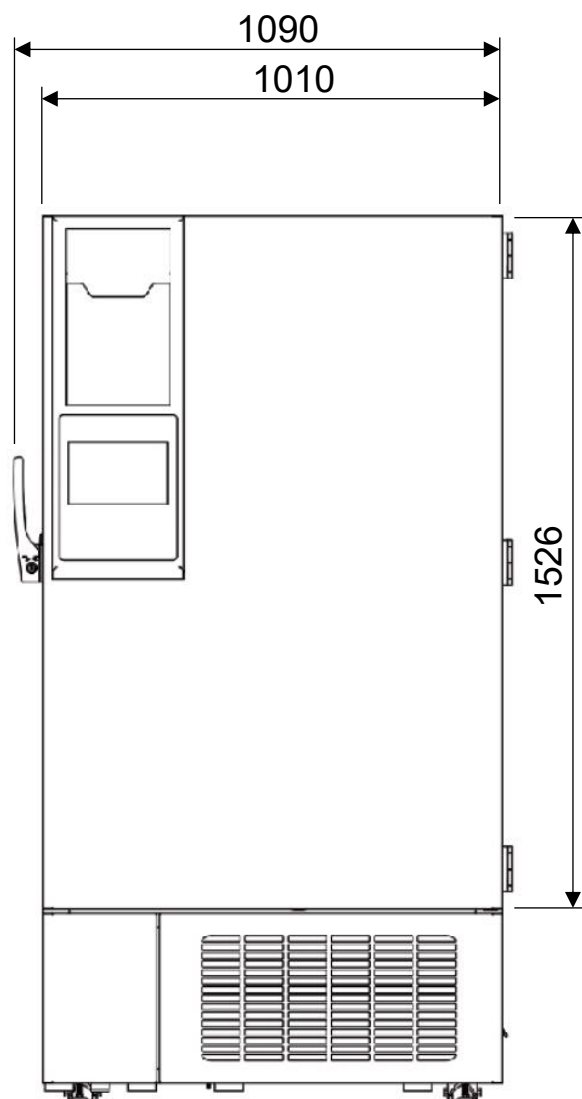

お問合せ:

発売元

株式会社ビットストロング 製品営業部
<https://www.bitstrong.co.jp/>

〒112-0002
 東京都文京区小石川2-25-16小石川パーソナルハウス2F
 TEL:03-3868-5605 FAX:03-3868-5616

お問合せはこちらから
imaging@bitstrong.co.jp

または下記Webフォーム
<https://www.bitstrong.co.jp/store/contact/>