

可燃性ガスの濃度を音と色でお知らせします

モバイル GAS モニター

BS-GAS-PTH-10B



メタンガス(都市ガス)CH₄

エタンガス C₂H₆

プロパンガス C₃H₈

ブタンガス C₄H₁₀


- ・コンパクトで急速充電可能な可燃性ガスモニターです。
- ・メタン(CH₄)、エタン(C₂H₆)、プロパン(C₃H₈)、ブタン(C₄H₁₀)が測定対象で、温度、湿度も同時に表示します。
- ・測定単位 ppmとLELが切り替えられます。
- ・ガス濃度を数値と3段階のカラーバーで表示し、アラーム設定ができます。
- ・水道工事や建築現場などの可燃ガスが発生する可能性がある場所では、労働安全衛生法により濃度測定が義務付けられています。
- ・リチウムバッテリーを内蔵しており急速充電でき、ストラップも付属しているので携帯しての使用に便利です。
- ・電源投入後、予熱時間180秒後に測定を開始します。
- ・バッテリー稼働の場合は測定値を表示後に測定が止まりますが、電源に接続している場合には、継続して測定しています。
- ・5分間操作しないと省電力モードになります。

カラーバー表示

緑色:0 ppm / 0%LEL

黄色:100～1400 ppm
1%LEL～2%LEL

赤色: 1500 ppm 以上
3%LEL 以上

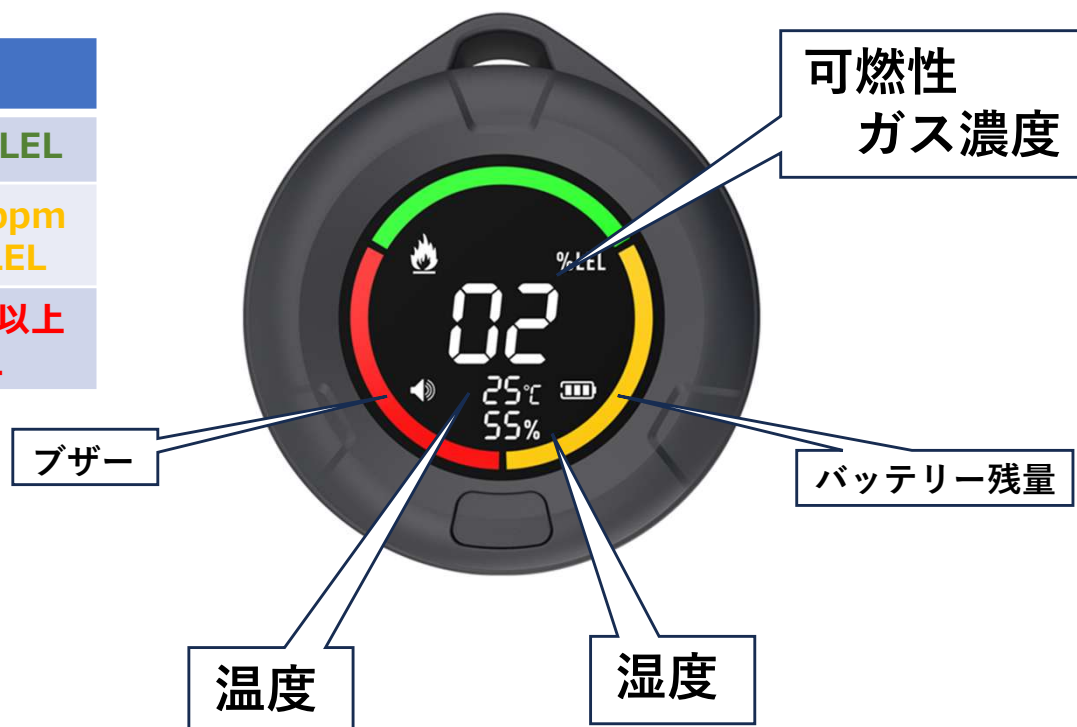

製品名 / 型番	モバイルGASモニター / BS-GAS-PTH-10B
ガス濃度測定範囲	0 ～ 9900 ppm (±1500ppm) 0% ～ 20% LEL (±3% LEL)
温度測定範囲	-10 ～ 50℃ (±1.5℃)
湿度測定範囲	0 ～ 95 % RH (±5 % RH)
製品サイズ	W70 x H76 x D30 mm
電源入力端子	USB Type-C (接続アダプターは別売)
バッテリー	内蔵リチウムイオン電池 (3.7V、1000mAh)
良好範囲(緑色)	0 ppm / 0%LEL
警告範囲(黄色)	100～1400 ppm / 1%LEL～2%LEL
危険範囲(赤色)	1500 ppm以上 / 3%LEL以上
梱包内容	本体、USBケーブル、ストラップ、取扱説明書

お問合せ:

発売元

株式会社ビットストロング

<https://www.bitstrong.co.jp/>

〒112-0002

東京都文京区小石川2-25-16小石川パーソナルハウス2F

TEL:03-3868-5605 FAX:03-3868-5616

お問合せはこちらから
imaging@bitstrong.co.jp

または下記Webフォーム
<https://www.bitstrong.co.jp/contact/>

www.bitstrong.co.jp