

非接触式 測温スキャナー S BS-K2X BS-K2X-SS(スタンドセット)




取扱説明書

製品仕様

1. 作業環境：16～35℃
2. 測定範囲：32～43℃
3. 応答時間：0.2sec
4. 精度：±0.2℃
5. 異常表示：警告ランプ点滅と警告音
6. 測定距離：1～10cm。
7. ディスプレイ表示：時刻・体温
8. 電源供給：Micro-USB/ 単4電池3本
9. 設置方法：卓上置き・壁掛け・三脚等
10. 商品サイズ：W68xD75xH37mm 72g
(スタンドセット)622g
11. メモリー：50セット
12. 時刻表示方法：24時間制

※本品には電池は付属していません

各部名称

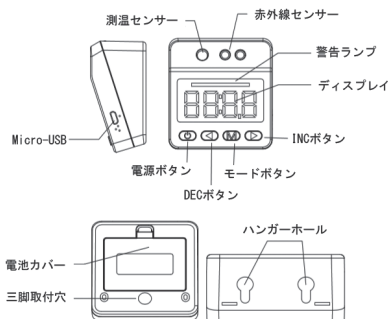


状態説明

1. スタンバイ

ディスプレイに現在の時刻が表示されます。
(図1)


(図1)



2. 体温

ディスプレイに体温が表示され、警告ランプが点滅します。
(図2)

(図2)



測定温度パターン

- 体温が 32.0℃～37.3℃
警告ランプが**緑色**に点滅します。
- 体温が 37.3℃～37.8℃
警告ランプが**黄色**に点滅します。
- 体温が 37.8℃～42.9℃
警告ランプが**赤く**点滅します。
- 体温が 32.0℃ 度未満の場合、画面に「**LO**」が表示されます。
- 体温が 42.9℃ 度を超えると、画面に「**Hi**」が表示されます。

