

NSF認証 タッチパネル操作式 クラスIIA2 安全キャビネット



- ・アメリカのNSF (National Science Foundation)規格の認証を受けたクラスII A2タイプの安全キャビネット (NSF/ANSI 49)
- ・高性能のULPAフィルターで0.12 μm の粒子を99.9995%カット
- ・前面のタッチパネルで各種情報をリアルタイム表示
- ・前面の傾斜やアームレストなどの人間工学に基づいたデザイン

可変速DCファンによる
低ノイズで安定した風量



風速計で作業エリアと排
気エリアの風速を監視し、
ファンの回転速度を制御
して安定した風速を維持



タッチパネルで運転状況、
異常の表示
フィルター・UVランプの
交換警告


清掃しやすいステンレス
製の防水内装



前面に10°
の傾斜角
を設け、
作業が楽な
デザイン



US standard Fed STD
209E クラス1に相当する
清浄度を実現する高性能
ULPAフィルター




タイマー機能付きの
防水電源ソケット




移動・固定が容易な
キャスターと固定脚



	HR900-IIA2-N	HR1200-IIA2-N	HR1500-IIA2-N	HR1800-IIA2-N
電源	100～230 V 50/60 Hz			
本体消費電力 (内部コンセント使用含む)	1300 VA	1300 VA	1400 VA	1400 VA
ファン消費電力	吸気ファン 112 W 循環ファン 190 W	吸気ファン 112 W 循環ファン 120 W	吸気ファン 112 W 循環ファン 190 W	吸気ファン 112 W 循環ファン 120 W
気流循環	循環：70％ 排気：30％			
集塵フィルター	ULPAフィルター U15 0.12μm粒子を99.9995％以上捕集			
フィルターブランド	AAF			
循環流風速	0.35 m/s			
流入風速	0.53 m/s			
内部照明	直管LEDランプ			
内部照明強度	900LM×2	1800LM×2	2300LM×2	2300LM×2
殺菌灯	20W UVランプ	20W UVランプ	20W UVランプ	30W UVランプ
騒音値	67dB	64dB	67dB	67dB
前面シャッター開口高さ	200 mm			
外寸 (W×D×H) (mm)	1040×790×2160	1340×790×2160	1640×790×2160	1940×790×2160
内寸 (W×D×H) (mm)	930×600×650	1230×600×650	1530×600×650	1830×600×650
梱包寸法(W×D×H)(mm)	1135×945×1700	1435×945×1700	1735×945×1700	2038×945×1700
製品重量	225 kg	275 kg	325 kg	375 kg
梱包重量	265 kg	335 kg	365 kg	460 kg
警報機能	ファン停止警報、シャッター位置異常警報、シャッター過剰開放警報、 フィルター閉塞警報、フィルター損傷警報、フィルター・UVライト交換警報			
認証	UL, NSF			

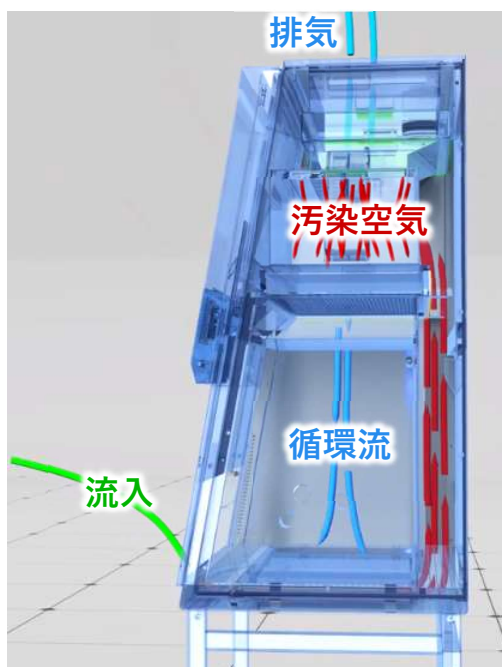

寸法図

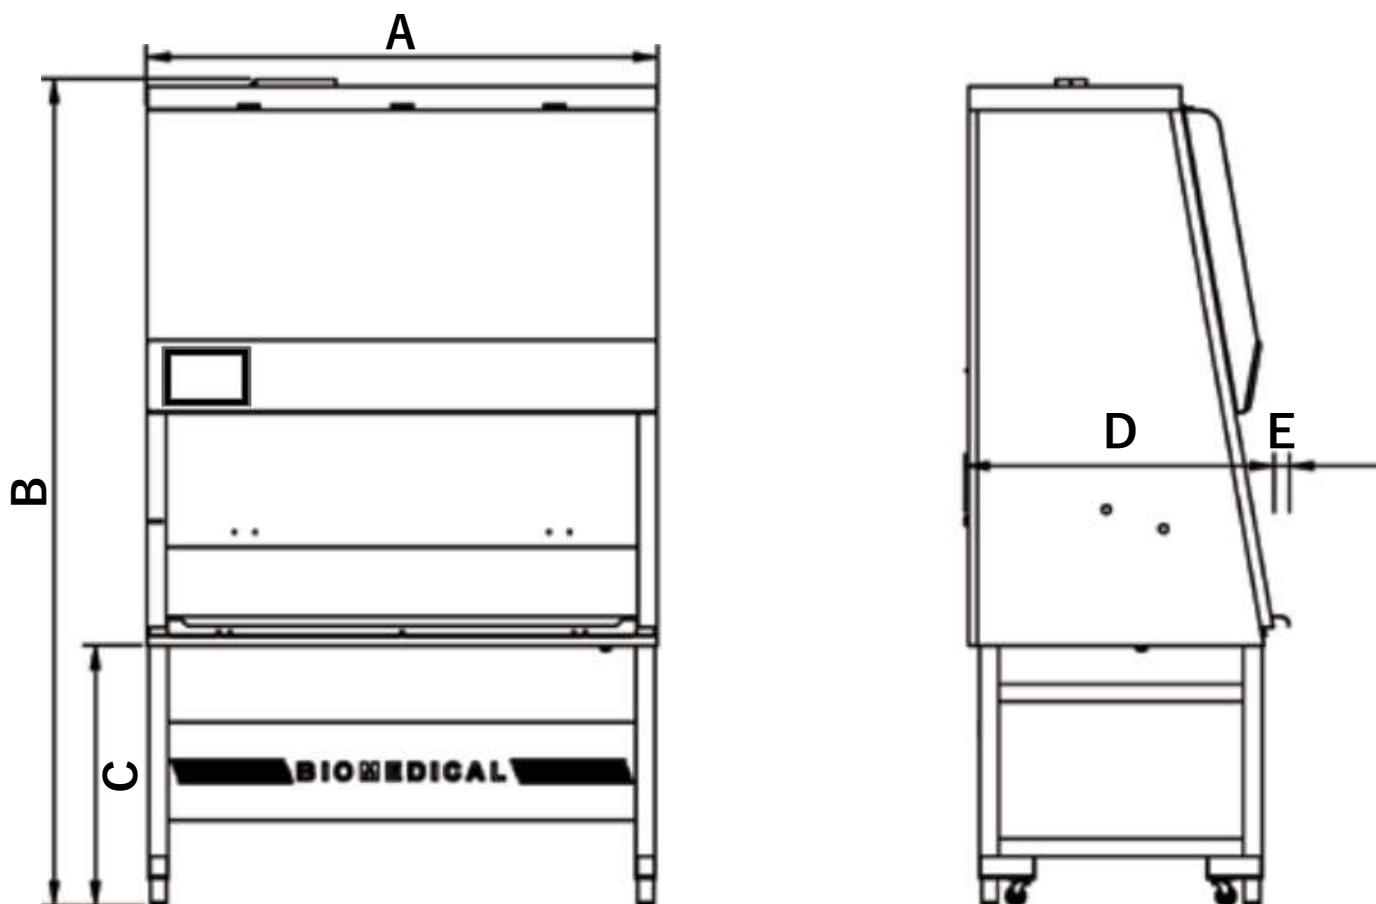

	A	B	C	D	E
HR900-IIA2-N	1040	2160	680	790	60
HR1200-IIA2-N	1340	2160	680	790	60
HR1500-IIA2-N	1640	2160	680	790	60
HR1800-IIA2-N	1940	2160	680	790	60

単位はmm

お問合せ:

発売元

株式会社ビットストロング 製品営業部

<https://www.bitstrong.co.jp/>

〒112-0002

東京都文京区小石川2-25-16小石川パーソナルハウス2F

TEL:03-3868-5605 FAX:03-3868-5616

お問合せはこちらから

imaging@bitstrong.co.jp

または下記Webフォーム

<https://www.bitstrong.co.jp/store/contact/>

www.bitstrong.co.jp