

-26~-10℃/2~8℃

フリーザー/冷蔵庫一体型

YCD-EL300



高性能コンプレッサー

独Secop社製コンプレッサーを搭載しています。



高精度温度制御

ディスプレイに精度0.1℃で表示します。



ノンフロン冷媒

オゾン層を破壊しにくい環境に優しい冷媒を使用しています。



EC認証

製品の安全性や環境への配慮が保証されています。



樹脂被膜ワイヤ棚とABS樹脂引き出し

清掃しやすく清潔に収納することができます。



アラームシステム

安全に保管を行うためのアラームを搭載しています。

構造



冷却性能



庫内温度均一性



22℃から、設定温度(冷蔵庫5℃、冷凍庫-23℃)になるまでの時間




1分間ドア開放後からの回復時間


仕様

	YCD-EL300
設置タイプ	床置き
容量(L)	冷蔵庫:197、冷凍庫:103
内部寸法(mm)	冷蔵庫:600×510×657、冷凍庫:500×460×535
外形寸法(mm)	700×640×1876
梱包寸法(mm)	760×720×1935
製品重量(kg)	95
梱包重量(kg)	106
温度範囲(℃)	冷蔵庫:2～8、冷凍庫:-26～-10
環境温度(℃)	16～32
冷却性能(℃)	冷蔵庫:5、冷凍庫:-23
気候クラス	N(温帯)
制御素子	マイクロプロセッサ
ディスプレイ	デジタル
コンプレッサー数	冷蔵庫・冷凍庫各1個
冷却方式	冷蔵庫:強制空冷、冷凍庫:直冷
霜取り方式	冷蔵庫:自動、冷凍庫:手動
冷媒	R600a(イソブタン)
断熱材厚さ(mm)	冷蔵庫:ドア80、側面・背面50、冷凍庫:ドア90、側面・背面100
外装材	塗装鋼板
内装材	アルミ板
棚	冷蔵庫:樹脂被覆ワイヤー棚×3枚、冷凍庫:ABS引き出し×3個
アクセス孔	φ25mm(冷蔵庫・冷凍庫各1個)
キャスター	4個(前2個ロック付き)
インターフェース	無電圧遠隔アラーム接点、RS485インターフェース
バックアップ電池	有り
データ出力/記録インターバル/記録時間	USB/10分/1.9年間(100,000データ)
温度アラーム	高温/低温、高環境温度
電源アラーム	電源切断、低電池残量
システムアラーム	センサー異常、半ドア、USBデータログ異常、通信異常
電源	AC 220～240V 50Hz
定格電力(W)	260
消費電力(kWh/日)	2.92
定格電流(A)	2.67A

断面図

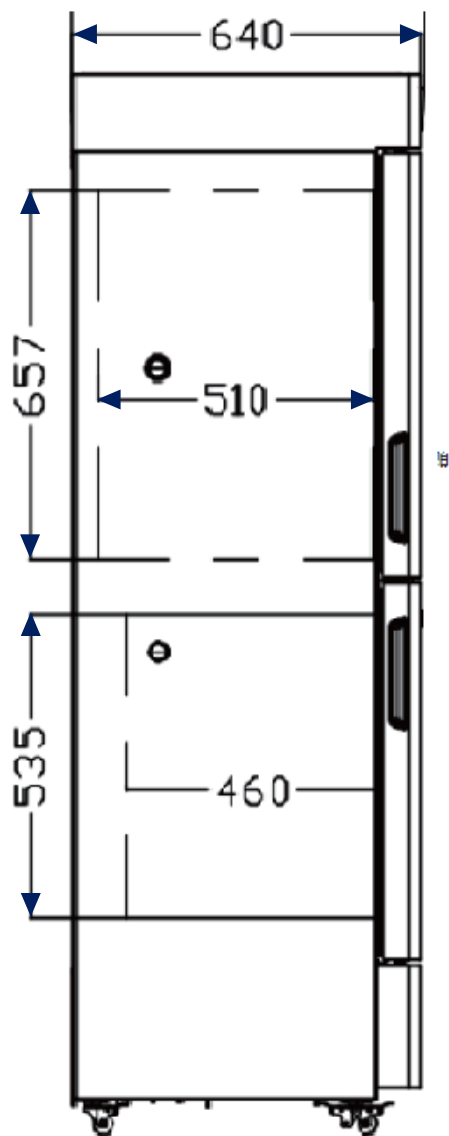

正面図

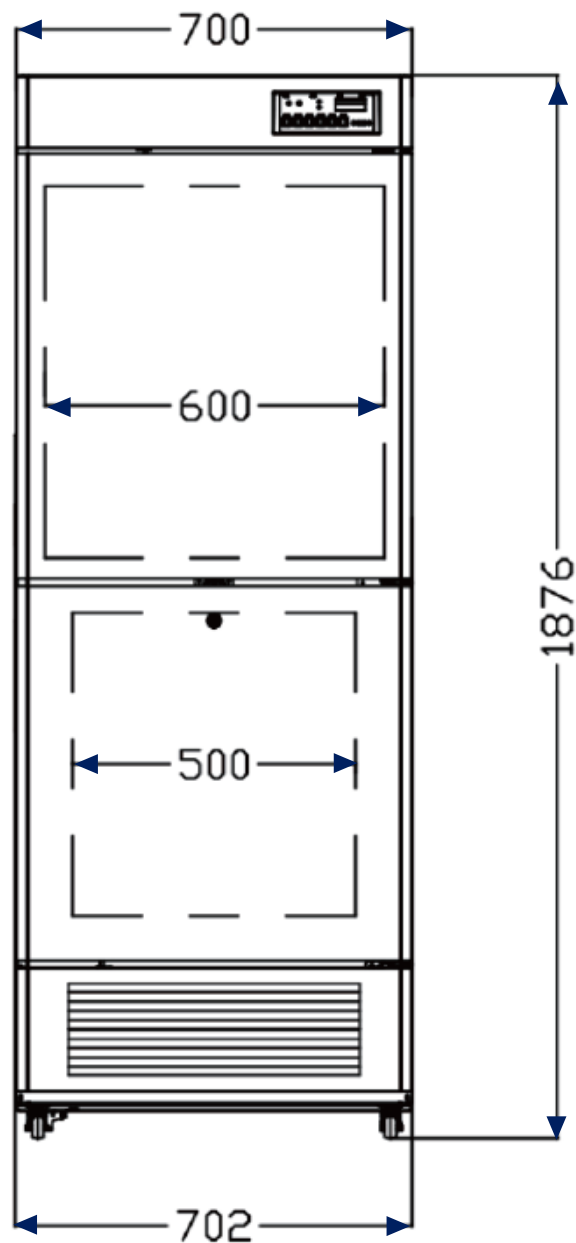

お問合せ:

発売元

株式会社ビットストロング 製品営業部
<https://www.bitstrong.co.jp/>

〒112-0002
 東京都文京区小石川2-25-16小石川パーソナルハウス2F
 TEL:03-3868-5605 FAX:03-3868-5616

お問合せはこちらから
imaging@bitstrong.co.jp

または下記Webフォーム
<https://www.bitstrong.co.jp/store/contact/>