

−40〜−10℃/2〜8℃
フリーザー/冷蔵庫一体型 YCD-FL289



環境に優しく高効率

環境に優しいノンフロン冷媒と、高効率コンプレッサーにより、省エネと高効率を実現。



冷凍システム

2つのコンプレッサーを搭載し、上部冷凍室と下部冷凍室を別々に制御します。



高精度コンピューター温度制御

デジタル温度ディスプレイは、運転状況を明確に表示し、必要に応じて高温/低温アラームポイントを設定することができます。



断熱システム

ノンフロン発泡のポリウレタンフォームの厚い断熱層により、優れた断熱効果を発揮します。



温度制御システム

- 高精度のマイクロコンピューター温度制御システムによる高/低温、周囲温度、冷却器温度などの制御/警報センサーを内蔵しており、安全で安定した運転を保証します。
- 表示精度0.1℃の高輝度デジタル温度を表示します。



セキュリティシステム

- 高/低温、高周囲温度、センサー故障、ドア開放、停電などのアラーム機能が装備され、音と視覚により、安全な保管ができます。
- ドアが1分以上開くとブザーが鳴り、ドアが閉まるとアラームは自動的に消音します。



冷却システム


- 高効率コンプレッサーと高性能ファンを搭載し、省エネと静音運転を実現しています。
- 2つのコンプレッサーを搭載し、上部冷蔵室と下部冷凍室を別々に制御します。




扱いやすい設計

- 各室には4つの棚と3つの引き出しがあり、収納に役立ちます。
- ロック付きのキャスターで移動が簡単です。

性能データ / 冷却曲線

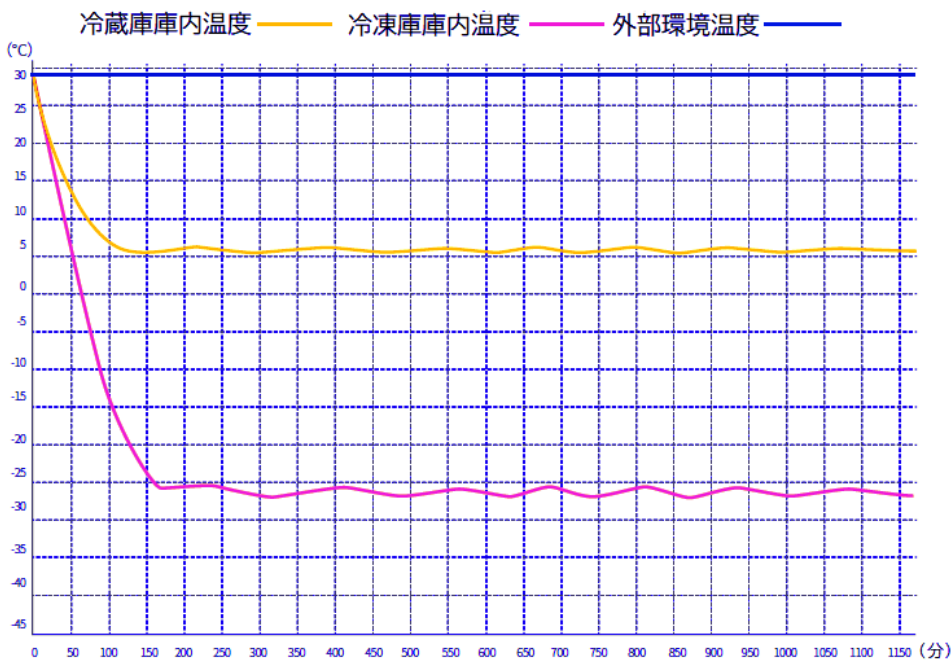

製品サイズ

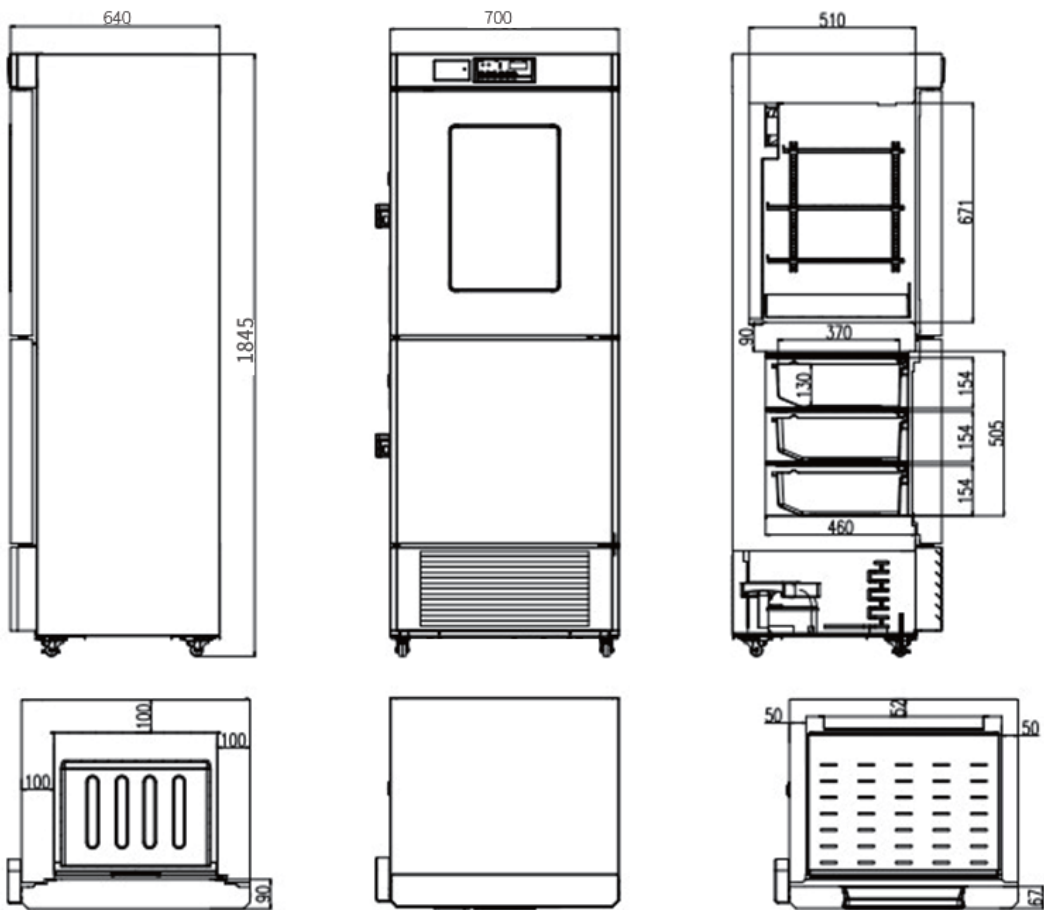

	YCD-FL289
設置タイプ	床置き
容量(L)	冷蔵庫:189、冷凍庫:100
内部寸法(mm)	冷蔵庫:600×510×710、冷凍庫:500×460×505
外形寸法(mm)	700×640×1845
梱包寸法(mm)	812×747×2004
製品重量(kg)	143
梱包重量(kg)	165
温度範囲(℃)	冷蔵庫:2～8、冷凍庫:-40～-10
環境温度(℃)	16～32
冷却性能(℃)	冷蔵庫:5、冷凍庫:-40
気候クラス	N(温帯)
制御素子	マイクロプロセッサ
ディスプレイ	デジタル
コンプレッサ数	冷蔵庫・冷凍庫各1個
冷却方式	冷蔵庫:強制空冷、冷凍庫:直冷
霜取り方式	冷蔵庫:自動、冷凍庫:手動
冷媒	冷蔵庫:R600a(イソブタン)、冷凍庫:R290(プロパン)
断熱材厚さ(mm)	冷蔵庫:50、冷凍庫:100
外装材	塗装鋼板
内装材	ステンレス鋼板
棚	冷蔵庫:ステンレス棚×3枚+ステンレス底板×1枚、冷凍庫:ABS引き出し×3個
施錠	可能
アクセス孔	φ25mm(冷蔵庫・冷凍庫各1個)
キャスター	4個(前2個ロック付き)
インターフェース	無電圧遠隔アラーム接点、RS485インターフェース
データ出力/記録インターバル/記録時間	USB/10分/2年間
ヒーター付きドア	付属
温度アラーム	高温/低温、高環境温度
電源アラーム	電源切断、低電池残量
システムアラーム	センサー異常、半ドア、USBデータログ異常、通信異常
電源	AC 220～240V 50/60Hz
定格電力(W)	330
消費電力(kWh/日)	4.3
定格電流(A)	2.5

お問合せ:

株式会社ビットストロング 製品営業部
<https://www.bitstrong.co.jp/>

〒112-0002
東京都文京区小石川2-25-16小石川パーソナルハウス2F
TEL:03-3868-5605 FAX:03-3868-5616

お問合せはこちらから imaging@bitstrong.co.jp または下記Webフォーム <https://www.bitstrong.co.jp/store/contact/>