



# 高精度 測温用サーマルカメラ搭載 AI顔認証端末 (Android/Linux)



【Androidモデル】

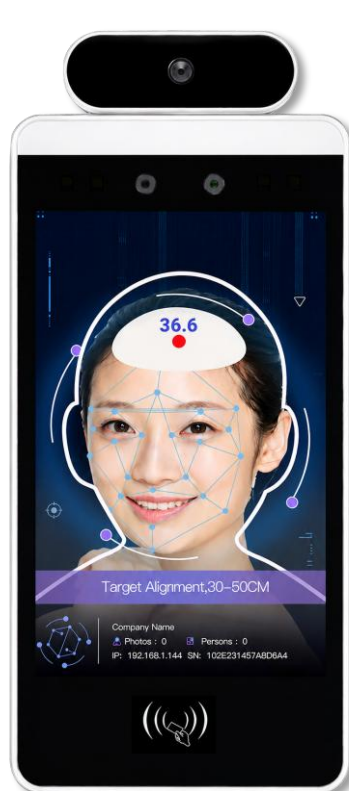

【Linuxモデル】

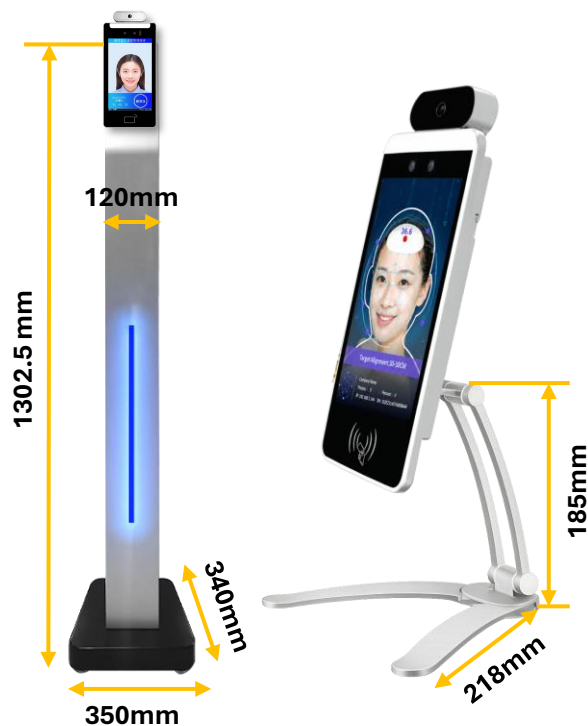

【床設置／卓上スタンドセット】

## 製品の特長

\*\*\*\*\*

- 非接触で $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$ の高精度な温度測定ができる、赤外線サーマルカメラを搭載したAI顔認証端末です。
- 測定スピードは1秒以下とスピーディー。  
入り口でのスムーズな検温により、来場者に負担をかけることなく、施設の安全な環境づくりをサポートします。
- 設置環境や用途に合わせて選べるラインナップをご用意しており、状況に応じた最適な機種をお選びいただけます。
- あわせてAI顔認証技術による簡易的な本人確認や、マスクの着用検知（非着用時のアラート機能）も搭載。
- 各施設の入り口における確認作業の負担軽減や、簡易的なセキュリティ対策に役立ちます。
- 設置場所を選ばないコンパクトな設計で、床置き用のポールスタンドや卓上スタンドも、オプションとしてご用意しております。

| 仕様表            |                     |                   |
|----------------|---------------------|-------------------|
| 型番             | BS-FRT-08A          | BS-FRT-07L        |
| OS             | Android 11          | Linux             |
| RAM            | 2GB                 | 512MB             |
| ROM            | 32GB                | 8GB               |
| 画面サイズ          | 8インチ                | 7インチ              |
| 解像度            | 1280×800            | 1024×600          |
| カメラ構成          | RGB+IRカメラ＋サーマルカメラ   | RGB+IRカメラ＋サーマルカメラ |
| カメラ画素数         | 200万画素              | 500万画素            |
| 生体検知（Liveness） | ○                   | ○                 |
| 顔認証            | ○                   | ○                 |
| 顔認証精度          | 99%以上               | 99.9%             |
| 顔認証速度          | 約0.5ms              | 約10ms             |
| 顔登録数           | 20,000人             | 20,000人           |
| 履歴保存数          | 1,000,000件          | 200,000件          |
| 顔＋カード認証        | ○                   | ○                 |
| 測温精度           | ±0.3℃               | ±0.3℃             |
| 測温距離           | 0.5～2m（推奨：0.3～0.5m） | 0.5～5m（推奨：2m）     |
| 測温スピード         | 1秒以下                | 1秒以下              |
| LAN            | ○                   | ○                 |
| Wi-Fi          | ○                   | なし                |
| スピーカー          | 2W                  | 5W                |
| 防水等級※          | IP64                | IP65              |
| 電源             | DC12V 2A            | DC12V 2A          |
| 動作温度           | 10℃～40℃             | -30℃～70℃          |
| 外形寸法           | 238×124×24.5mm      | 224×126×31mm      |
| 重量             | 約1300g              | 約1300g            |

※半屋外設置に対応していますが、浸水による故障を防ぐため、直接雨のかからない場所に設置するか、レインカバーをご使用ください。また、直射日光が当たる場所や雨ざらしとなる環境での設置は避けてください。

お問合せ：

発売元

株式会社ビットストロング 製品営業部  
<https://www.bitstrong.co.jp/>  
〒112-0002  
東京都文京区小石川2-25-16小石川パーソナルハウス2F  
TEL:03-3868-5605 FAX:03-3868-5616  
お問合せはこちらから [imaging@bitstrong.co.jp](mailto:imaging@bitstrong.co.jp) または下記Webフォーム <https://www.bitstrong.co.jp/store/contact/>