

BS-2FG2387J2S-OVX/VO

8 MP パノラマ固定タレットネットワークカメラ



F1.0の先進レンズ、高性能センサー、やさしい補助光により、24時間365日、鮮やかなカラー映像を提供します。F1.0の大口径絞りがより多くの光を取り込み、より明るい映像を実現します。先進的なセンサー技術により、利用可能な光を大幅に有効活用できます。

- 8 MP解像度の高画質映像
- カメラがカバーする全シーンを1枚の画像で表示
- 24時間365日のカラー撮影
- 効率的なH.265+圧縮技術
- 130 dB WDR技術により、強い逆光下でも鮮明な映像
- ディープラーニングに基づく人物・車両分類に対応
- アクティブストロボライトと音声アラームで侵入者を警告
- 防水・防じん性能 (IP67)


仕様

カメラ	
イメージセンサー	2 × 1/1.8型 プログレッシブスキャン CMOS
最大解像度	5120 × 1440
最低被写体照度	カラー：0.0005 Lux @ (F1.0、AGC ON)、補助光使用時 0 Lux
シャッター速度	1/3秒～1/100,000秒
角度調整	パン：0°～30°、チルト：-75°～75°
レンズ	
レンズタイプ	固定焦点レンズ、デュアルレンズ：4 mm
焦点距離・画角	4 mm、水平画角：180°、垂直画角：44°
レンズマウント	M16
アイリスタイプ	固定
絞り値	F1.0
被写界深度	3.6 m～∞
DORI	
DORI	4 mm、D：77 m、O：30 m、R：15 m、I：7 m
補助光	
補助光タイプ	白色光
補助光距離	最大30 m
スマート補助光	対応
映像	
メインストリーム	WDRオン時： 50 Hz：12.5 fps (5120 × 1440) 60 Hz：15 fps (5120 × 1440) WDRオフ時： 50 Hz：20 fps (5120 × 1440) 60 Hz：20 fps (5120 × 1440)
サブストリーム	WDRオン時： 50 Hz：12.5 fps (1920 × 536、960 × 272) 60 Hz：15 fps (1920 × 536、960 × 272) WDRオフ時： 50 Hz：20 fps (1920 × 536、960 × 272) 60 Hz：20 fps (1920 × 536、960 × 272)
映像圧縮	メインストリーム：H.265+/H.265/H.264+/H.264 サブストリーム：H.265/H.264/MJPEG
映像ビットレート	32 Kbps～16 Mbps
H.264タイプ	Baseline Profile、Main Profile、High Profile
H.265タイプ	Main Profile
ビットレート制御	CBR、VBR
スケーラブル映像符号化 (SVC)	H.264およびH.265エンコード
関心領域 (ROI)	メインストリームで固定1領域
音声	
音声タイプ	モノラル
音声圧縮	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC
音声ビットレート	64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw) /16 Kbps (G.722.1) /16 Kbps (G.726) /32～192 Kbps (MP2L2) /8～320 Kbps (MP3) /16～64 Kbps (AAC-LC)
音声サンプリングレート	8 kHz/16 kHz/32 kHz/44.1 kHz/48 kHz
環境ノイズフィルタリング	対応
イベント	
基本イベント	動体検知 (指定ターゲット種別 [人物・車両] によるアラーム連動をサポート)、アラーム入出力、点滅警報灯出力、音声アラーム出力、例外
スマートイベント	シーンチェンジ検知
連動	FTP/NAS/メモリーカードへのアップロード、監視センターへの通知、メール送信、アラーム出力トリガー、録画トリガー、キャプチャトリガー、音声警告、白色光点滅

ネットワーク	
プロトコル	TCP/IP、ICMP、HTTP、HTTPS、FTP、DHCP、DNS、DDNS、RTP、RTSP、RTCP、PPPoE、NTP、UPnP、SMTP、SNMP、IGMP、802.1X、QoS、IPv4、IPv6、UDP、Bonjour、SSL/TLS、ISUP、ARP、WebSocket、WebSockets
同時ライブビュー	最大6チャンネル
API	Open Network Video Interface (Profile S、Profile G、Profile T)、ISAPI、SDK、ISUP
ユーザー/ホスト	最大32ユーザー 3段階のユーザーレベル：administrator、operator、user
セキュリティ	パスワード保護、複雑なパスワード、HTTPS暗号化、802.1X認証 (EAP-MD5)、ウォーターマーク、IPアドレスフィルター、HTTP/HTTPS向けBasic認証およびDigest認証、Open Network Video Interface向けWSSE認証およびDigest認証、RTP/RTSP over HTTPS、制御タイムアウト設定、セキュリティ監査ログ、TLS 1.2、ホスト認証 (MACアドレス)
ネットワークストレージ	NAS (NFS、SMB/CIFS)、自動ネットワーク補完 (ANR)、NVR 高性能メモリーカードと組み合わせることで、メモリーカード暗号化および健全性検出に対応
クライアント	iVMS-4200、Guarding Vision
Webブラウザ	プラグイン必要のライブビュー：IE 10、IE 11 プラグイン不要のライブビュー：Chrome 57.0+、Firefox 52.0+、Edge 89+ ローカルサービス：Chrome 57.0+、Firefox 52.0+、Edge 89+
画像	
画像パラメータ切替	対応
画像設定	彩度、明るさ、コントラスト、シャープネス、ゲイン、ホワイトバランスをクライアントソフトまたはWebブラウザで調整可能
デイナイト切替	昼、夜、オート、スケジュール
ワイドダイナミックレンジ (WDR)	130 dB
SNR	≥ 52 dB
画像補正	BLC、HLC、3D DNR
プライバシーマスク	8つの矩形プライバシーマスク
インターフェース	
イーサネットインターフェース	1 RJ45 10 M/100 M 自動適応イーサネットポート
オンボードストレージ	内蔵メモリーカードスロット。microSD/microSDHC/microSDXCカードをサポート、最大512 GB
内蔵マイク	対応
内蔵スピーカー	最大消費電力：1.2 W、最大音圧：10 cmで95 dB
音声	1入力 (ライン入力)、端子台、最大入力振幅：3.3 Vpp、入力インピーダンス：4.7 kΩ、インターフェースタイプ：不平衡 1出力 (ライン出力)、端子台、最大出力振幅：3.3 Vpp、出力インピーダンス：100 Ω、インターフェースタイプ：不平衡
アラーム	1入力、1出力 (最大24 VDC、1 A)
リセットキー	対応
認証	
EMC	FCC：47 CFR Part 15, Subpart B CE-EMC：EN 55032: 2015、EN 61000-3-2:2019、EN 61000-3-3: 2013+A1:2019、EN 50130-4: 2011+A1: 2014 RCM：AS/NZS CISPR 32: 2015 IC：ICES-003: Issue 7
安全性	UL：UL 62368-1 CB：IEC 62368-1: 2014+A11 CE-LVD：EN 62368-1: 2014/A11: 2017
環境	CE-RoHS：2011/65/EU WEEE：2012/19/EU Reach：規則 (EC) No 1907/2006
保護等級	IP67：IEC 60529-2013

ディーラーニング機能	
周辺警戒	ラインクロス、侵入、エリア侵入、エリア退出 指定ターゲット種別（人物・車両）によるアラーム連動をサポート
一般	
電源	12 VDC ±25%、0.88 A、最大10.5 W、Ø 5.5 mm同軸電源プラグ PoE：IEEE 802.3af、Class 3、36 V～57 V、0.35 A～0.22 A、最大12.5 W
材質	ベース：金属、カバー：金属
寸法	Ø 155 mm × 155.3 mm (Ø 6.1" × 6.1")
梱包寸法	230 mm × 230 mm × 230 mm (9" × 9" × 9")
重量	約1110 g (2.4 lb.)
梱包時重量	約1900 g (4.2 lb.)
保管条件	-30 °C～60 °C (-22 °F～140 °F)、湿度95%以下（結露しないこと）
起動および動作条件	-30 °C～60 °C (-22 °F～140 °F)、湿度95%以下（結露しないこと）
言語	33言語：英語、ロシア語、エストニア語、ブルガリア語、ハンガリー語、ギリシャ語、ドイツ語、イタリア語、チェコ語、スロバキア語、フランス語、ポーランド語、オランダ語、ポルトガル語、スペイン語、ルーマニア語、デンマーク語、スウェーデン語、ノルウェー語、フィンランド語、クロアチア語、スロベニア語、セルビア語、トルコ語、韓国語、繁体字中国語、タイ語、ベトナム語、日本語、ラトビア語、リトアニア語、ポルトガル語（ブラジル）、ウクライナ語
一般機能	フリッカー低減、ハートビート、メールによるパスワードリセット、パスワード保護、ワンキーリセット
点滅ライト	対応

・寸法

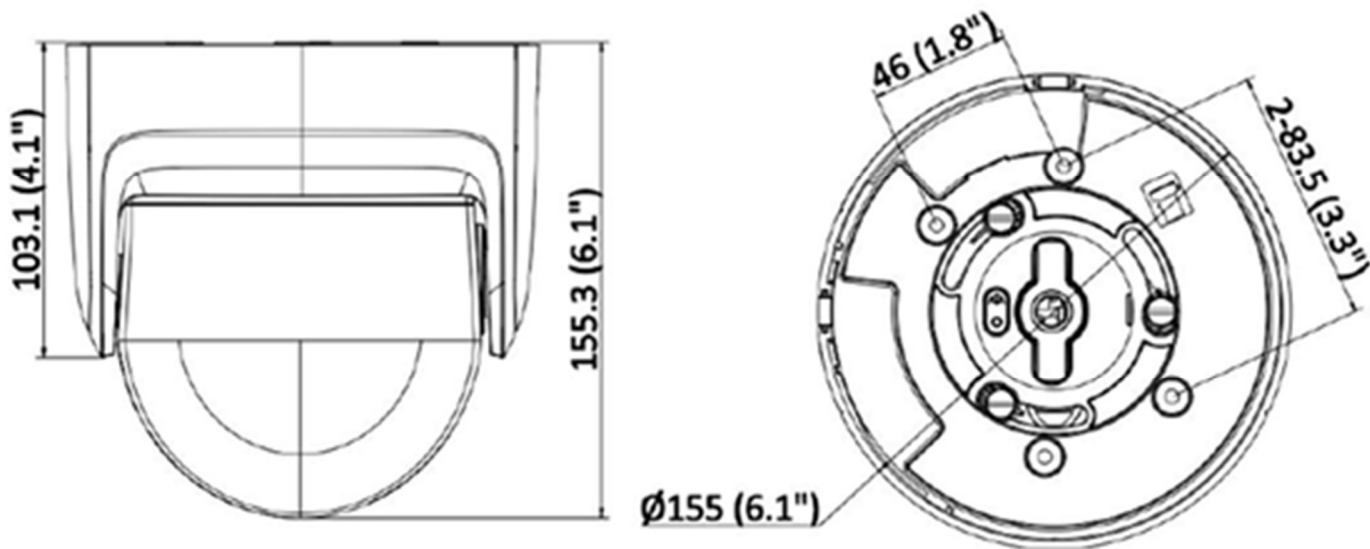

単位：mm (inch)

お問合せ：

株式会社ビットストロング

<https://www.bitstrong.co.jp/>

〒112-0002

東京都文京区小石川2-25-16小石川パーソナルハウス2F

TEL:03-3868-5605 FAX:03-3868-5616

発売元

お問合せはこちらから
imaging@bitstrong.co.jp

または下記Webフォーム

<https://www.bitstrong.co.jp/store/contact/>