

BS-2FG2W167J3S-OLV2XB/VO

16 MP パノラマ 固定バレットネットワークカメラ



- 180°パノラマビュー
- UHD: 超高精細で臨場感のある映像
- 24時間365日のフルカラー映像
- 優れたノイズ低減効果
- 白色光・赤外線・スマートハイブリッドライトモード
- ディープラーニングに基づく人物・車両分類
- アクティブストロボライトと音声警報で侵入者を威嚇
- アレイ型デュアルマイク (-2X) によるクリアな音声
- 130 dB WDR技術により逆光下でも鮮明
- 防食設計 (NEMA 4X) で高い信頼性
- 防塵・防水 (IP67)
- 音声/アラームインターフェース搭載
- 環境に配慮した改ざん防止パッケージ

・仕様

カメラ	
イメージセンサー	1/1.8" プログレッシブスキャン CMOS
最大解像度	5968 × 2688
最低照度	カラー: 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON)、ライト点灯時 0 Lux
シャッター速度	1 s ~ 1/100,000 s
デイ & ナイト	IRカットフィルター
角度調整	パン: 0°~360°、チルト: 0°~90°、回転: 0°~360°
レンズ	
レンズタイプ	固定焦点レンズ、2.8 mm
焦点距離 & FOV	2.8 mm、水平FOV 182.2°、垂直FOV 71.2°
レンズマウント	M12
絞りタイプ	固定
絞り値	F1.0
被写界深度	2.8 mm: 2 m ~ ∞
DORI	
DORI	2.8 mm: D 80 m、O 32 m、R 16 m、I 8 m
イルミネーター	
補助光タイプ	白色光、赤外線
補助光照射距離	最大 40 m
スマート補助光	対応
IR波長	850 nm
ビデオ	
メインストリーム	50 Hz: 12.5 fps (5968 × 2688、4096 × 1856) 60 Hz: 15 fps (5968 × 2688、4096 × 1856)
サブストリーム	50 Hz: 12.5 fps (1200 × 536、960 × 432) 60 Hz: 15 fps (1200 × 536、960 × 432)
映像圧縮	メイン: H.265 / H.264 / H.264+ / H.265+ サブ: H.265 / H.264 / MJPEG
映像ビットレート	32 Kbps ~ 40 Mbps
H.264タイプ	Baseline / Main / High Profile
H.265タイプ	Main Profile
ビットレート制御	CBR、VBR
SVC	H.264 / H.265 エンコード
ROI	各ストリームに1固定領域
オーディオ	
オーディオタイプ	-X: モノラル
オーディオ圧縮	-X: G.711 / G.722.1 / G.726 / MP2L2 / PCM / MP3 / AAC-LC
オーディオビットレート	-X: 64 Kbps (G.711ulaw / G.711alaw) / 16 Kbps (G.722.1) / 16 Kbps (G.726) / 32 ~ 192 Kbps (MP2L2) / 8 ~ 320 Kbps (MP3) / 16 ~ 64 Kbps (AAC-LC)
サンプリングレート	-X: 8 / 16 / 32 / 48 kHz
環境ノイズフィルタ	-X: 対応
イベント	
基本イベント	動体検知 (人物 / 車両指定で警報可)、ビデオ改ざんアラーム、例外、アラーム入出力
スマートイベント	シーン変更検知
連動	監視センター通知、警報出力、録画トリガー、キャプチャトリガー、音声警告、メール送信
ディープラーニング機能	
顔キャプチャ	なし
境界保護	ライン越え、侵入、エリア進入、エリア退出 人物・車両の指定ターゲットで警報可能

ネットワーク	
プロトコル	SNMP、SSL/TLS、IPv6、IGMP、DNS、SFTP、WebSockets、QoS、DDNS、SMTP、PPPoE、DHCP、WebSocket、FTP、NTP、HTTP、RTSP、IPv4、HTTPS、UPnP、RTP、TCP/IP、ICMP、802.1X、RTCP、UDP
同時ライブビュー	最大 6 チャンネル
API	ONVIF (Profile S / G / T)、ISAPI、SDK、ISUP
ユーザー / ホスト	最大 32 ユーザー ユーザーレベル 3 段階: 管理者、オペレーター、ユーザー
セキュリティ	IPアドレスフィルタ、HTTP/HTTPS の Basic/Digest 認証、TLS 1.3、ホスト認証 (MACアドレス)、透かし、RTP/RTSP over HTTPS、複雑なパスワード、AES128/256、パスワード保護、ONVIF 向け WSSE / Digest 認証、TLS 1.2、802.1X 認証 (EAP-LEAP / EAP-TLS / EAP-MD5 / EAP-PEAP)、制御タイムアウト設定、HTTPS 暗号化、セキュリティ監査ログ
ネットワークストレージ	NAS (NFS、SMB/CIFS)
クライアント	iVMS-4200、Guarding Vision
Webブラウザ	プラグイン不要ライブビュー: Chrome 91+、Firefox 88+、Edge 91+、Safari 13+ ローカルサービス: Chrome 91+、Firefox 88+、Edge 91+
画像	
画像パラメーター切替	対応
画像設定	彩度、明るさ、コントラスト、シャープネス、ゲイン、ホワイトバランスを、クライアントソフトまたはWebブラウザで調整可能
昼夜切替	昼、夜、自動、スケジュール
画像補正	BLC、HLC、3D DNR、歪み補正、デフォグ
SNR	≥ 52 dB
WDR	130 dB
手ブレ補正	なし
プライバシーマスク	4 つのプログラム可能な多角形プライバシーマスク
インターフェース	
Ethernet	1 RJ45 10 M / 100 M 自動適応 Ethernet ポート
オンボードストレージ	microSD / microSDHC / microSDXC 対応、最大 512 GB
内蔵スピーカー	最大消費電力: 2 W、最大音圧レベル: 10 cm で 110 dB
オーディオ	内蔵マイク: -2U アレイ型デュアルマイク 1 入力 (line in)、2 芯端子台、最大入力振幅 3.3 Vpp、入力インピーダンス 4.7 kΩ、不平衡 1 出力 (line out)、2 芯端子台、最大出力振幅 3.3 Vpp、出力インピーダンス 100 Ω、不平衡
アラーム	1 入力、1 出力 (max. 24 VDC / 24 VAC、1 A)
リセットキー	対応
一般	
電源	12 VDC ± 25%、1.67 A、最大 20 W、φ5.5 mm 同軸電源プラグ、逆極性保護 PoE: IEEE 802.3at、Class 4、最大 24 W
材質	カバー: 金属、本体: 金属
寸法	118.6 mm × 78 mm × 306.5 mm (4.67" × 3.07" × 12.07")
梱包寸法	405 mm × 190 mm × 180 mm (15.94" × 7.48" × 7.09")
重量	約 1440 g (3.17 lb.)
梱包込み重量	約 2100 g (4.63 lb.)
保管条件	-30 °C ~ 60 °C (-22 °F ~ 140 °F)、湿度 95% 以下 (結露なきこと)
起動 / 動作条件	-30 °C ~ 60 °C (-22 °F ~ 140 °F)、湿度 95% 以下 (結露なきこと)
一般機能	ハートビート、フラッシュログ、Eメールによるパスワードリセット、ピクセルカウンタ、フリッカー防止


一般	
言語	33 言語: English、Russian、Estonian、Bulgarian、Hungarian、Greek、German、Italian、Czech、Slovak、French、Polish、Dutch、Portuguese、Spanish、Romanian、Danish、Swedish、Norwegian、Finnish、Croatian、Slovenian、Serbian、Turkish、Korean、Traditional Chinese、Thai、Vietnamese、Japanese、Latvian、Lithuanian、Portuguese (Brazil)、Ukrainian
警告灯	/SRB モデル: 赤 / 青 ライト /SL モデル: 白色ライト

・ 代表的な用途

防食性能に応じて3つのレベルに分類されます。使用環境に応じて、以下を参考に選定してください。本モデルは「中程度の保護」に対応しています。

保護レベル	説明
最上位保護	海岸線、埠頭、化学プラントなど、専門的な防食対策が必須となる環境向け。
中程度の保護	海岸線から約 2 km (1.24 miles) 離れた沿岸部や、酸性雨の影響を受ける地域など、中程度の防食が求められる環境向け。
特定保護なし	特別な防食対策を必要としない環境向け。

・ 外形寸法

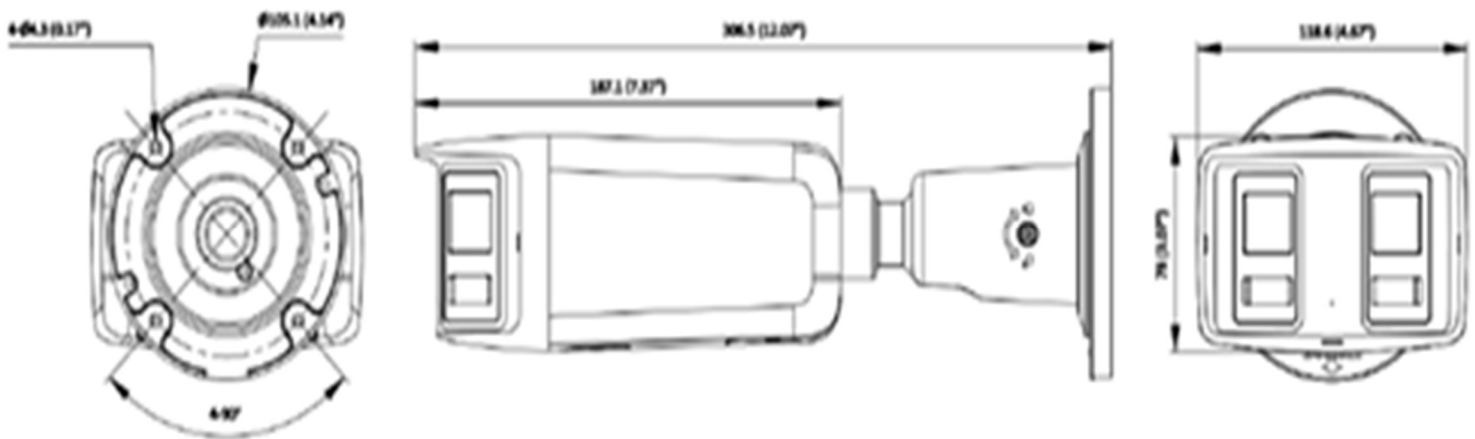

単位 : mm (inch)

お問合せ:

株式会社ビットストロング

<https://www.bitstrong.co.jp/>

〒112-0002

東京都文京区小石川2-25-16小石川パーソナルハウス2F

TEL:03-3868-5605 FAX:03-3868-5616

発売元

お問合せはこちらから
imaging@bitstrong.co.jp

または下記Webフォーム
<https://www.bitstrong.co.jp/store/contact/>