

IBS-6704QAL-L/ED ネットワークビデオレコーダーNVS



- ヘルメット未着用者向け顔認識 最大4ch
- 作業イベント検知 最大4ch
- 街路イベント検知 最大4ch
- 人数カウント 最大4ch
- RJ-45 10/100/1000 Mbps 自動適応 Ethernet インターフェース ×2
- 4K (4096 × 2160) HDMI 出力
- ネットワークカメラの集中管理に対応（設定、情報のインポート / エクスポート、リアルタイム情報表示、双方向音声、アップグレード等）


・仕様

	モデル	iBS-6704QAL-L/ED
ヘルメット検知 ¹	顔写真ライブラリ	16ライブラリ、100,000枚
	顔写真比較	ヘルメット未着用者向けの顔写真比較アラーム 最大4ch 4 MP (HDネットワークカメラ、最大8 MP、H.264 / H.265)
作業イベント検知 ¹	作業イベント検知	最大4ch 4 MP。離席検知、残業検知、人数異常検知、携帯電話使用検知を含む (HDネットワークカメラ、最大8 MP、H.264 / H.265)
街路イベント検知 ¹	街路イベント検知	最大4ch 4 MP。人だまり検知、走行検知、物理的衝突検知、転倒検知を含む (HDネットワークカメラ、最大8 MP、H.264 / H.265)
人数カウント ¹	人数カウント	最大4ch 4 MP (HDネットワークカメラ、最大8 MP、H.264 / H.265)。人数統計およびエリア人数カウントに対応
映像 / 音声	IP映像入力	4ch 最大12 MP解像度 ※ ウルトラHD解像度モード有効時、32 MP および 24 MP は ch1 のみ対応
	入力帯域幅	320 Mbps
	出力帯域幅	256 Mbps
	HDMI出力	1ch、4K (3840 × 2160)/60Hz、4K (3840 × 2160)/30Hz、2K (2560 × 1440)/60Hz、1920 × 1080/60Hz、1600 × 1200/60Hz、1280 × 1024/60Hz、1280 × 720/60Hz、1024 × 768/60Hz
	VGA出力	1ch、1920 × 1080/60Hz、1280 × 1024/60Hz、1280 × 720/60Hz、1024 × 768/60Hz
	映像出力モード	HDMI / VGA 独立出力
	音声出力	1ch、RCA (リニア、1 KΩ)
	双方向音声	1ch、RCA (2.0 Vp-p、1 KΩ)
デコード	デコード形式	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MPEG4
	録画解像度	32 MP / 24 MP / 12 MP / 8 MP / 6 MP / 5 MP / 4 MP / 3 MP / 1080p / UXGA / 720p / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF ※ ウルトラHD解像度モード有効時、32 MP および 24 MP は ch1 のみ対応
	同時再生	4ch
	デコード能力	4ch @ 8 MP (30 fps)
	ストリームタイプ	映像、映像 + 音声
	デュアルストリーム	対応
	音声圧縮	G.711ulaw / G.711alaw / G.722 / G.726 / MP2L2
ネットワーク	リモート接続	128
	ネットワークプロトコル	TCP/IP、DHCP、IPv4、IPv6、DNS、DDNS、NTP、RTSP、SADP、SMTP、SNMP、NFS、iSCSI、ISUP、UPnP™、HTTP、HTTPS
	ネットワークインターフェース	2、RJ-45 10/100/1000 Mbps 自動適応 Ethernet インターフェース
補助インターフェース	シリアルインターフェース	RS-232
	SATA	1 SATA インターフェース

	モデル	iBS-6704QAL-L/ED
補助インターフェース	容量	内蔵 3.5インチ 2 TB SATA HDD ×1
	アラーム入力 / 出力	4 / 1
	USBインターフェース	背面パネル: USB 3.0 ×1、USB 2.0 ×1
一般	電源	12 VDC、3.33 A
	消費電力	≤ 30 W
	動作温度	-10 °C ~ 55 °C (14 °F ~ 131 °F)
	動作湿度	10 ~ 90 %
	寸法 (W × D × H)	319 × 247 × 70 mm (12.6" × 9.7" × 2.8")
	重量	≤ 3.9 kg (8.6 lb)
認証	取得認証	CE、FCC、CB、WEEE、BIS
	FCC	Part 15 Subpart B、ANSI C63.4
	CE	EN 55032:2015、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、EN 50130-4


ヘルメット検知、作業イベント検知、街路イベント検知、人数カウントは同時に有効化できません。いずれか1つを有効にすると、他の機能は使用できません。

・外形寸法

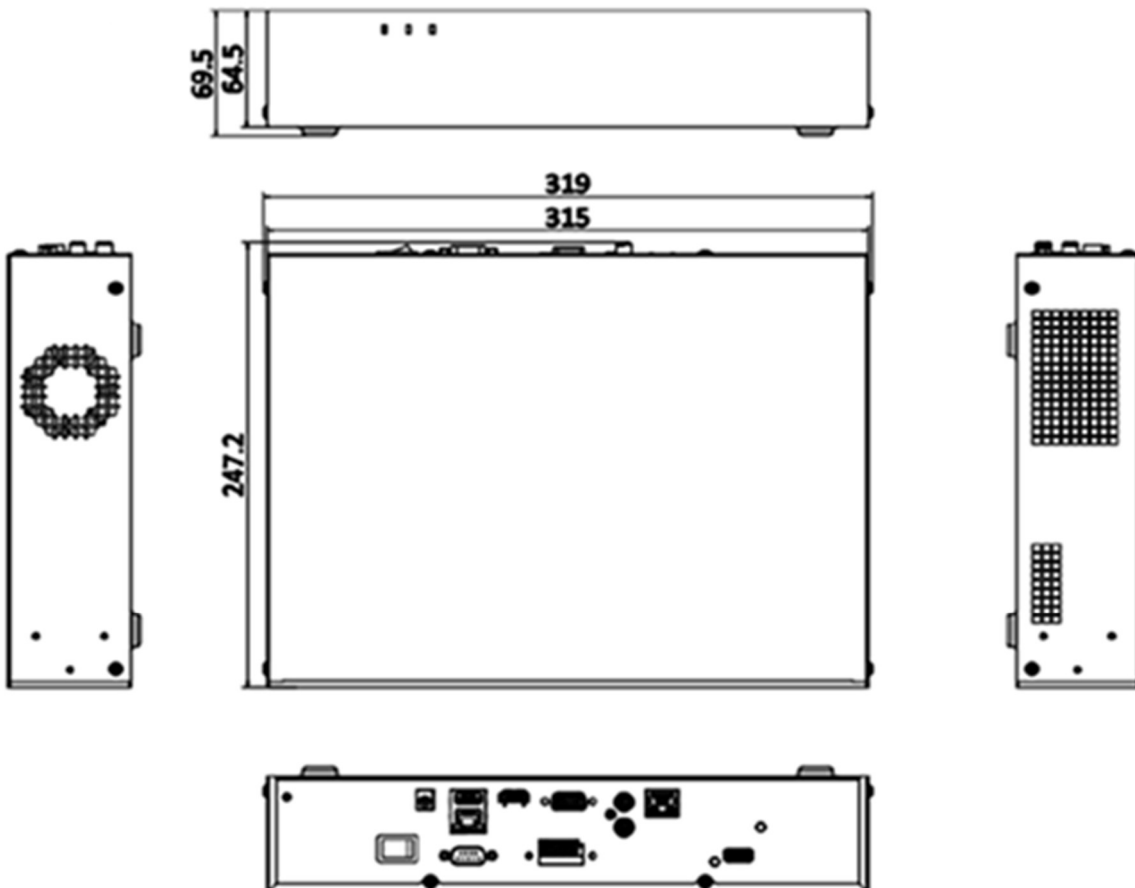

単位 : mm

・物理インターフェース

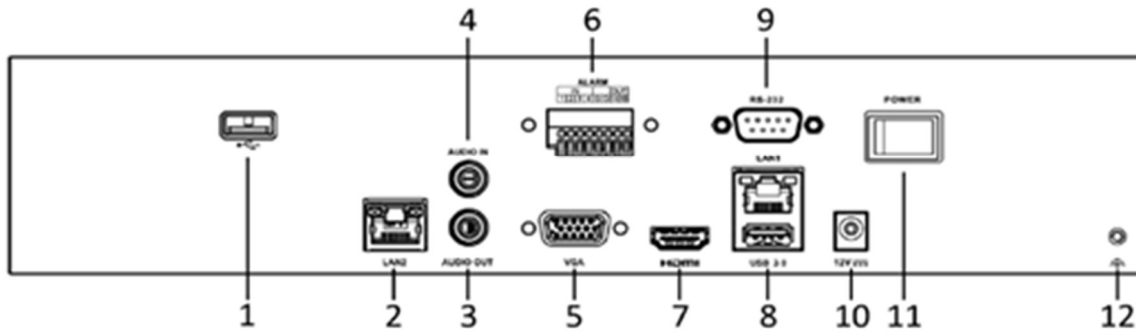

No.	説明	No.	説明
1	USB 2.0 インターフェース	7	HDMI インターフェース
2	LAN2 インターフェース	8	LAN1 および USB 3.0 インターフェース
3	AUDIO OUT	9	RS-232 インターフェース
4	AUDIO IN	10	電源入力
5	VGA インターフェース	11	電源スイッチ
6	アラーム入力 / 出力	12	GND

お問合せ:

株式会社ビットストロング

<https://www.bitstrong.co.jp/>

〒112-0002

東京都文京区小石川2-25-16小石川パーソナルハウス2F

TEL:03-3868-5605 FAX:03-3868-5616

お問合せはこちらから

imaging@bitstrong.co.jp

または下記Webフォーム

<https://www.bitstrong.co.jp/store/contact/>

発売元