

BS 卓上インキュベーター




BS-HI-WP-30AB

細菌・微生物の培養から最先端の科学研究まで、多様なニーズに応える高性能卓上インキュベーターです。

- **高い気密性と断熱性:**新構造のドア中央に広角の二重強化ガラス窓を装備し、優れた視認性を確保。さらに、伸縮調整可能なドアロックと耐熱シールにより、熱損失を徹底的に防ぎます。
- **自然対流システム:**庫内は熱風が自然に対流・循環する設計で、安定した環境を維持します。
- **高精度PID温度制御:**デジタル表示のマイコン式インテリジェントPIDコントローラーを搭載し、正確な温度管理を実現します。
- **清掃性に優れた庫内設計:**ステンレス内槽は汚れが溜まりにくく、清掃が楽な丸みを持たせた最新のデザインです。

優れた温度安定性 <±0.5℃@37℃

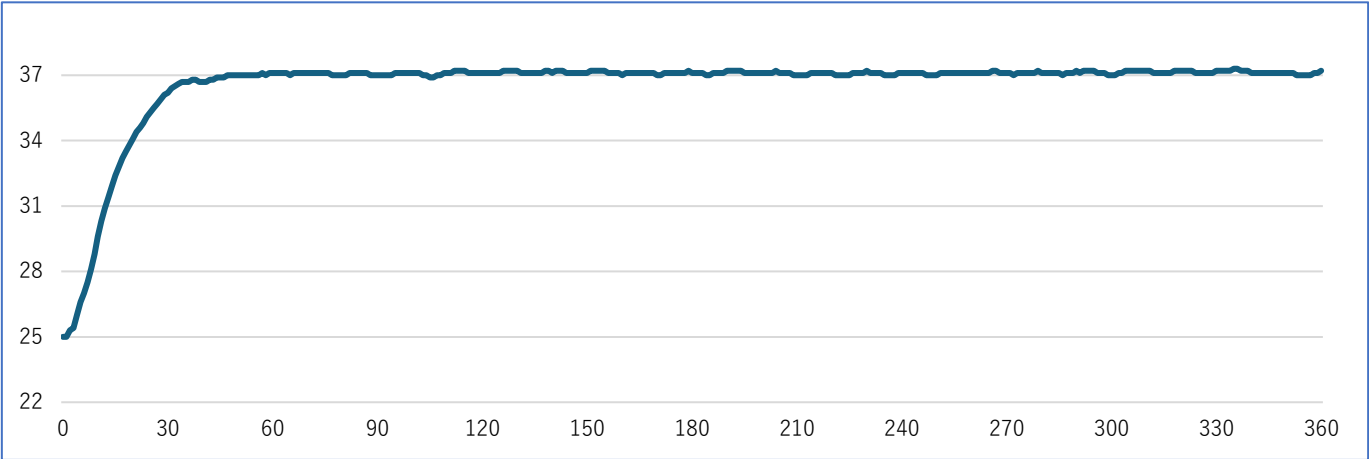

型名	BS-HI-WP-30AB
送風方式	自然対流式
電圧	100V 50/60Hz
容量	30L
温度制御範囲	室温+ 5℃ ～ 65℃
温度精度	0.1℃
温度変動	±0.5℃
温度分布（精度）	≤ 4.7 %
設定温度到達時間	20分（室温→60℃）
タイマー設定範囲	恒温時間：0～9999min
センサー	Cu 50（銅熱電抵抗（銅抵抗線）センサー）
運転モード	連続運転、OFFタイマー運転（PID温度制御）
全体内寸（W×D×H）	310×310×310mm
有効内寸（W×D×H）	310×310×250mm
外寸（W×D×H）	420×480×650mm
梱包寸法（W×D×H）	480×530×710mm
棚板数	2枚
棚板耐荷重	15kg
材質	内槽：鏡面ステンレス 筐体：冷延鋼板+静電粉体塗装 断熱層：ロックウール
電熱線	鉄クロム電熱線（FCH）
排気口径	36mm × 1個
アラーム機能	異常高温時ブザー・ランプ警報

お問合せ：

発売元

株式会社ビットストロング 製品営業部
<https://www.bitstrong.co.jp/>
〒112-0002
東京都文京区小石川2-25-16小石川パーソナルハウス2F
TEL:03-3868-5605 FAX:03-3868-5616
お問合せはこちらから imaging@bitstrong.co.jp または下記Webフォーム <https://www.bitstrong.co.jp/store/contact/>