

クッキング温度計

BS-DT-110

食品の調理温度管理 を手軽にできます

家庭調理やキャンプ
バーベキュー調理での
食材の生焼き・生煮え予防に
揚げ油の温度管理に
乳幼児用ミルクの温度管理に
煎茶やコーヒーの適正温度に
低温・冷凍食材等の
適正温度を要求される調理に
様々な食材管理に活用出来ます
測定範囲は -50℃～300℃までと
ワイドレンジに測れます
測定時間も2～4秒と素早いです

乳幼児のミルク
の温度管理



低温・冷凍
食材温度管理



煎茶やコーヒー
の温度管理



バーベキューの
食材温度管理



揚げ油の温度管理


長いプローブは
バーベキューや
深鍋に最適です
(132mm)

特徴


1. IP66防水設計なので、本体全体が洗えます
2. 計測した最低/最高温度の記録ができ、確認が出来ます
3. 温度測定時間は約2～4秒で計測します
4. 計測プローブの材質は衛生的で錆びない食品安全304ステンレス鋼です
プローブの針先がわずか1.7mmと細く、食材に刺しやすくなっています
5. 測定範囲: -50℃～300℃
6. 測定精度: -50℃～300℃で±1℃
7. 大きくて明るいバックライト付きディスプレイ
バックライトはオン/オフでき、5秒で自動オフになります
8. 強力な内部磁石により、温度計を冷蔵庫やスチール製品にしっかりと取り付けることが出来ます
9. 測定表示値を固定する、温度ホールド機装備
10. 無動作状態で10分後に自動的に電源オフになり、バッテリー寿命が維持されます

各部名称

[正面]

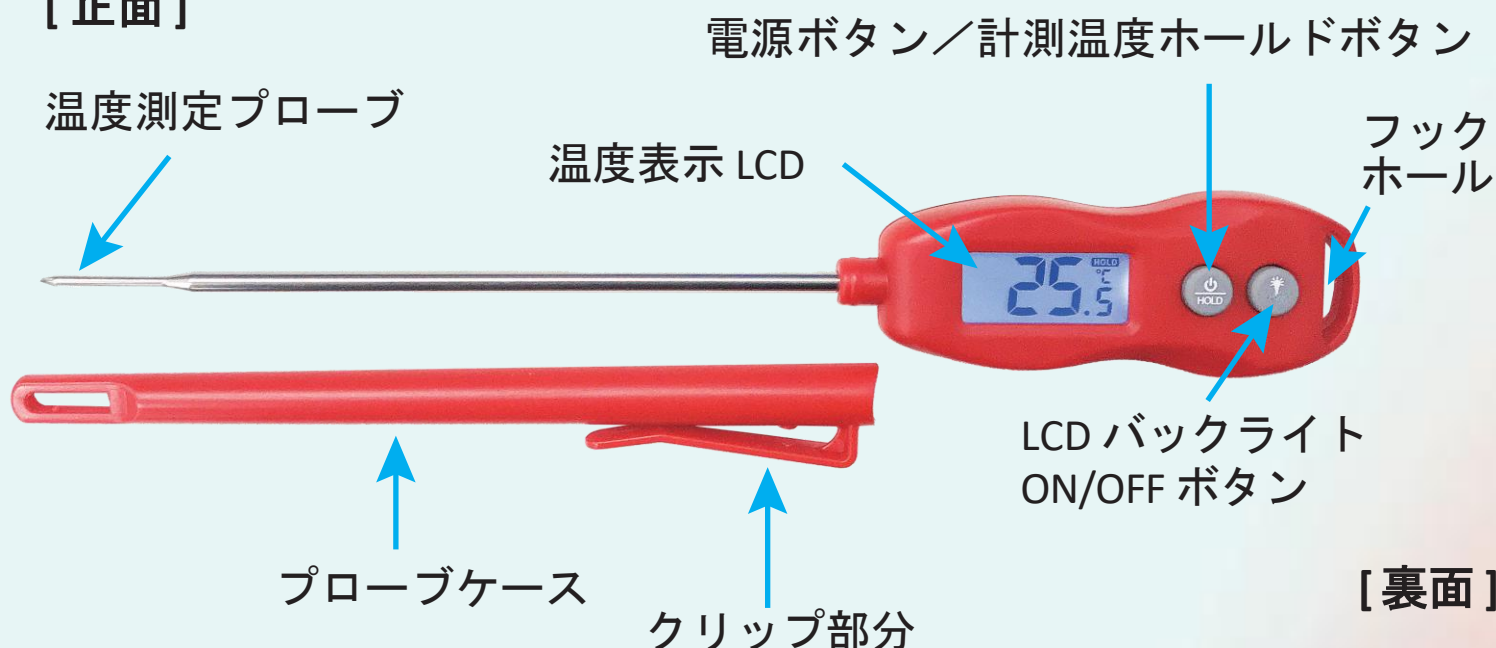

[裏面]

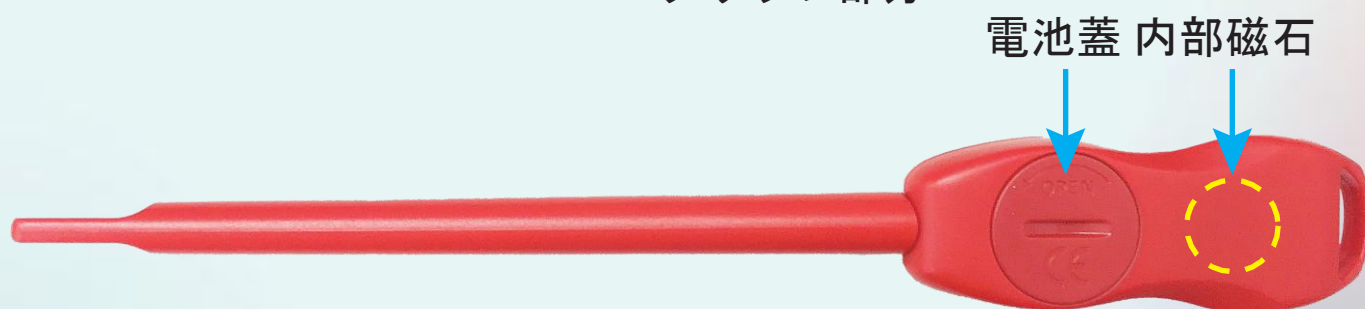

注意事項

防水仕様ですが、長時間水没させないで下さい
高温の食品を計測した直後はプローブに触れないで下さい
火傷の原因になります
プローブの先端は尖っていますので肌などに刺さぬ様お気をつけ下さい
本品を絶対にレンジ・オープン・グリル等の庫内に入れた状態で加熱調理をしないで下さい
爆発や火災等の原因になりますしレンジ本体や本品の故障原因になります

お問合せ:

製品仕様

BS-DT-110

測定時間	約 2 ～ 4 秒
測定温度	-50℃ ～ 300℃
測定精度	-50℃ ～ 300℃±1℃
本体材質	ABS樹脂
プローブ材質	食品安全 304 ステンレス鋼
電源	CR2032 リチウム電池
セーブ機能	無動作で 10 分後 OFF
本体寸法	長 226mm 奥 31mm 厚 15mm 重量 48g
プローブ長	全長 132mm 先端太さ 1.7mm

株式会社ビットストロング 製品営業部

<https://www.bitstrong.co.jp/store/>

〒112-0002

東京都文京区小石川2-25-16小石川パーソナルハウス2F

TEL:03-3868-5605 FAX:03-3868-5616

お問合せはこちらから

imaging@bitstrong.co.jp

または下記フォーム

<https://www.bitstrong.co.jp/store/contact/>

www.bitstrong.co.jp

発売元