

bitstrong タワー型オンラインUPS

BS-UPXG1K-307


BS-UPXG3K-807



- ・ 常時インバーター給電方式のUPS（無停電電源装置）
- ・ 停電時に無瞬断でバッテリー給電に切り替え
- ・ 自動シャットダウンソフト付属
- ・ DSPデジタル制御機能を搭載
- ・ USBポートとRJ45ポートを搭載
- ・ オプションでRS232 / SNMP通信ポートを追加可能
- ・ 高度な力率改善回路（PFC回路）搭載
- ・ 広い入力電圧と周波数に対応
- ・ サージや雷、ショート、過電流からの保護機能
- ・ メンテナンス等のUPS停止時にも給電可能なバイパス回路を搭載

		BS-UPXG1K-307	BS-UPXG3K-807
AC入力	電源	単相 100V	
	電圧範囲	60±5 ~ 135±5 V	
	周波数	40 ~ 60 Hz	
AC出力	出力端子	ユニバーサルソケット×2口	ユニバーサルソケット×3口
	電圧	100 V	
	周波数	50/60Hz ±0.2 Hz	
	給電方式	常時インバーター給電方式	
	波形	正弦波	
	容量	1000VA / 900W	3000VA / 2700W
本体仕様	外寸	350×145×230 mm	430×190×328 mm
	重量	11.5 kg	28 kg
	動作環境	0~40°C	
バッテリー	種類	メンテナンスフリーVRLAバッテリー（制御弁式鉛蓄電池）	
	電圧	96 VDC	
	容量	3×12V×7Ah	8×12V×7Ah

背面パネル

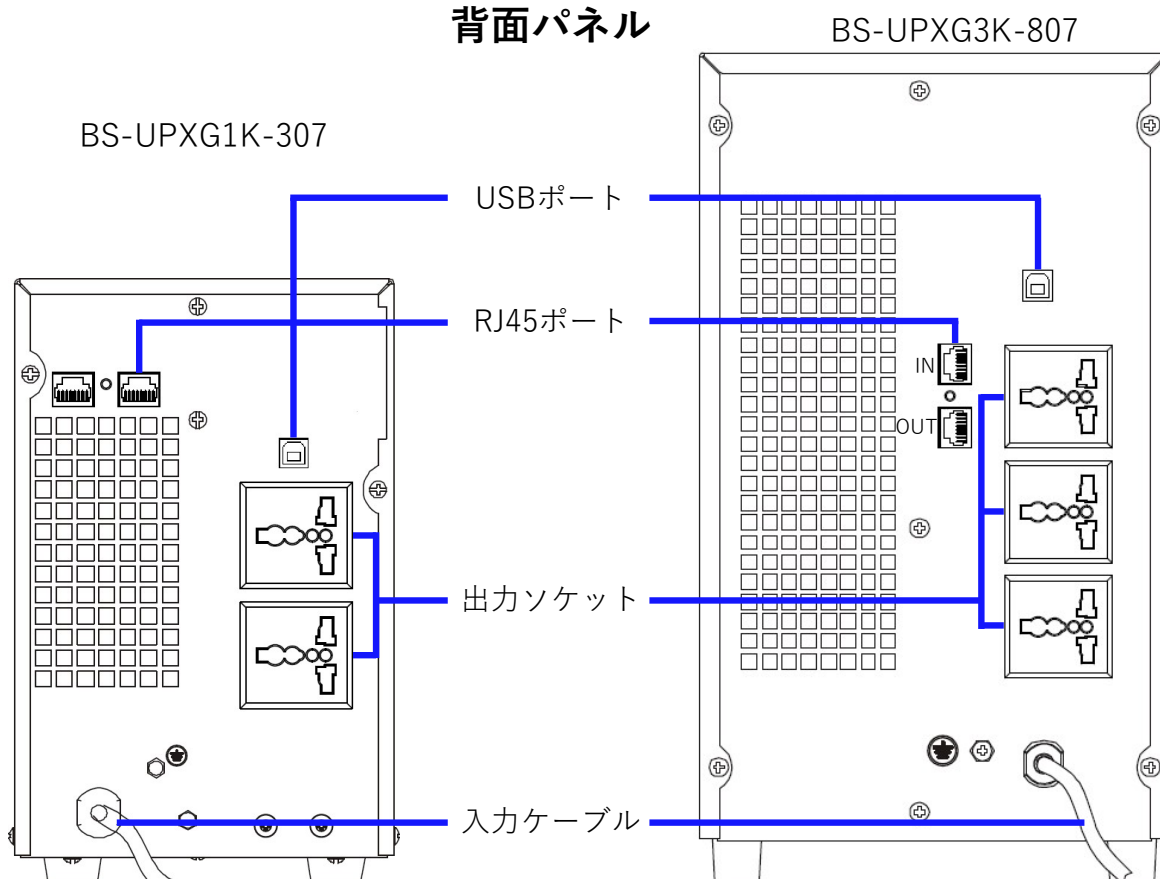

お問い合わせ:

発売元

株式会社ビットストロング

<https://www.bitstrong.co.jp/>

〒112-0002

東京都文京区小石川2-25-16小石川パーソナルハウス2F

TEL:03-3868-5605 FAX:03-3868-5616

お問い合わせはこちらから

imaging@bitstrong.co.jp

または下記Webフォーム

<https://www.bitstrong.co.jp/store/contact/>