

✓ Wi-Fi方式で簡単に設置

# NVR

## BS-7104NI-K1/W/M(C)

従来のDVRとは異なり、ネットワーク経由でカメラと接続するため、設置場所の自由度が高く、遠隔からの映像閲覧も可能なNVR(Network Video Recorder)



### ✓ 簡単設置と安定接続



- ・自動ワイヤレス接続で設置が簡単
- ・専用アプリでネットワーク管理が容易
- ・2つの外部アンテナ設計により安定したWi-Fi接続が可能
- ・伝送速度最大144Mbps

### ✓ 高画質録画と低ストレージ

- ・H.265+/H.265/H.264+/H.264の映像圧縮方式に対応し、大容量データも低ビットレートで高画質録画を実現
- ・1つのSATAインターフェースを持ち、最大6TBのストレージ容量を搭載可能

### ✓ 高度なセキュリティ機能

- ・リンクロス、侵入検知機能をサポート

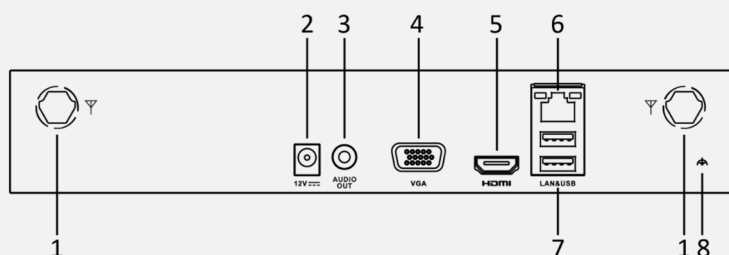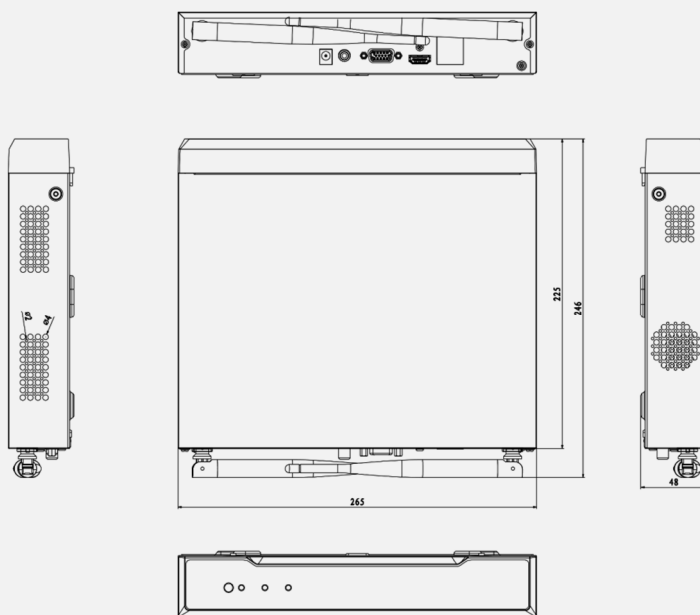

1	デュアル Wi-Fi アンテナ端子	5	HDMI 端子
2	電源端子	6	LAN ネットワーク端子
3	オーディオ出力端子	7	USB 端子
4	VGA 出力端子	8	接地

ビデオとオーディオ	
	4 チャンネル
IP ビデオ入力	最大 4MP 解像度
受信帯域幅	50 Mbps
発信帯域幅	40 Mbps
HDMI 出力	1 チャンネル、1920 × 1080p/60Hz、1280 × 1024/60Hz、1280 × 720/60Hz、1024 × 768/60Hz
VGA 出力	1 チャンネル、1920 × 1080p/60Hz、1280 × 1024/60Hz、1280 × 720/60Hz、1024 × 768/60Hz、HDMI/VGA 同時出力
オーディオ出力	1 チャンネル、RCA (リニア、1 K $\Omega$ )
オーディオデコード形式	G.711ulaw、G.722、G.726、MP2L2
2way オーディオ	非対応
デコーディング	
デコードフォーマット	H.265+/H.265/ H.264+/H.264
録画解像度	4 MP/3 MP/1080p/UXGA /720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
再生モード	ノーマル/スマート、イベント、タグ、エターナルファイル
同時再生	4 チャンネル
ライブビューウィンドウ分割	1/4
Aux ポートウィンドウ分割	1/4
デコード性能	4 チャンネル@1080p (25 fps)、4 チャンネル@4 MP (12 fps)
ストリームタイプ	ビデオ、ビデオ&オーディオ
ネットワーク	
リモート接続	16
ネットワークプロトコル	TCP/IP、DHCP、Hik-Connect、DNS、DDNS、NTP、SADP、SMTP、UPnP™
ネットワーク端子	RJ45 10/100 Mbps 自己適応型イーサネット端子×1
ワイヤレスパラメーター	
周波数帯域	2.4 GHz
アンテナ構造	2×2MIMO
伝送速度	144 Mbps
伝送規格	IEEE 802.11b/g/n
補助インターフェース	
SATA	SATA 端子×1
容量	ディスクあたり最大 6 TB
USB 端子	背面パネル: USB 2.0 ×2
全般	
電源	DC12 V、1.6 A
シャーシ	ミニ 1U
寸法 (幅×奥行×高さ)	265 ×246 ×48 mm
重量 (HDD なしの場合)	最大 1.6 kg



スペック詳細は左記のQRコードまたは下記URLから製品ページをご確認ください

製品ページ: [https://www.bitstrong.co.jp/store/bs-7104ni-k1\\_w\\_m\\_c/](https://www.bitstrong.co.jp/store/bs-7104ni-k1_w_m_c/)

**お問い合わせ:**

**発売元**

株式会社ビットストロング

<https://www.bitstrong.co.jp/>

〒112-0002

東京都文京区小石川2-25-16小石川パーソナルハウス2F

TEL:03-3868-5605 FAX:03-3868-5616

お問い合わせはこちらから

[imaging@bitstrong.co.jp](mailto:imaging@bitstrong.co.jp)

または下記Webフォーム

<https://www.bitstrong.co.jp/store/contact/>