

デジタルサイネージ 製品カタログ



◆◆バリエーション◆◆

- 用途 : 店舗の広告、オフィスや公共施設の案内、医療・教育現場での情報共有、イベントでの販促など
- O S : AndroidとWindows11の2モデル展開
- 本体形状 : 屋内用自立型・壁掛け／屋外用自立型・壁掛け
- 画面仕様 : 赤外線タッチパネル・静電容量方式タッチパネル・タッチ機能なしの3種類をラインナップ

◆◆デジタルサイネージの特徴◆◆

■高い視認性・訴求性

従来の広告媒体に比べ、動きや音のある鮮やかなディスプレイ表示により、集客率上昇やブランドイメージアップが期待できます。

設置場所が移動できるので、人の目に入りやすい場所への設置が可能です。

■手間・コストの削減

媒体のデジタル化により、印刷物の制作コスト削減だけでなく、張り替え・差し替え・作り直しなどにより発生する人件費の削減にもつながります。

■案内・告知

時間帯に応じたコンテンツや、最新情報・緊急のお知らせをタイムリーに配信できます。




◆◆使用例◆◆

■ショッピングモール・レストランで販促広告、最新の商品ニュース、プロモーション動画などの放送

■公共施設での案内板やアート・空間演出

■オフィスビル・エントランスでの会社案内や情報掲示など

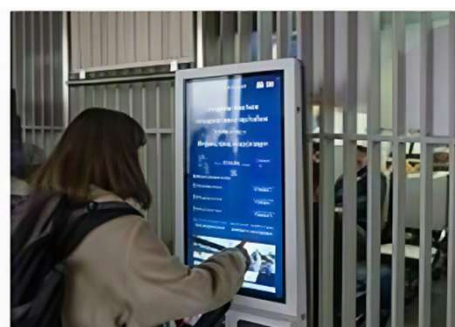

屋内専用 床置き縦型デジタルサイネージ BS-WDAF-T-A1/W11シリーズ

設置工事が不要な自立型モデル。設置場所を選ばないスタイリッシュなデザインです。
本体にAndroid/Windows 11を搭載。STB不要で導入コストと設置スペースを削減できます。
タッチパネルには赤外線方式/静電容量方式を採用。
有線・無線LAN対応でネットワーク上のコンテンツも再生可能。



※本製品には防水機能はございませんので、屋外での使用はご遠慮ください。

主な仕様

画面サイズ	43～65インチ	視野角	上下左右178°	材質	金属筐体+強化ガラス
スクリーン	広視野角TFT液晶 (LEDバックライト搭載)	コントラスト比	1200:1	認証	CE, RoHS, FCC
		最大表示色	約1670万色	設置方法	床置き自立
構成 (OS/メモリ/ストレージ)	Android/2GB/16GB Windows11/8GB/256GB	応答時間	5ms	CMS操作	コンテンツの編集・配信 再生スケジュールの設定 画面分割 端末の再起動・シャットダウン など
		画素ピッチ	0.53×0.53mm		
解像度	1920 × 1080 px	表示比率	9:16		
輝度	350cd/m ²	定格電圧	AC100V		
タッチ機能	サイズ (インチ)	型番		寸法(mm) 幅×高さ×奥行	重量 (kg)
		Android	Windows 11		
なし	43	BS-WDAF-T143N-A1	BS-WDAF-T143N-W11	578.4×1781×400	41
	49	BS-WDAF-T149N-A1	BS-WDAF-T149N-W11	665×1831×450	51
	55	BS-WDAF-T155N-A1	BS-WDAF-T155N-W11	729×1876×450	54
	65	BS-WDAF-T165N-A1	BS-WDAF-T165N-W11	866×2021×450	79.5
赤外線方式	43	BS-WDAF-T143I-A1	BS-WDAF-T143I-W11	578.4×1781×400	41
	49	BS-WDAF-T149I-A1	BS-WDAF-T149I-W11	665×1831×450	51
	55	BS-WDAF-T155I-A1	BS-WDAF-T155I-W11	729×1876×450	54
	65	BS-WDAF-T165I-A1	BS-WDAF-T165I-W11	866×2021×450	79.5
静電容量方式	43	BS-WDAF-T143C-A1	BS-WDAF-T143C-W11	578.4×1781×400	41
	49	BS-WDAF-T149C-A1	BS-WDAF-T149C-W11	665×1831×450	51
	55	BS-WDAF-T155C-A1	BS-WDAF-T155C-W11	729×1876×450	54
	65	BS-WDAF-T165C-A1	BS-WDAF-T165C-W11	866×2021×450	79.5

屋内専用 壁掛けデジタルサイネージ BS-WDIW-A1/W11シリーズ

VESA規格（400×400mm）対応、市販の壁掛け金具やスタンド・天吊りブラケットなどに
取り付けることで多様な設置スタイルが可能。

本体にAndroid/Windows 11を搭載。STB不要で導入コストと設置スペースを削減できます。

タッチパネルには赤外線方式/静電容量方式を採用。

有線・無線LAN対応でネットワーク上のコンテンツも再生可能。



※本製品には防水機能はございませんので、屋外での使用はご遠慮ください。

主な仕様

画面サイズ	32～65インチ	視野角	上下左右178°	材質	金属筐体＋強化ガラス
スクリーン	広視野角TFT液晶 (LEDバックライト搭載)	コントラスト比	1200:1	認証	CE, RoHS, FCC
		最大表示色	約1670万色	設置方法	壁掛け（縦横兼用）
構成 (OS/メモリ/ストレージ)	Android/2GB/16GB Windows11/8GB/256GB	応答時間	5ms	CMS操作	コンテンツの編集・配信 再生スケジュールの設定 画面分割 端末の再起動・シャットダウン など
		画素ピッチ	0.53×0.53mm		
解像度	1920 × 1080 px	表示比率	16:9		
輝度	350cd/m ²	定格電圧	AC100V		

タッチ機能	サイズ (インチ)	型番		寸法(mm) 幅×高さ×奥行	重量 (kg)
		Android	Windows 11		
なし	32	BS-WDIW-N32-A1	BS-WDIW-N32-W11	756×450×73	15
	43	BS-WDIW-N43-A1	BS-WDIW-N43-W11	997×585×73	20
	49	BS-WDIW-N49-A1	BS-WDIW-N49-W11	1130×660×73	23
	55	BS-WDIW-N55-A1	BS-WDIW-N55-W11	1266×737×73	30
	65	BS-WDIW-N65-A1	BS-WDIW-N65-W11	1488×863×73	44
赤外線方式	32	BS-WDIW-I32-A1	BS-WDIW-I32-W11	765×458×81	20
	43	BS-WDIW-I43-A1	BS-WDIW-I43-W11	1015×604×81	21
	49	BS-WDIW-I49-A1	BS-WDIW-I49-W11	1142×672×81	24
	55	BS-WDIW-I55-A1	BS-WDIW-I55-W11	1288×759×81	31
	65	BS-WDIW-I65-A1	BS-WDIW-I65-W11	1503×878×81	50
静電容量方式	32	BS-WDIW-C32-A1	BS-WDIW-C32-W11	756×450×73	20
	43	BS-WDIW-C43-A1	BS-WDIW-C43-W11	997×585×73	21
	49	BS-WDIW-C49-A1	BS-WDIW-C49-W11	1130×660×73	25
	55	BS-WDIW-C55-A1	BS-WDIW-C55-W11	1266×737×73	32
	65	BS-WDIW-C65-A1	BS-WDIW-C65-W11	1488×863×73	47

屋外用 床置き 自立型デジタルサイネージ BS-WDOF-A1/W11シリーズ

IP55の防塵・防水設計のため、屋外でも安心して運用可能な自立型モデル。
本体にAndroid/Windows 11を搭載。STB不要で導入コストと設置スペースを削減できます。
タッチパネルには静電容量方式を採用。
有線・無線LAN対応でネットワーク上のコンテンツも再生可能。



※土台固定用の固定ボルト・防水キャップ付属



主な仕様

画面サイズ	32～98インチ	視野角	上下左右178°	材質	金属筐体+強化ガラス
スクリーン	広視野角TFT液晶 (LEDバックライト搭載)	コントラスト比	5000:1	認証	CE, RoHS, FCC
		最大表示色	約1670万色	設置方法	床置き自立
構成 (OS/メモリ/ストレージ)	Android/2GB/16GB Windows11/8GB/256GB	応答時間	5ms	CMS操作	コンテンツの編集・配信 再生スケジュールの設定 画面分割 端末の再起動・シャットダウン など
		画素ピッチ	0.53×0.53mm		
保護等級	IP55	表示比率	9:16		
解像度	1920 × 1080 px	定格電圧	AC100V	その他	冷却ファン内蔵, 防錆, 耐光性, 耐食性, 耐破損性, 24時間安定動作など
輝度	2000cd/m ²	動作温度	-10 ~ 55℃		

タッチ機能	サイズ (インチ)	型番		寸法(mm) 幅×高さ×奥行	重量 (kg)
		Android	Windows 11		
なし	32	BS-WDOF-N32-A1	BS-WDOF-N32-W11	580×1600×430	60
	43	BS-WDOF-N43-A1	BS-WDOF-N43-W11	680×1750×450	70
	49	BS-WDOF-N49-A1	BS-WDOF-N49-W11	754×1800×450	90
	55	BS-WDOF-N55-A1	BS-WDOF-N55-W11	830×1900×450	120
	65	BS-WDOF-N65-A1	BS-WDOF-N65-W11	950×2050×450	160
	75	BS-WDOF-N75-A1	BS-WDOF-N75-W11	1147×2270×500	170
	86	BS-WDOF-N86-A1	BS-WDOF-N86-W11	1285×2500×600	235
	98	BS-WDOF-N98-A1	BS-WDOF-N98-W11	※	※
静電容量方式	32	BS-WDOF-C32-A1	BS-WDOF-C32-W11	580×1600×430	60
	43	BS-WDOF-C43-A1	BS-WDOF-C43-W11	680×1750×450	70
	49	BS-WDOF-C49-A1	BS-WDOF-C49-W11	754×1800×450	90
	55	BS-WDOF-C55-A1	BS-WDOF-C55-W11	830×1900×450	120
	65	BS-WDOF-C65-A1	BS-WDOF-C65-W11	950×2050×450	160
	75	BS-WDOF-C75-A1	BS-WDOF-C75-W11	1147×2270×500	170
	86	BS-WDOF-C86-A1	BS-WDOF-C86-W11	1285×2500×600	235
	98	BS-WDOF-C98-A1	BS-WDOF-C98-W11	※	※

※寸法・重量の詳細については別途お問い合わせください。

屋外用 壁掛けデジタルサイネージ BS-WDOW-A1/W11シリーズ

IP55の防塵・防水設計のため、屋外でも安心して運用可能な壁掛けモデル。
本体にAndroid/Windows 11を搭載。STB不要で導入コストと設置スペースを削減できます。
タッチパネルには静電容量方式を採用。
有線・無線LAN対応でネットワーク上のコンテンツも再生可能。



※本製品の取り付けには別途工事が必要となります（取付用ボルト付属）。



主な仕様

画面サイズ	21.5～98インチ	視野角	上下左右178°	材質	金属筐体+強化ガラス
スクリーン	広視野角TFT液晶 (LEDバックライト搭載)	コントラスト比	5000:1	認証	CE, RoHS, FCC
構成 (OS/メモリ/ストレージ)	Android/2GB/16GB Windows11/8GB/256GB	最大表示色	約1670万色	設置方法	壁掛け
保護等級	IP55	応答時間	5ms	CMS操作	コンテンツの編集・配信 再生スケジュールの設定 画面分割 端末の再起動・シャットダウン など
解像度	1920 × 1080 px	画素ピッチ	0.53 × 0.53mm	その他	冷却ファン内蔵, 防錆, 耐光性, 耐食性, 耐破損性, 24時間安定動作など
輝度	2000cd/m ²	表示比率	16:9		
定格電圧	AC100V	動作温度	-10 ~ 55°C		
タッチ機能	サイズ (インチ)	型番		寸法(mm) 幅×高さ×奥行	重量 (kg)
なし		Android	Windows 11		
		BS-WDOW-N21-A1	BS-WDOW-N21-W11	606×433×230	※
		BS-WDOW-N32-A1	BS-WDOW-N32-W11	858.4×593×225	35
		BS-WDOW-N43-A1	BS-WDOW-N43-W11	1101×719×215	60
		BS-WDOW-N49-A1	BS-WDOW-N49-W11	1234×805×205	80
		BS-WDOW-N55-A1	BS-WDOW-N55-W11	1370×872×205	120
		BS-WDOW-N65-A1	BS-WDOW-N65-W11	1590×1007×225	140
		BS-WDOW-N75-A1	BS-WDOW-N75-W11	1850×1270×260	180
		BS-WDOW-N86-A1	BS-WDOW-N86-W11	2098×1399×300	200
静電容量方式		BS-WDOW-N98-A1	BS-WDOW-N98-W11	2460×1600×340	※
		BS-WDOW-C21-A1	BS-WDOW-C21-W11	606×433×230	※
		BS-WDOW-C32-A1	BS-WDOW-C32-W11	858.4×593×225	35
		BS-WDOW-C43-A1	BS-WDOW-C43-W11	1101×719×215	60
		BS-WDOW-C49-A1	BS-WDOW-C49-W11	1234×805×205	80
		BS-WDOW-C55-A1	BS-WDOW-C55-W11	1370×872×205	120
		BS-WDOW-C65-A1	BS-WDOW-C65-W11	1590×1007×225	140
		BS-WDOW-C75-A1	BS-WDOW-C75-W11	1850×1270×260	180
		BS-WDOW-C86-A1	BS-WDOW-C86-W11	2098×1399×300	200
		BS-WDOW-C98-A1	BS-WDOW-C98-W11	2460×1600×340	※

※寸法・重量の詳細については別途お問い合わせください。

設置場所や用途に合わせて選べる ディスプレイ固定金具 ラインナップ

当社では屋内専用 壁掛けデジタルサイネージ の取り付けに最適な
VESA規格準拠のモニタースタンド・壁掛け金具を各種取り扱っております。

①フロアスタンド【ローラー式】



②【壁寄せ・台座式】



③壁掛けタイプ【角度調整無】



④壁掛けタイプ【角度調整有】



⑤【アーム式】



⑥【天吊り式】



取り付け金具のサイズや耐荷重など詳細な仕様については
ビットストロングストアをご参照ください。

https://www.bitstrong.co.jp/store/category/item/display/mointor_mount/

～その他カスタマイズ～

当社ではデジタルサイネージの各種カスタムオーダーを承っております。
カスタマイズ可能なカラーや機種、料金など詳しくは当社までお問合せください。



～レンタルについて～

当社ではデジタルサイネージの販売だけでなく、レンタルも承っております。
初めてデジタルサイネージを導入される方や、コストを抑えた運用をお考えの方に
おすすめです。
取り扱い機種や料金・レンタル期間については在庫状況をご確認の上、
当社までお問い合わせください。

お問合せ:

発売元

株式会社ビットストロング 製品営業部

<https://www.bitstrong.co.jp/>

〒112-0002

東京都文京区小石川2-25-16小石川パーソナルハウス2F

TEL:03-3868-5605 FAX:03-3868-5616

お問合せはこちらから または下記Webフォーム

imaging@bitstrong.co.jp

<https://www.bitstrong.co.jp/store/contact/>