


## 温度ロガー（1回使い切りタイプ）

### BS-LOG-TempG1V1 / V2

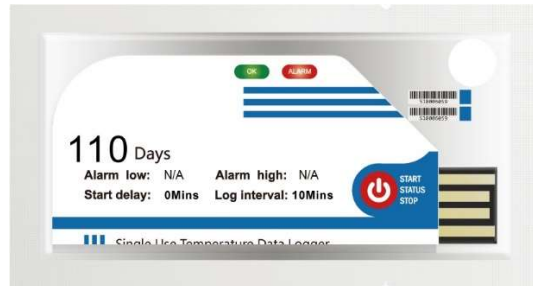

G1 (V1, V2) は、輸送時の温度記録や管理に適した使い捨て温度ロガーです。食品、医薬品、化学製品などを輸送する際の温度チェックが可能です。また、PC の USB ポートに接続するだけで受け取り側が簡単に温度記録を確認することができます。

#### 【特徴・機能】

- ・ 1回使い捨てタイプで回収不要。
- ・ 軽量かつコンパクトで設置場所を選ばず貼り付けも可能。
- ・ -30~+70°Cに対応し、汎用性が高く様々なコールドチェーンに対応。
- ・ 配線不要、USB ポートに接続するだけの簡単操作。
- ・ PDF・CSV 自動生成機能（V1 は PDF のみ）。
- ・ 専用のソフトウェアでエラー閾値や記録間隔の設定が可能（V2 のみ）。
- ・ 防塵・防水保護等級 IP67/NEMA 6 に準拠。
- ・ RTCA/DO-160G 規格に準拠、航空輸送での使用も可能。

#### 【操作方法】



1. START ボタンを押してロガーをスタートします。
2. ロガーを製品の任意の場所に置く又は貼り付けます。
3. 測定終了後、STOP ボタンを押します。
4. ロガーを PC の USB ポートに接続し PDF レポートを読み出します。

**【仕様】**

	BS-LOG-TempG1V1	BS-LOG-TempG1V2
		
温度範囲	-30～+70°C	
記録間隔	5分 (設定変更不可)	標準 10分 (3分～60分) (設定変更可能)
記録期間	60日	標準 110日 (記録間隔 10分) 最大 150日 (記録間隔 60分)
精度	±0.5°C (-20°C～+40°C) ±1.0°C (その他)	±0.2°C (-20°C～+40°C) ±0.5°C (その他)
分解能	0.1°C	
記録可能データ数	115,200	16,000
使用期限	15～18ヶ月	2年
バッテリー	CR2032 (リチウムコイン電池)	CR2450 (リチウムコイン電池)
アラーム機能	なし	設定可能
寸法 (長さ×幅×高さ)	76mm×31mm×4.5mm 90mm×50mm×7mm (防水パック含む)	
重さ	15g	16g
防塵・防水保護等級	IP67/NEMA 6	
認証	EN12830, CE, RoHS	EN12830, CE, RoHS, NIST
自動レポート生成	PDF	PDF/CSV
インターフェース	USB2.0	USB2.0
校正証明書	ハードコピー	ハードコピー/PDF ファイル
付属品	校正証明書	校正証明書/防水パック (再梱包用)

**お問合せ:**
**発  
売  
元**
**株式会社ビットストロング**
<https://www.bitstrong.co.jp/>

〒112-0002

東京都文京区小石川2-25-16小石川パーソナルハウス2F

TEL:03-3868-5605 FAX:03-3868-5616

お問合せはこちらから  
[imaging@bitstrong.co.jp](mailto:imaging@bitstrong.co.jp)

または下記Webフォーム  
<https://www.bitstrong.co.jp/store/contact/>