

屋内専用 床置き縦型

デジタルサイネージ BS-WDAF-TN-V2シリーズ

43型 BS-WDAF-T143N-V2

49型 BS-WDAF-T149N-V2

55型 BS-WDAF-T155N-V2

65型 BS-WDAF-T165N-V2



【付属CMSでコンテンツの一括管理】

- ・直感的なコンテンツ作成
- ・本体の遠隔操作
- ・時間帯／日時スケジュール機能

◆◆デジタルサイネージの特徴◆◆

■高い視認性・訴求性

従来の広告媒体に比べ、動きや音のある鮮やかなディスプレイ表示により、集客率上昇やブランドイメージアップが期待できます。
設置場所が移動できるので、人の目に入りやすい場所への設置が可能です。

■手間・コストの削減

媒体のデジタル化により、印刷物の制作コストや、張り替え、差し替え、作り直し等による人件費の削減につながります。

■案内、告知

時間帯に合わせたコンテンツが配信できます。
最新情報や緊急のお知らせなどの配信も可能です。

◆◆使用例◆◆

- ・ショッピングモール・レストランで販促広告、最新の商品ニュース、プロモーション動画等の放送
- ・公共施設での案内板やアート・空間演出
- ・オフィスビル・エントランスで会社案内や情報掲示など




◆BS-WDAF-TN-V2シリーズ



タッチ機能※	サイズ (インチ)	型番	寸法 (幅×高さ×奥行)/(mm)	重量 (kg)
なし/ 赤外線※/ 静電方式※	43	BS-WDAF-T143N-V2	578.4×1781×400	41
	49	BS-WDAF-T149N-V2	665×1831×450	51
	55	BS-WDAF-T155N-V2	729×1876×450	54
	65	BS-WDAF-T165N-V2	866×2021×450	79.5

※掲載している寸法、重量はタッチ機能なしのものです。

背面端子構成

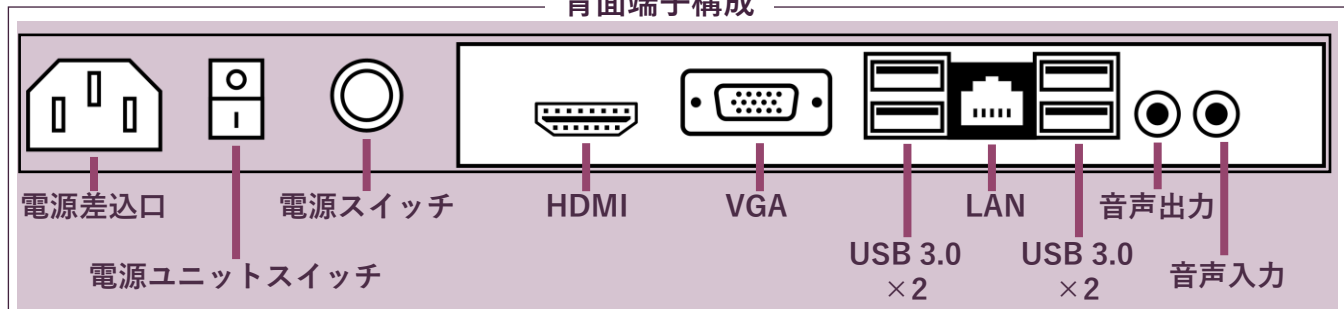

製品仕様

スクリーン	TFT-LCD、LEDバックライト
解像度	1920×1080ピクセル(FHD)
最大表示色	1667万色
輝度	350～400cd/m ²
コントラスト比	1200 : 1
視野角	178°(水平)、178°(垂直)
ドットピッチ	0.53(水平)×0.53(垂直)mm
オーディオ出力	内蔵ステレオスピーカー 2×5W(8Ω)
入力電圧	AC100V 50/60Hz
待機電力	≦1W、低電力スタンバイモード対応
材質	金属製ケース、強化ガラスパネル、アルミフレーム
カラー※	黒
動作環境	温度：-10～55℃、湿度：10～80%RH
OS・CPU※	Windows10 / Android※、インテルCore i3
メモリ	4GB
内蔵ストレージ	128GB SSD
対応ネットワーク	イーサネット(有線LAN)、Wi-Fi

※はカスタマイズ対応可能です。詳細はお問い合わせ下さい。

(株)ビットストロング 製品営業部 * 営業時間：平日9時～18時

☎ TEL : 03-3868-5605 📠 FAX : 03-3868-5616 ✉ MAIL : imaging@bitstrong.co.jp



製品HP

www.bitstrong.co.jp