

温度・温湿度データロガー BS-LOG-TempT BS-LOG-TempH



BS-LOG-TempT




BS-LOG-TempH

温度ロガー・温湿度ロガーBS-LOG-Temp シリーズ (TempT, TempH) は、輸送時の温度記録や湿度記録の管理に適した温度ロガーです。食品、医薬品、化学製品などを輸送する際の温度および温湿度のチェックが可能です。また、PC の USB ポートに接続するだけで受け取り側が簡単に温度または温湿度記録を確認することができます。

【特徴・機能】

- ・コンパクトで設置場所を選ばない。
- ・-30~+70°Cに対応し、汎用性が高く様々なコールドチェーンに対応。
- ・配線不要、USB ポートに接続するだけの簡単操作。
- ・電池交換可能。
- ・PDF・CSV 自動生成機能。
- ・専用のソフトウェアでエラー閾値や記録間隔の設定が可能。
- ・GDP に準拠、医薬品輸送での使用可能。
- ・EN12830 準拠、冷蔵・冷凍食品の輸送での使用も可能。

【操作方法】

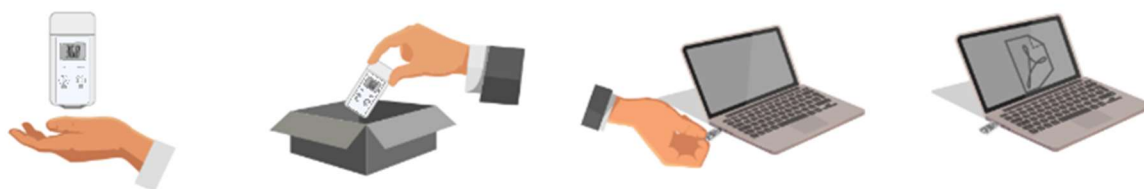

1. START ボタンを押してロガーをスタートします。
2. ロガーを製品の任意の場所に置きます。
3. 測定終了後、STOP ボタンを押します。
4. ロガーを PC の USB ポートに接続し PDF/CSV レポートを読み出します。

【仕様】

品番	BS-LOG-TempT	BS-LOG-TempH
仕様タイプ	温度ロガー	温度・湿度ロガー
温度範囲	-30～+70°C	
湿度範囲	—	0～100%RH
記録間隔	初期設定 10 分（1 分～24 時間まで設定可能）	
記録期間	10 分間隔で約 180 日間	
精度（温度）	±0.2°C（-20°C～+40°C） ±0.5°C（その他）	±0.2°C（-20°C～+40°C） ±0.5°C（その他）
精度（湿度）	—	±3%RH（-20°C～+40°C）
分解能	0.1°C	0.1°C, 0.1%RH
記録可能データ数	32,000	
使用期限	2 年	
バッテリー	専用バッテリー（BS-LOG-TempBat2450） 交換可能	
アラーム機能	設定可能	
寸法（長さ×幅×高さ）	85mm×45mm×18mm	
重さ	25g	
認証	EN12830, CE, RoHS	
自動レポート生成	PDF/CSV	PDF/CSV
インターフェース	USB	
付属品	校正証明書	

お問合せ:
発売元
株式会社ビットストロング 製品営業部
<https://www.bitstrong.co.jp/>

〒112-0002

東京都文京区小石川2-25-16小石川パーソナルハウス2F

TEL:03-3868-5605 FAX:03-3868-5616

お問合せはこちらから
imaging@bitstrong.co.jp

または下記Webフォーム
<https://www.bitstrong.co.jp/store/contact/>