


PTZ 4倍光学ズーム ネットワークカメラ BS-2DE2A204IW-DE3(2.8-12mm)



✓ レンズの向き、倍率を自由に変更

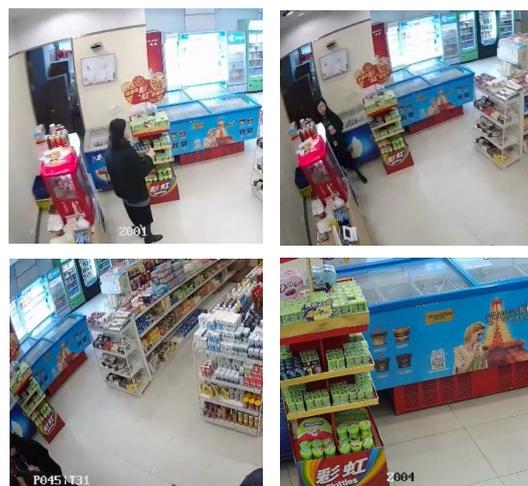

✓ 優れた低照度性能



真夜中でもくっきりと撮影

製品仕様

イメージセンサー	1/3インチ Progressive Scan CMOS
最大解像度	1920 × 1080
最低照度	カラー：0.005 ルクス @ (F1.6、AGC ON)、 白黒：0.001 ルクス @ (F1.6、AGC ON)、0 ルクス（赤外線使用時）
シャッタースピード	1秒～1/30,000秒
昼夜撮影	赤外カットフィルター
ズーム	4倍光学ズーム、16倍デジタル
焦点距離	2.8mm ～ 12mm
視野角	水平視野角 100.5° ～ 32.6°、垂直視野角 52.8° ～ 18.3°、対角線視野角 120.2° ～ 37.5°
フォーカス	オート、セミオート、マニュアル
開口部	最大 F1.6～F2.7
補助光タイプ	赤外線
補助光範囲	赤外線：最大距離 20m
運動範囲（パン）	0° ～ 355°
運動範囲（チルト）	0° ～ 90°
パン速度	パン速度：0.1° から 100° /秒まで設定可能；プリセット速度：100° /秒
チルト速度	チルト速度：0.1° から 100° /秒まで設定可能、プリセット速度 100° /秒
プリセット	300個
予定タスク	プリセット、ドームの再起動、ドームの調整
メインストリーム	50Hz: 25 fps (1920 × 1080、1280 × 960、1280 × 720) ; 60Hz: 30 fps (1920 × 1080、1280 × 960、1280 × 720)
サブストリーム	50Hz: 25 fps (704 × 576、640 × 480、352 × 288) ; 60Hz: 30 fps (704 × 480、640 × 480、352 × 240)
サードストリーム	50Hz: 25 fps (1280 × 720、704 × 576、640 × 480、352 × 288) ; 60Hz: 30 fps (1280 × 720、704 × 480、640 × 480、352 × 240)
ビデオ圧縮	メインストリーム：H.265+/H.265/H.264+/H.264サブストリーム：H.265/H.264/MJPEGサードストリーム：H.265/H.264/MJPEG
同時ライブビュー	最大20チャンネル
API	Open Network Video Interface (Profile S、Profile G、Profile T)、ISAPI、SDK
ウェブブラウザ	IE 8 to 11, Chrome 31.0+, Firefox 30.0+, Edge 16.16299+
ワイドダイナミックレンジ (WDR)	120 dB
イーサネットインターフェース	1 RJ45 10M/100M 自己適応イーサネットポート
電源出力	12 VDC、最大 60 mA
基本イベント	動体検出、ビデオ改ざんアラーム、例外
スマートイベント	顔検出、ライン越え検出、侵入検出、地域入り口検出、地域退出検出、放置荷物検出、物体削除検出、オーディオ例外検出
保護性能	IP66、IK10

お問合せ：

発売元

株式会社ビットストロング

<https://www.bitstrong.co.jp/>

〒112-0002

東京都文京区小石川2-25-16小石川パーソナルハウス2F

TEL:03-3868-5605 FAX:03-3868-5616

お問合せはこちらから

imaging@bitstrong.co.jp

または下記Webフォーム

<https://www.bitstrong.co.jp/store/contact/>