


-80℃～-60℃ 車載用ディープフリーザー DW-80WZ15

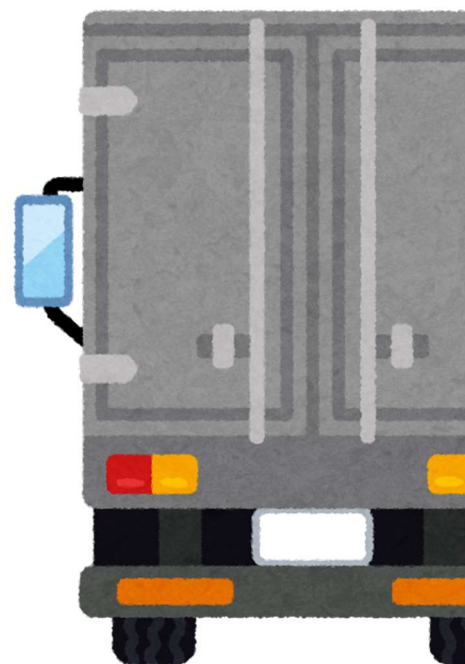

- ・車のバッテリー（DC 24V）で使用可能な小型超低温フリーザー
- ・高効率なHC（ノンフロン）コンプレッサーによる省エネルギー冷却システム
- ・±3℃の正確な温度制御
- ・45dBの静音性

DW-80WZ15	
設定可能範囲	-80～-60℃
冷媒	HC冷媒（ノンフロン）
容量	15 L
外寸（横幅×奥行×高さ）	690×320×500 mm
内寸（横幅×奥行×高さ）	260×180×330 mm
重量	27 kg
電源（DC）	DC 24V
電源（AC）	100V 50/60Hz
電力	280 W
1日あたりの消費電力	3.2 kWh/日
付属品	ACケーブル（アース付き、2.5 m） DCケーブル（リング端子、2.5 m） 鍵×2
警報機能	高温警報・低温警報・電源切断警報 センサーエラー警報・傾斜警報

車のバッテリーで使用可能な超低温フリーザー

車のバッテリー（DC 24V）で使用できるため、ドライアイスでは実現できなかった、設定温度 $-80\sim-60^{\circ}\text{C}\pm 3^{\circ}\text{C}$ で厳密に超低温を維持した長時間の輸送が可能です。
100V、50/60HzのAC電源で使用することもできるため、コンセントで使用することもできます。

高効率なHCコンプレッサー冷却システム

ノンフロンHC冷媒を用いたコンプレッサーと最適化された冷却システムで、省エネルギーな超低温冷却を実現しています。

厚さ25mmの真空断熱パネルと70mmのLBA発泡断熱材による高い断熱設計。
設定範囲は $-80^{\circ}\text{C}\sim-60^{\circ}\text{C}$ で、 $\pm 3^{\circ}\text{C}$ の正確な温度管理です。


各種の洗練されたデザイン

埋め込み式の金属の取っ手があり、周りに引っかからず、持ち運びにも便利です。
蓋の固定具は南京錠を取り付けられる構造です。




温度曲線

降下曲線

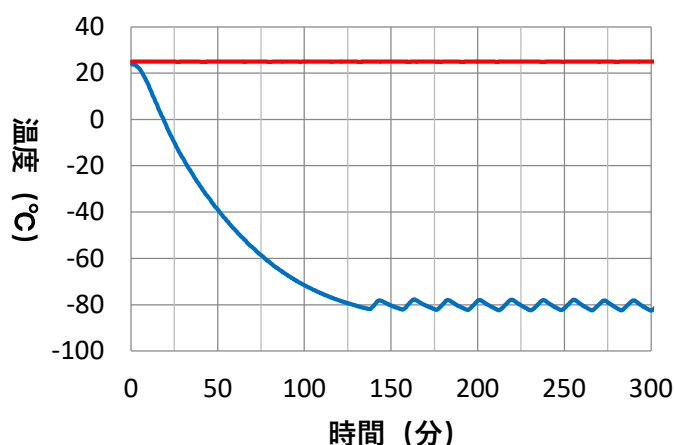

上昇曲線

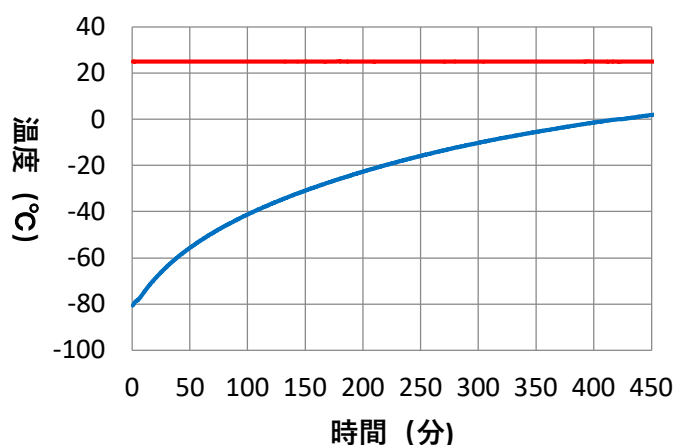

お問い合わせ:

発売元

株式会社ビットストロング 製品営業部

<https://www.bitstrong.co.jp/>

〒112-0002

東京都文京区小石川2-25-16小石川パーソナルハウス2F

TEL:03-3868-5605 FAX:03-3868-5616

お問い合わせはこちらから
imaging@bitstrong.co.jp

または下記Webフォーム
<https://www.bitstrong.co.jp/contact/>

www.bitstrong.co.jp