

厳しい欧州規格（EN1822）をクリアしたHEPAフィルターを装備

## BS-AIR 空気清浄機

BS-AIR07-H11/H13



フィルターの選択により一般家庭や医療施設で使えるコンパクトな空気清浄機です。  
（目安の広さ：12～24畳）

BS-AIR01-H13/H14



フィルターの選択により医療施設、製薬工場、クリーンルームから無菌・高リスク環境まで適応できる空気清浄機です。  
（目安の広さ：24～36畳）

BS-AIR02-H13/H14



フィルターの選択により医療施設、製薬工場、クリーンルームから無菌・高リスク環境まで広い面積に適応できる空気清浄機です  
（目安の広さ：38～48畳）


※用途に合わせた性能のHEPAフィルターの製品を選択、ご購入後はHEPAフィルターを交換できます。

| フィルターグレード        | BS-AIR07用    | BS-AIR01用    | BS-AIR02用    |
|------------------|--------------|--------------|--------------|
| HEPA / H11       | BS-AIR07-H11 | NA           | NA           |
| HEPA / H13 (医療用) | BS-AIR07-H13 | BS-AIR01-H13 | BS-AIR02-H13 |
| HEPA / H14 (医療用) | NA           | BS-AIR01-H14 | BS-AIR02-H14 |

※JIS規格のHEPAフィルターはPM0.3の粒子を99.97%除去可能となっていますが、本製品は欧州規格EN1822に対応しており、より微細な MPPS（PM0.1～0.2の粒子）をHEPA/H11で95%、HEPA/H13で99.95%、HEPA/H14で99.995%除去可能です。

### < 7 階層の除菌プロセス >

- ① 1段、2段フィルターにてPM100の花粉、アレルギー粒子を除去
  - ② HEPAフィルターにてPM2.5の粒子、PM0.1～0.2の細菌、ウイルスを除去
  - ③ 活性炭フィルターにてニオイ、ホルムアルデヒドを除去
  - ④ 光触媒にて細菌、ウイルスを分解、除去
  - ⑤ UVライトにて細菌、ウイルスを除菌
  - ⑥ 高濃度マイナスイオンにて細菌、ウイルスを除菌
- （注）①～④は一体型ユニットの複合フィルター\*です。

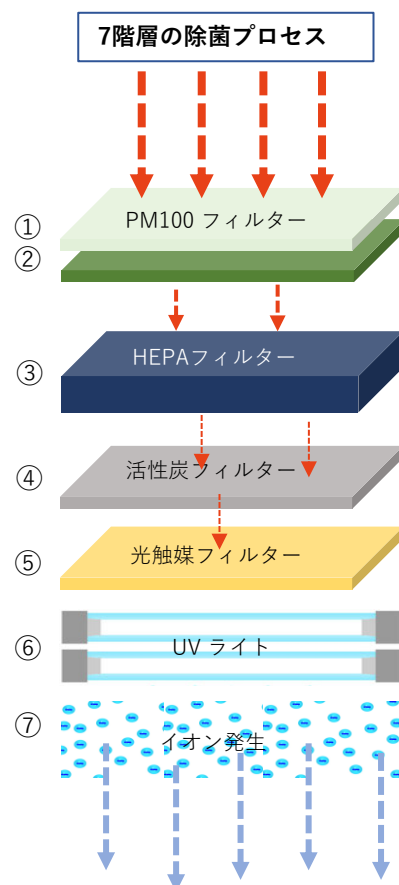

| 製品名                      | BS-AIR07-H11/H13                                                                  | BS-AIR01-H13/H14                                                                   | BS-AIR02-H13/H14                                                                    |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 外 観                      |  |  |  |
| 電源電圧 (V)                 | DC24、<br>ACアダプター100                                                               | 100                                                                                | 100                                                                                 |
| 電源周波数 (Hz)               | 50 / 60                                                                           | 50 / 60                                                                            | 50 / 60                                                                             |
| 消費電力(W)                  | 25                                                                                | 75                                                                                 | 100                                                                                 |
| 外形寸法<br>(W×D×H mm)       | 215×215×350                                                                       | 420×210×630                                                                        | 350×230×670                                                                         |
| 製品重量(kg)                 | 2.5                                                                               | 7.5                                                                                | 4.5                                                                                 |
| 騒音レベル(dB)                | 35 ～ 55                                                                           | 35 ～ 55                                                                            | 35 ～ 55                                                                             |
| ご利用になるお部屋の面積の<br>目安(㎡/畳) | 20 ～ 40/<br>(12～24畳)                                                              | 40 ～ 60/<br>(24～36畳)                                                               | 50 ～ 80/<br>(30～48畳)                                                                |
| マイナスイオンの<br>生産能力(万個/秒)   | 5,000                                                                             | 7,500                                                                              | 7,500                                                                               |
| CADR値(㎡/h)               | 250                                                                               | 400                                                                                | 400                                                                                 |
| 風速調整(段階)                 | 5                                                                                 | 3                                                                                  | 3                                                                                   |
| 空気浄化方式                   | 複合フィルター*<br>+ 紫外線<br>+ マイナスイオン                                                    | 複合フィルター*<br>+ 紫外線<br>+ マイナスイオン                                                     | 複合フィルター*<br>+ 紫外線<br>+ マイナスイオン                                                      |
| 標準装備フィルター                | HEPA H11またはH13                                                                    | HEPA H13またはH14                                                                     | HEPA H13またはH14                                                                      |
| 付属品                      | アロマタブレット                                                                          | リモコン<br>キャスター                                                                      | -                                                                                   |

お問合せ:

発売元

株式会社ビットストロング

<https://www.bitstrong.co.jp/>

〒112-0002

東京都文京区小石川2-25-16小石川パーソナルハウス2F

TEL:03-3868-5605 FAX:03-3868-5616

お問合せはこちらから

[imaging@bitstrong.co.jp](mailto:imaging@bitstrong.co.jp)

または下記Webフォーム

<https://www.bitstrong.co.jp/contact/>